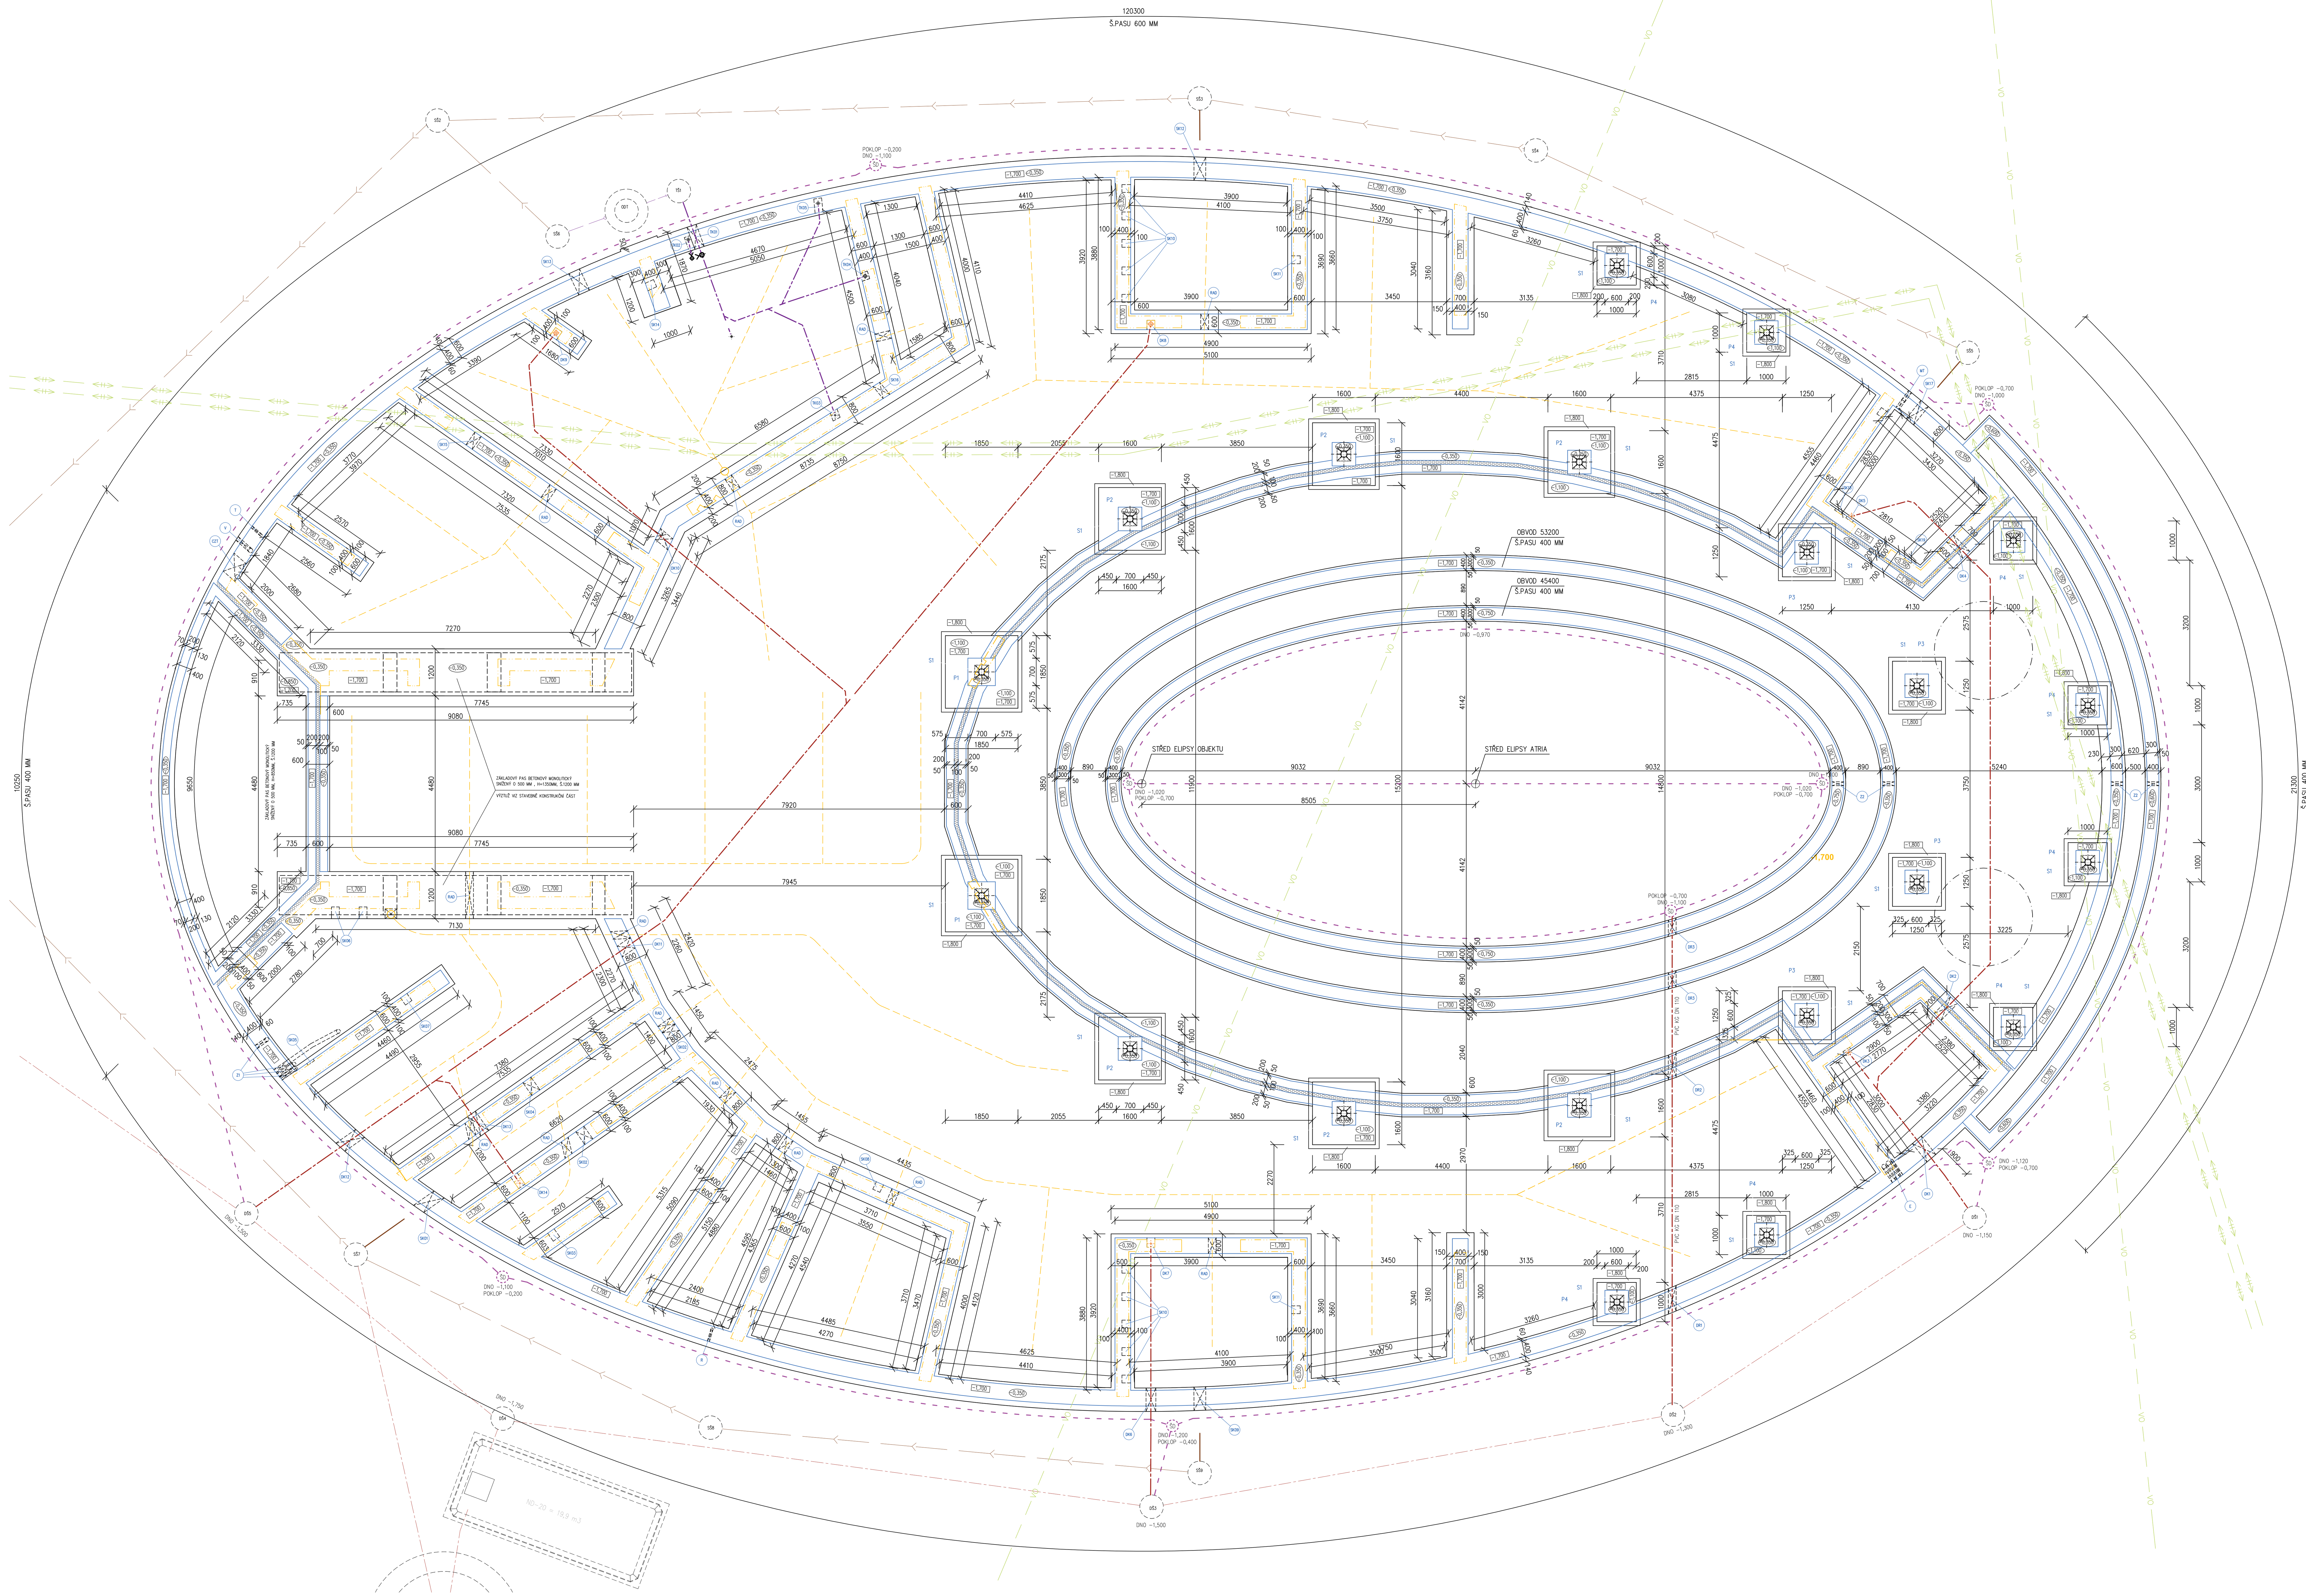

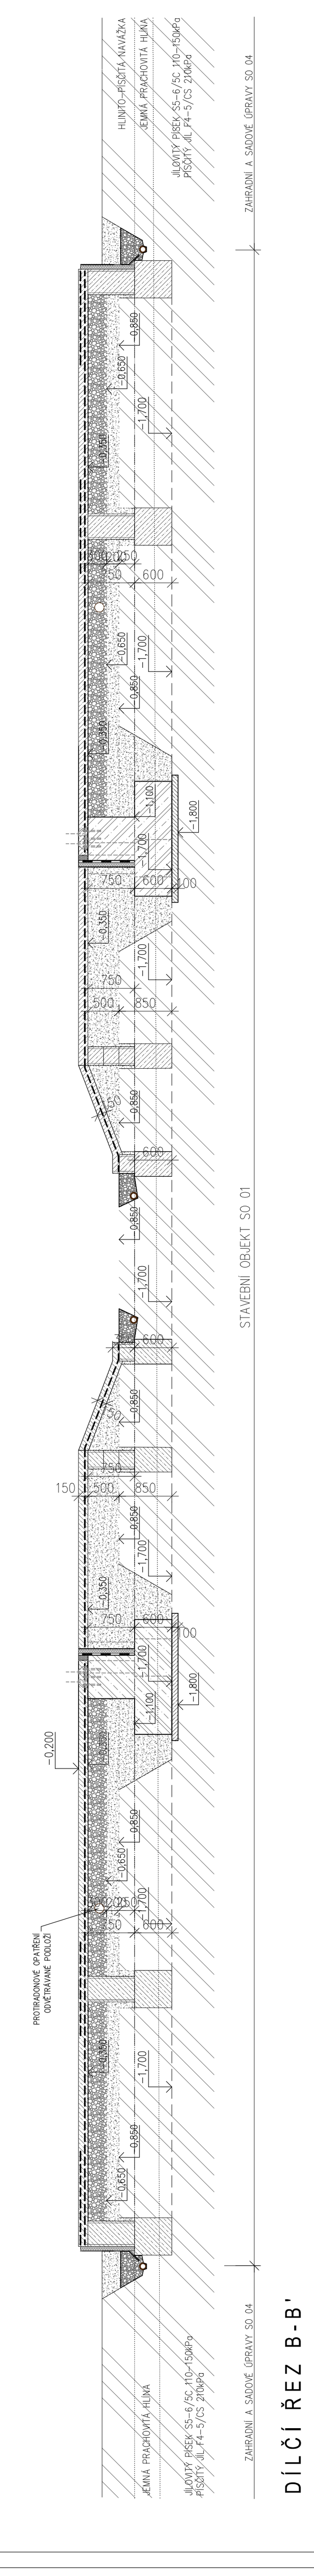

DÍLČÍ ŘEZ B-B'

TABULKA PROSTUPŮ

CZT	PROSTUP 600x350MM Š.600MM	−1,000	CZT	1 kpl
V	CHRÁNIČKA PVC ø110 DL.600+1500 MM + KOLENA 2x45°	−1,600	VODOVOD	1 kpl
T	CHRÁNIČKA KORUNDOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA ø50 MM POLOMĚR 1M DL.2,5 M	−1,100	TELEFON	1 kpl
R	CHRÁNIČKA KORUNDOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA ø50 MM POLOMĚR 1M DL.2,5 M	−0,900	REZERVA	1 kpl
E	2x CHRÁNIČKA PVC ø110 DL.600+1500 MM + KOLENA 2x45° 1x CHRÁNIČKA KORUND.TRUBKA ø50 MM POLOMĚR 1M DL.2,5 m	−1,100	ELEKTRO	1 kpl
Z1	4 x CHRÁNIČKA PVC ø110 DL.400mm CHRÁNIČKA DN 80 DL.6M	−1,000	ZÁVLAHA	1 kpl
Z2	4 x CHRÁNIČKA PVC ø110 DL.400mm CHRÁNIČKA DN 80 DL.6M	−0,750	ZÁVLAHA	1 kpl
RAD	CHRÁNIČKA PVC ø200 DL.1200M 1x, DL.400MM 12x	−0,600	RADON	6 bm
DK1	PROSTUP 300x300MM Š.600MM	−1,230	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK2	PROSTUP 250x250MM Š.700MM	−1,000	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK3	DRÁŽKA 200x50MM	−0,940	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK4	PROSTUP 250x250MM Š.600MM	−0,520	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK5	DRÁŽKA 200x50MM	−0,500	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK6	PROSTUP 250x250MM Š.600MM	−1,460	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK7	PROSTUP 250x250MM Š.400MM + DRÁŽKA 200x250	−0,750	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK8	PROSTUP 250x250MM Š.400MM	−0,500	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK9	DRÁŽKA 200x250MM	−0,470	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK10	PROSTUP 250x250MM Š.400MM	−0,700	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK11	PROSTUP 300x300MM Š.400MM	−1,130	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK12	PROSTUP 350x350MM Š.600MM	−1,430	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK13	PROSTUP 250x300MM Š.600MM	−1,230	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
DK14	PROSTUP 250x250MM Š.400MM + DRÁŽKA 200x250	−0,500	DEŠŤ.KANALIZACE	1 kpl
MT	CHRÁNIČKA PVC ø110 DL.600+1500 MM + KOLENA 2x45°	−1,200	MLHOTRYSK	1 kpl
TK01	PROSTUP 250x250MM Š.600MM	−1,550	TUK.KANALIZACE	1 kpl
TK02	DRÁŽKA 150x300MM	−0,450	TUK.KANALIZACE	1 kpl
TK03	DRÁŽKA 200x200MM	−0,650	TUK.KANALIZACE	1 kpl
TK04	DRÁŽKA 200x200MM	−0,480	TUK.KANALIZACE	1 kpl
TK05	DRÁŽKA 200x350MM	−0,500	TUK.KANALIZACE	1 kpl
SK01	PROSTUP 300x300MM Š.600MM	−1,320	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK02	PROSTUP 200x200MM Š.400MM	−0,880	SPLAŠ.KANALIZACE	2 kpl
SK03	DRÁŽKA 200x250MM	−0,500	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK04	PROSTUP 250x250MM Š.400MM	−1,020	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK05	DRÁŽKA 200x50MM	−0,500	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK06	DRÁŽKA 200x300MM	−0,500	SPLAŠ.KANALIZACE	2 kpl
SK07	DRÁŽKA 200x250MM	−0,600	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK08	DRÁŽKA 200x250MM	−0,450	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK09	PROSTUP 300x300MM Š.600MM	−1,720	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK10	DRÁŽKA 200x250MM	−0,520	SPLAŠ.KANALIZACE	10 kpl
SK11	DRÁŽKA 200x250MM	−0,450	SPLAŠ.KANALIZACE	2 kpl
SK12	PROSTUP 300x300MM Š.600MM	−1,780	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK13	PROSTUP 300x300MM Š.600MM	−1,430	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK14	DRÁŽKA 200x200MM	−1,100	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK15	PROSTUP 200x200MM Š.400MM	−0,900	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK16	DRÁŽKA 200x400MM	−0,650	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK17	PROSTUP 250x250MM Š.600MM	−1,590	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK18	DRÁŽKA 200x50MM	−0,730	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
SK19	DRÁŽKA 200x50MM	−0,650	SPLAŠ.KANALIZACE	1 kpl
DR1	PROSTUP 250x250MM Š.600MM	−1,400	DRENÁŽ	1 kpl
DR2	PROSTUP 250x250MM Š.600MM	−1,350	DRENÁŽ	1 kpl
DR3	PROSTUP 250x250MM Š.400MM	−1,300	DRENÁŽ	2 kpl

GOLOGICKÉ POMĚRY

- PRO NÁVRH ZALOŽENÍ KONSTRUKCÍ STATIK VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE ZALOŽENÍ BUDE REALIZOVÁNO NA ÚNOSNÝCH VRSTVÁCH V POLOHÁCH PÍSČITÝCH JÍLŮ

- DLE VÝSLEDKŮ IG PRŮZKUMU A ZÁKLADĚ KONZULTACE SE ZPRACOVATELEM POSUDKU BUDE NUTNO ZAKLÁDAT cca 1,5m POD ÚROVNÍ ROSTLÉHO TERÉNU PO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ GEOTECHNICKÉ VRSTVY

- POD PODKLADNÍ BETON BUDOU NA ÚNOSNOU GEOTECHNICKOU VRSTVU DLE POTŘEBY PROVEDENY HUTNĚNÉ VRSTVY NÁSYPŮ Z DRCENÉHO KAMENIVA

UPOZORNĚNÍ - PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE NEZBYTNÝ GEOLOGICKÝ DOHLED. BETONOVÁNÍ BUDE MOŽNÉ VŽDY AŽ ODSOUHLASENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY GEOLOGEM A PROVEDENÍ ZÁPISU DO STAVEBNÍHO DENÍKU

ŽB PATKY , OCELOVÉ SLOUPY

PATKY A SLOUPY - VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2

PATKA P1 1850x1850 MM H= 1350 MM 2 KS

PATKA P2 1600x1600 MM H= 1350 MM 6 KS

PATKA P3 1250x1250 MM H= 1350 MM 4 KS

PATKA P4 1000x1000 MM H= 1350 MM 8 KS

OCELOVÉ SLOUPY - TR Ø159/12 NA KONCÍCH S KOTEVNÍMI HLAVICEMI

DRENÁŽE

- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 MM , SPÁD MIN.0,5% BUDE SVEDENO DO DEŠOVÉ KANALIZACE, NA TRASE PRO PŘÍPAD PROČIŠTĚNÍ BUDOU OSAZENY REVIZNÍ DRENÁŽNÍ ŠACHTICE DN 300 MM, POKLOPY BUDOU SNÍŽENY 150 MM POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNY, POZICE BUDOU ZAKRESLENY DO POS KUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY A VÝKRESY PŘEDÁNY INVESTOROVI

- V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV NEMOŽNOSTI VEDENÍ KANALIZAČNÍHO NEBO VODOVODNÍHO POTRUBÍ V NAVRHOVANÝCH TRASÁCH, BUDE PROJEKTANT PŘIZVÁN KE STANOVENÍ NOVÉ TRASY NEBO ÚPRAV VEDENÍ
- DRENÁŽ BUDE OBSYPÁNA TŘÍDINÝM ŠTĚRKEM FR.16-22 MM 300 MM NAD VRCH TRUBKY A OBALENA NETKANOU GEOTEXTILIÍ 300G/M2

- ŠD - KONTROLNÍ A ČISTICÍ DRENÁŽNÍ ŠACHTY DN 300, UMOŽŇUJÍ JEDNODUCHOU KONTROLU, ČIŠTÍNÍ A PROPLACHOVÁNÍ SYSTÉMU. VÝŠKU ŠACHET S PROFILOVANOU STĚNOU PŘIZPŮSOBIT VÝŠKOVÝM PODMÍNKÁM NA STAVBĚ ZA POMOCI PRODLOUŽENÍ A SPOJOVACÍCH SEGMENTŮ. STANDARDNÍ PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ JE DN 100, ŠACHTY UKONČIT POCHŮZNÝM KRYTEM 150 MM POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU

HROMOSVOD

UZEMNĚNÍ
ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn 30x4 BUDE ULOŽENA V ZÁKLADECH, CCA 50 MM ODE DNA, V CELÉ DÉLCE ZALITA V BETONU S VÝVODY DRÁTEM FeZn 10mm U JEDNOTLIVÝCH SVODŮ - DLE PD ELEKTRO

- PŘI REALIZACI HROMOSVODU A UZEMNĚNÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT USTANOVENÍ PLATNÝCH ČSN, PŘEDEVŠÍM ČSN EN 62 305 a ČSN 33 2000-5-54
- HROMOSVOD MUSÍ BÝT PROVEDEN V RÁMCI PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ KVALIFIKOVANÝMI PRACOVNÍKY A MUSÍ BÝT POUŽITO CERTIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ NORMÁM PRO MONTÁŽ HROMOSVODU
- PŘI MONTÁŽNÍCH PRACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT USTANOVENÍ O BEZPEČNOSTI PRÁCE

PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ

- DLE RADONOVÉHO POSUDKU JE POZEMEK ZAŘAZEN DO NÍZKÉHO RADONOVÉHO INDEXU A DLE ČSN 73 0601 OCHRANY STAVEB PROTI RADONU Z PODLOŽÍ ČL.5.4.4 RESPEKTIVE ČL.5.5.2 SE NAVRHUJE PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ V 1.KATEGORII TĚSNOSTI.
- JE NAVRŽENÁ PROTIRADONOVÁ IZOLACE ZE SVAŘOVACÍCH PÁSŮ 2X NATAVITELNÝCH PÁSŮ Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU VYZTUŽENÉHO SKLENĚNOU ZKANINOU TL.4,0 MM V KOMBINACI S ODSÁVACÍM POTRUBÍM ODVĚTRANÉ NAD STŘECHU PŘES ZÁKLADOVOU DESKU.
- SBĚRNÉ POTRUBÍ VNĚ OBJEKTU MUSÍ BÝT PROVEDENO TĚSNĚ, ABY NEDOCHÁZELO KE ZTRÁTÁM TLAKU. VEDE SE V MÍRNÉM SPÁDU OD VENTILÁTORU K ODSÁVACÍMU POTRUBÍ, ABY KONDENZÁT MOHL VYTÉKAT DO PODLOŽÍ POD OBJEKTEM.
- VĚTRACÍ SYSTÉM PODLOŽÍ JE TVOŘEN SOUSATVOU PERFOROVANÝCH DRENÁŽNÍCH TRUB, KTERÉ SE UKLÁDAJÍ DO SOUVISLÉ DRENÁŽNÍ VRSTVY O NEJMENŠÍ TL.150 MM VYTVOŘENÉ Z VHODNÉHO KAMENIVA FR.16-32 MM. VZÁJEMNÁ VZDÁLENOST ROVNOBĚŽNĚ UMÍSTĚNÝCH DRENÁŽNÍCH TRUB BY NEMALA BÝT MENŠÍ NEŽ 2M A VETŠÍ NEŽ 4M. PRŮMĚRY KONCOVÝCH TRUB JSOUI NAVRŽENY V DIMENZÍCH 125 MM, SBĚRNÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO V PRŮMĚRU 160 MM. VZDÁLENOST PERFOROVANÝCH TRUB OD OBVODOVÝCH TRUB JE MIN.500 MM, STOUPACÍ VERTIKALNÍ PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO S PLNÝCH TRUB PVC KG DN 200 S VYÚSTĚNÍM DO VNĚJŠÍCH PROSTŘEDÍ NAD STŘECHU OBJEKTU. PRO ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI BUDE NAD STŘECHOU OSAZENY VENTILAČNÍ TURBÍNY.

LEGENDA

MATERIÁLY A NORMY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE

BETON C20/25 - XC2 - Cl 0,20 Dmax.22-63

ZÁKLADY - DLE ČSN EN 206-1, ENV 13670-1

OCEL B500B(R,W)

DLE ČSN 41 0505, ENV 13670-1

NÁVRH DLE ČSN 73 1201, PROVEDENÍ DLE ENV 13670-1

- PŘED BETONÁŽÍ NEZAPOMENOUT VEŠKERÉ PROSTUPY A PRO PROFESE A TECHNOLOGIE
- V PROSTUPRCH VÁZANOU VÝZTUŽ DLE POTŘEBY PROSTŘIHNOUT NEBO ROZHRNOUT
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI DOBŘE HUTNIT VIBRÁTORY
- BETON V PRACOVNÍ SPÁŘE ZDRSNIT

KRYTÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PATEK ....45 MM
KRYTÍ VÝZTUŽE V TVÁRNICÍCH ZTRAC.BENĚNÍ ....25 MM

- HUTNĚNÍ NÁSYPŮ BUDE PROVÁDĚNO PO VRSTVÁCH CCA. 0,2 M VIBRAČNÍ DESKOU KŘÍŽEM, MIN.4 POJEZDY.
KONTROLA ZHUTNĚNÍ NA PLOŠE MUSÍ PROKÁZAT EDEF2=MIN.45MPA A ZÁROVEŇ POMĚR EDEF2/EDEF1 MUSÍ BÝT VÌTŠÍ NEŽ 2,5.

- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PROVEDENY JAKO DVOUSTUPŇOVÉ - NA MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PASY JE VYZDĚNA STĚNA Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ. PO ZABETONOVÁNÍ TVÁRNIC DOJDE K PROPOJENÍ OBOU STUPŇŮ ZÁKLADOVÉHO PASU A VZÁJMENÉMU SPOLUPŮSOBENÍ PŘI PŘENOSU ZATÍŽENÍ DO PODLOŽÍ, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ JSUU NAVRŽENY Z BETONOVÝCH TVÁRNIC, KTERÉ UMOŽŇUJÍ UMÍSTĚNÍ VODOROVNÉ VÝZTUŽE, TVÁRNICE BUDOU ULOŽENY NA ZÁKLADOVÝ PÁS A NASAZENY NA VÝZTUŽE VLOŽKY VYČNÍVAJÍCÍ ZE ZÁKLADOVÝCH PASŮ, DO LOŽNÝCH SPÁR TVÁRNIC BUDOU VLOŽENY VODOROVNÉ VÝZTUŽE
- VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

- ZP1, ZP2, ZP3 VRCHNÍ ČÁST ZÁKLADOVÝCH PASŮ H=750 MM BUDOU ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Š.400MM, 300MM A 200 MM (500xŠx250MM), TVÁRNICE BUDOU UKLÁDÁNY NA ZÁKLADOVÝ MONOLITICKÝ PÁS H = 600 MM Š. 600-1200 MM (PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE TVÁRNICE BUDOU UKLÁDÁNY NA SUCHO, LOŽNÉ ANI STYČNÉ SPÁRY NENÍ NUTNO UKLÁDAT DO MALTY, TVÁRNICE SKLÁDANÉ DO V OBLOUKU BUDE NUTNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY V OBLOUKU DOČASNĚ ZAJISTIT PŘI PLNĚNÍ BETONEM, NEBO POUŽÍT HUSTŠÍ BETONOVOU SMĚS, PROPOJENÍ PASŮ VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

- ZP4 VYZTUŽENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU - DOLNÍ POVRCH ZE 2X SVAŘOVANÝCH SÍTÍ KARI KY 50 (8/150/150) - VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- POD PODKLADNÍ BETONOVOU DESKOU TL. 150MM BUDE VRSTVA PĚNOVÉHO SKLA TL. 300 MM PO ZHUTNĚNÍ A VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 0-63MM V TL. 200MM

- PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKY BUDE BETONOVÁNA PŘES ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, VYZTUŽENÍ DOLNÍHO POVRCHU BUDE CELOPLOŠNĚ ZAJIŠTĚNO SVAŘOVYNÝMI SÍTĚMI KARI Ø8/150/150, KRYTÍ 40 MM, HORNÍ POVRCH BUDE VYZTUŽEN POUZE SÍTĚMI POD STĚNAMI PÁSY ŠÍŘKY CCA.1,5M SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI Ø8/150/150.

−1,700	KÓTA ZÁKLADOVÉ SPÁRY		
−0,350	KÓTA HORNÍ HRANY ZÁKLADU		
ŠD	KONTROLNÍ A ČÍSTÍCÍ DRENÁŽNÍ ŠACHTA 315 Z PVC-U BEZ LAPAČE PÍSKU S 3 PŘÍPOJKAMI - CELKEM 6KS		
	DRENÁŽNÍ SYSTÉM DN 100 SPÁD MIN. 0,5%, CELK.DÉLKA 208 bm, PROPOJENÍ ŠACHET Z ATRIA PVC KG DN 110 12,5bm		
	VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC KG - VIZ PD ZTI		VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC KG - VIZ PD IO03
	VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG - VIZ PD ZTI		VNĚJŠÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG - VIZ PD IO 04
	VNITŘNÍ TUKOVÁ KANALIZACE PVC KG - VIZ PD ZTI		VNĚJŠÍ TUKOVÁ KANALIZACE PVC KG - VIZ PD IO 10
	ODSÁVACÍ POTRUBÍ Z PERFOROVANÝCH PLASTOVÝCH OHEBNÝCH TRUB DN 125, SBĚRNÉ POTRUBÍ DN 150 MM, VEDENO VE VRSTVĚ PĚNOVÉHO SKLA CELOPERFOROVANÁ OHEBNÁ TRUBKA Z PVC-U ŽLUTÁ VČ.SPOJEK, T SPOJEK A ODBOČEK DN 125 - 136 bm DN 160 - 86 bm NAPOJIT NA SVISLÉ POTRUBÍ PVC KG DN 200 VČ.KOLEN A T TVAROVEK PRO NAPOJENÍ S VÝVODEM NAD STŘECHU - VIZ TABULKA PRVKŮ PSV OZN. 27		
VO	STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDE ZRUŠENO - KABEL BUDE ODSTRANĚN PŘI PŘÍPRAVNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ		
	STÁVAJÍCÍ PODZMENÍ VEDENÍ CZT BUDE PRO PROVEDENÍ PŘELOŽKY ODSTRANĚNO - DEMONTOVÁNO PŘI PŘÍPRAVNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ		

UPOZORNĚNÍ

VZHLEDEM K TVARU ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE TŘEBA GEODETICKÉHO VYTÝČENÍ JEDNOTLIVÝCH PASŮ - JAK MONOLITICKÝCH PASŮ A PATEK, TAK I SKLÁDANÝCH ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, TAKTÉŽ POZICE VÝVODŮ KANALIZACE BUDOU GEODETICKY VYTÝČENY PŘED PROVEDENÍM PODKLADNÍ BETONOVÉ DESKY

V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ, ŽE:
- VÝKRESY PODROBNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY HRUBÉHO MĚŘÍTKA, POŘÍZENÝM KE STEJNÉMU DATU
- TEXTOVÁ URČENÍ (SPECIFIKACE) MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
- ÚPRAVY POVRCHŮ V TABULKÁCH A TEXTOVÝCH URČENÍ (SPECIFIKACÍCH) MAJÍ PŘEDNOST PŘED ZNÁZORNĚNÍM NA VÝKRESECH
- STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ VÝKRESY MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY KONSTRUKČNÍMI, TZB, ZELENĚ A TERÉNNÍCH ÚPRAV, V TOM SMYSLU, ŽE JSOU ROZHODUJÍCÍ PRO ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH ROZDÍLŮ V CELKOVÉM UTVÁŘENÍ A POJETÍ ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ KONSTRUKCÍ, ÚPLNOST A KVALITA INSTALACÍ VŠECH PROFESNÍMÍ SPECIALISTY NAVRŽENÝCH SYSTÉMŮ MUSÍ BÝT VŠAK ZACHOVÁNA
- BEZ OHLEDU NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ PODMÍNKY MÁ DOKUMENTACE POZDĚJŠÍHO DATA VŽDY PŘEDNOST PŘED DOKUMENTACÍ DŘÍVĚJŠÍHO DATA
- TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍVÁNA, KOPÍROVÁNA ČI POSKYTNUTA TŘETÍ OSOBĚ
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM A NEMOHOU BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU ARCHITEKTA POZMĚŇOVÁNY
- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NEZAHRNUJE DODAVATELSKOU, DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI. STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ROZMĚŘENÍM - GEODETICKY !
JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT ARCHITEKTEM

±0.000 SO 01= 328,20 m.n.m. BALT P.V.

AKCE
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁPADNÍ UL., VARNSDORF

MÍSTO P. P. Č. 2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 , K. Ú. VARNSDORF

INVESTOR
MĚSTO VARNSDORF
NÁM.E.BENEŠE 470
407 47 VARNSDORF
ZÁSTUPCE INVESTORA ING. STANISLAV HORÁČEK

HLAVNÍ PROJEKTANT
A.R.
RG ARCHITECTS STUDIO S.R.O.
ČSL.LETCŮ 786, 407 47 VARNSDORF
TEL.602 754 667, 474 770 220-222
IČ: 020 96 111 www.rgarchitects.cz
AUTOR RADOMÍR GRAFEK
HIP ZDENĚK NAVRÁTIL

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VÁCLAV MORAVEC
VYPRACOVAL ZDENĚK NAVRÁTIL

FORMÁT	27xA4	MĚŘÍTKO	1:50	DATUM	PROSINEC 2019	Č.PARÉ/KOPIE
STUPEŇ	DPS	PROFESE	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU	SO 01 - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE			Č.VÝKRESU	D.1.1 - 03	