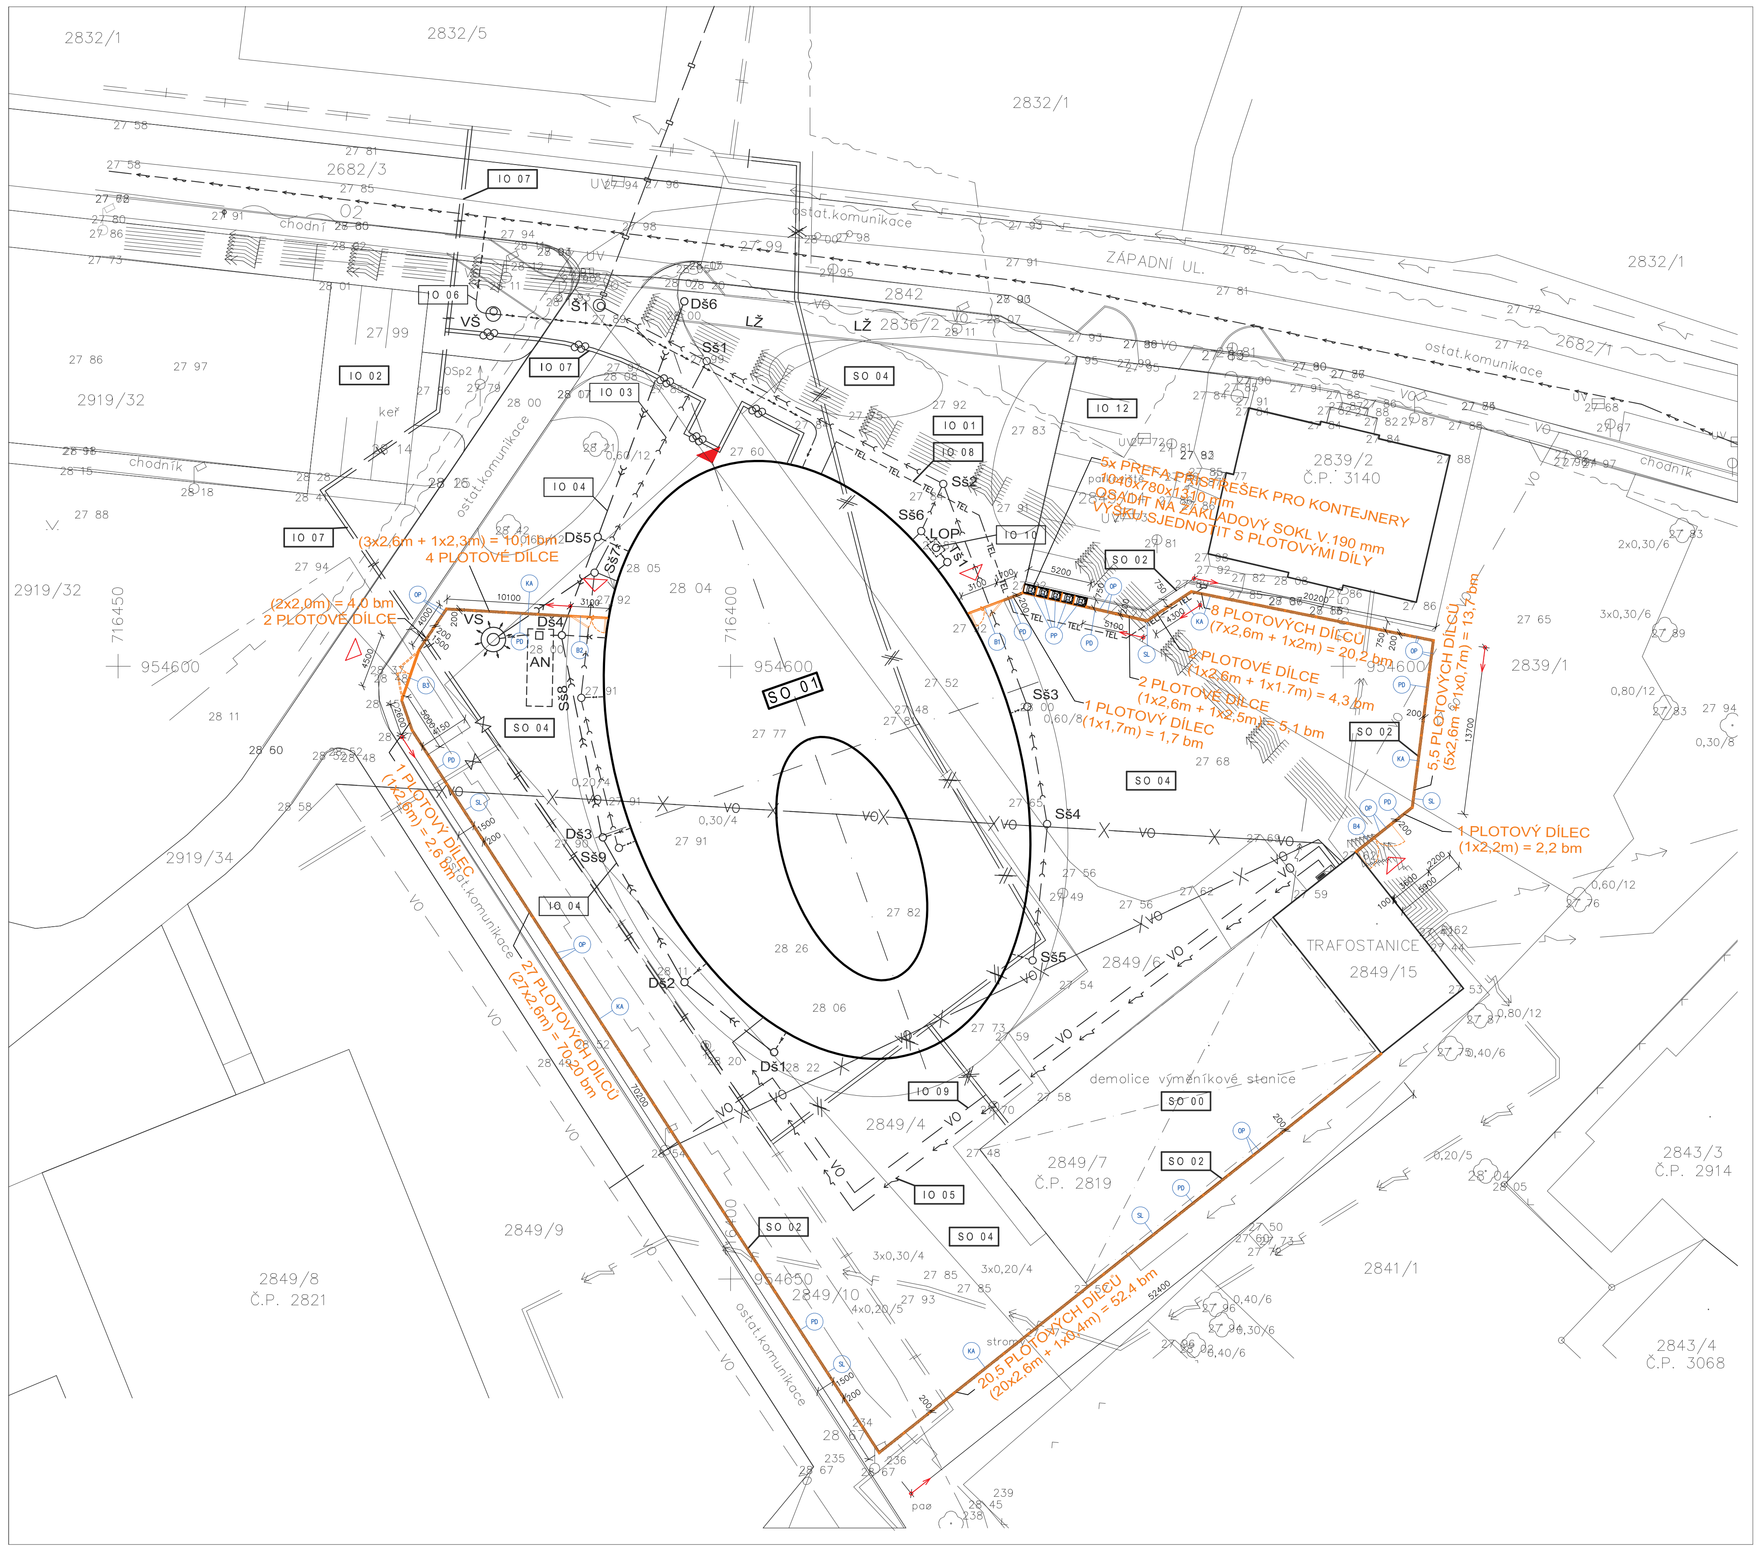

LEGENDA

PD	PANEL 2D VÝŠKY 1430 x 2500mm, ZINKOVANÝ A POPLASTOVANÝ RAL 9010	74 KS
SL	SLOUPEK 60x40mm 2000mm, ZINKOVANÝ A POPLASTOVANÝ RAL 9010	74 KS
B1	2 KŘ BRANKA VÝŠKY 1500x3000 MM VČ.SLOUPKŮ 100x100MM, RAL 9010	1 KPL
B2	2 KŘ BRANKA VÝŠKY 1500x3000 MM VČ.SLOUPKŮ 100x100MM, RAL 9010	1 KPL
B3	2 KŘ BRÁNA VÝŠKY 1500MM x 4500 MM (PRŮJEZD 4200 MM) VČ.SLOUPKŮ 100x100MM, RAL 9010	1 KPL
B4	2 KŘ BRÁNA VÝŠKY 1500MM x 3600 MM (PRŮJEZD 3300MM) VČ.SLOUPKŮ 80x80MM, RAL 9010	1 KPL
PP	PREFABRIKOVANÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE Z BETONU C30/37, KOV.ČÁSTI RAL 9010	5 KS
OP	OCELOVÉ PLECHY LEMUJÍCÍ OPLOCENÍ V.100 MM, TL.5 MM, TRNY⌀12MM DL.400MM PO 2M	384 bm
KA	DRCENÉ KAMENIVO FR.16÷25MM (ŠEDOMODRÁ BARVA), MEZI OC.LEMY Š.200MM, HL.200 MM NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2	8 m3 116 m2

LEGENDA - PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE - PP

- PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ SCHRÁNKA PRO USCHOVÁNÍ NÁDOB NA ODPAD O VELIKOSTI 240L
- POPELNICE JE ZAVĚŠENA NA VNITŘNÍ STRANĚ UZAMYKATELNÝCH KOVOVÝCH DVEŘÍ.
- BOKY JSOU OPATŘENY SKRYTÝM ZÁVITY PRO SPOJOVÁNÍ VÍCE SCHRÁNEK VEDLE SEBE - 5 KUSŮ
- PROVEDENÍ BETONOVÝCH ČÁSTÍ - PŘÍRODNÍ BETON
- KONSTRUKCE Z BETONU TŘ. C30/37, OCEL TŘ.11
- OCHRANNÁ VRSTVA ZINKU OPATŘENÁ PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU V JEDNÉ STRUKTUŘE V ODSTÍNU RAL 9010
- ROZMĚRY JEDNÉ SCHRÁNKY 1040X780X1310 MM
- SCHRÁNKY PRO POPELNICE BUDOU POLOŽENY NA BETONOVÝ ZÁKLAD Z BETONU C20/25
- BETONOVÝ ZÁKLAD BUDE DO NEZAMRZNÉ HLOUBKY O ROZMĚRECH 750x1100x1000mm. ZÁKLAD BUDE VYČNÍVAT NAD TERÉN 190 MM TAK, ABY TVOŘILY SPOLU S PLOTEM JEDNU ROVINU V 1.S.M. VYSTEVENÁ ČÁST BETONOVÉHO ZÁKLADU BUDE POHLEDOVÁ

LEGENDA - PLOTOVÝ SYSTÉM - PD - SL

- PLOTOVÉ PANELY 2D VÝŠKY 1430 MM, DL.2500 MM, ZINKOVANÉ DLE NORMY DX51D + Z275 A NÁSLEDNĚ POPLASTOVÁN V ODSTÍNU RAL 9010
- PANEL JE VYROBEN ZE SVISLÝCH DRÁTŮ Ø3MM, KTERÉ JSOU Z PŘEDNÍ I ZADNÍ STRANY PROVÁŘENY VODOROVNÝM DRÁTEK 5MM, OKA JSOU 50X200MM
- VERTIKÁLNÍ DRÁTY JSOU NAHOŘE I DOLE PŘETAŽENY O 20MM, ČÍMŽ TVOŘÍ BARIÉRU PROTI PŘEJÍŽDĚNÍ
- PANELY JSOU PŘICHYCENY POMOCÍ 3KS ISLOUPEK KOTVÍCÍMI OBJIMKAMI (PROBĚŽNÉ, ROHOVÉ A KONCOVÉ)
- PRO UKOTVENÍ PLOTOVÝCH PANELŮ KE SLOUPKŮ ATYP. BRANEK A BRÁNY BUDOU POUŽITY - UCHYT PANELOVÝ ZN - SOUČÁSTÍ ÚCHYTU JE I PLASTOVÁ DISTANČNÍ PODLOŽKA, VRATOVÝ ŠROUB M8x25, VNITŘNÍ ROZTEČ JE 14 MM. VYROBENO Z PLECHU TL.2 MM. DÉLKY 43MM A VÝŠKY 25MM - VŠE JE ZINKOVÁNO S NÁTĚROM V ODSTÍNU RAL 9010
- SLOUPEK 60X40 MM TL. STĚNY 1.5 MM DL.2000MM, ZINKOVANÉ DLE NORMY DX51D + Z275 A NÁSLEDNĚ POPLASTOVÁN V ODSTÍNU RAL 9010, SOUČÁST SLOUPKU JE OČNÉ PLASTOVÉ VÍČKO S PŘESAHEM 20 MM PŘES OKRAJ SLOUPKU
- SLOUKY ZABETONOVAT BETONEM C20/25 XC1 DO NEZAMRZNÉ HLOUBKY - MIN 800 MM. SAMOTNÝ SLOUPEK BY MĚL BÝT 400 MM V BETONU (ZBYTEK POD SLOUPKEM DO DNA JÁMY BUDE VYPLNĚ BETONEM)
- SLOUPEK SE BETONUJE DELŠÍ STRANOU 60 MM KOLMO K OSE SMĚRU PANELOVÉHO PLOTU
- PRŮMĚR DÍRY PRO SLOUPKY - 300x300MM NEBO Ø300 MM, HL. 800-900 MM

- MONTÁŽ SE PROVÁDÍ DO UPRAVENÉHO TERÉNU
- MEZI PANELEM A TERÉNEM SE POČÍTÁ S MEZEROU 50-70 MM
- MONTÁŽ PANELŮ SE PROVÁDÍ NA KLIKU A ZAMYKATELNÁ CYLIDRICKÝM ZÁMKEM
- BETONÁŽ SLOUPKŮ - JE ZAPOTŘEBÍ ROZPLÁNOVAT - ROZMĚŘIT OPLOCENÍ, DŮLEŽITÁ JE VÝŠKA SLOUPKU NAD TERÉNEM - MEZERA POD PANELEM 50-70 MM, JE ZAPOTŘEBÍ ZMĚŘIT DÉLKU PLOTU A ROZPOČÍTAT NA JEDNOTLIVÉ PANELY, VĚTŠINOU SE POSLEDNÍ PANEL ZKRACUJE, BETONUJEME MAX.6 SLOUPKŮ (5 PANELŮ) NAJEDNOU -
- PO ZABETONOVÁNÍ SLOUPKŮ A JEJICH ZAVADNUTÍ SE MŮŽE IHNED NAMONTOVAT PANELY POMOVÉ ZVODLENÝCH ÚCHYTŮ A OPAKUJE SE BETONÁŽ DALŠÍCH 6 SLOUPKŮ (PANELŮ)
- DOPORUČUJE SE ZABETONOVÁNÉ SLOUPKY S PANELY ZAPŘÍT DŘEVĚNÝM LATĚNÍ (CHRÁNÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ).
- TERÉNNÍ PŘECHODY SE ŘEŠÍ ODSKOKY, PANELY SE ZKRÁTÍ NA POTŘEBNÉ DÍLY A NAMONTUJÍ SE NA SLOUPKY, U ODSKOKŮ JE POTŘEBA DELŠÍCH SLOUPKŮ (DELŠÍ O JEDEN ŠICHOD ODSKOKU)

- ZAČÁTEK A SMĚR MONTÁŽE

LEGENDA - ATYP BRANEK B1,B2 A BRÁNY - B3

B1 , B2 - BRANKY - 2 KŘÍDLÉ (1500x3000) - LEVÉ A PRAVÉ PROVEDENÍ

- 2 KŘÍDLA OTEVÍRATELNÁ BRANKA VÝŠKA 1500 MM A ŠÍŘE PRŮCHODU 2800MM, HLAVNÍ OTEVÍRAVÁ ČÁST Š.1100MM. OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DO ZAHRADY
- POPLASTOVANÁ BRÁNA SE ZAVÍRÁNÍM NA KLIKU A ZAMYKATELNÁ CYLIDRICKÝM ZÁMKEM
- BRANKA BUDE VYROBENÁ ZE ZINKOVANÝCH JEKLOVÝCH PROFILŮ 100x50 MM TL.STĚNY 3 MM, KTERÉ JSOU PO SVAŘENÍ RÁMU A NANĚ Z VNĚJŠÍ BUDOU SVISLE PŘIVAŘENY PÁSOVINY Š.50 MM TL.5MM POD ÚHLEM 60° V ROZTEČI 50 MM
- SLOUPKY BUDOU VYROBENY Z HRANATÉHO SILNOSTĚNNÉHO PROFILU 100x100 MM A BUDOU KOTVENY DO BETONOVÉHO ZÁKLADU KTERÝ BUDE O 100 MM NIŽŠÍ NEŽ UPRAVENÝ TERÉN - BETONOVÁ DLAŽBA. SLOUPKY BUDOU Z VRCHNÍ STRANY ZAVAŘENY PLECHEM
- BRÁNOVÉ KŘÍDLO Š.1100MM BUDE ZAJIŠTĚNO PROTI NECHTĚNÉMU OTEVŘENÍ ZÁSTRČÍ (JISTÍCÍM KOLÍKEM), KTERÁ PŘI ZAVŘENÍ A ZAMKNUTÉ BRÁNCE NELZE OTEVŘÍT A TAK BRÁNU BEZ ODEMKNUTÍ NELZE OTEVŘÍT. DO DALŠÍHO KŘÍDLA SE ZAMYKÁ A ZAVÍRÁ DRUHÉ KŘÍDLO, V HLAVNÍM KŘÍDLE BUDE UMÍSTĚNO MADLO A ZAMYKACÍ MECHANISMUS
- PRO PANELOVÉ OPLOCENÍ SE BRÁNA VŮBEC NEPŘEVŮLUE A PANELY LZE NA BRÁNOVÉ SLOUPKY UCHYTIT POMOCÍ ÚCHYTU ZN
- ZÁKLAD PRO SLOUPKY (2 KS) - BETONOVÁ PATKA 600x600 MM. BETON C20/25 XC1, BETON UKONČÍT 100 MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM, NEZAPOMENOUT NA PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (ARÉÁLOVÁ KANALIZACE, TELEFON, DRENÁŽ, REZERVA)
- OD OBJEKTU BUDE SLOUPEK BRÁNY ODSAZEN CCA. 80 MM DO ŠTÍNOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU, PŘED OSAZENÍM BUDE POLOHA SLOUPKU BRÁNY ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- BRÁNY BUDOU V ZEMI ZAJIŠTĚNY ZÁBRANOU PROTI NAKÁZÍNÁ DO FASÁDY MŠ
- MADLO BRÁNY BUDE NAVAŘENO NA SVISLOU VÝPLŇ BRÁNY
- PANTY PROTI VYSAZENÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PROTI KOROZI - ZINKOVÁNO, S REGULAČNÍM ŠROUBEM, NOSNOST DLE BRÁNY
- KAŽDÝ SLOUPKY BUDOU OPATŘENY SPODNÍ PLOTNOU Z PLECHU P10 200x200 MM A KOTVENY DO BET.ZÁKLADU POMOCÍ 4 ZÁVITOVÝCH TYČÍ Ø12 MM DL.150 MM NA CHEM KOTVU
- CELKOVÁ VÁHA JEDNÉ BRÁNKY 321 kg

B3 - BRÁNA - 2 KŘÍDLA (1500X4500)

- 2 KŘÍDLA OTEVÍRATELNÁ BRÁNA VÝŠKA 1500 MM A ŠÍŘE PRŮCHODU 4200MM. OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DO KOMUNIKACE
- BRÁNA BUDE VYROBENÁ ZE ZINKOVANÝCH JEKLOVÝCH PROFILŮ 100/40 MM TL.STĚNY 3 MM. NA RÁMY BUDE Z VNĚJŠÍ STRANY SVISLE PŘIVAŘENY PÁSOVINY Š.50 MM TL.5MM POD ÚHLEM 60° V ROZTEČI 50 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU RAL 9010
- SKRYTÉ ZAVÍRÁNÍ (Z VNITŘNÍ STRANY ZAHRADY), ZAMYKATELNÁ CYLIDRICKÝM ZÁMKEM
- SLOUPKY BUDOU VYROBENY Z HRANATÉHO SILNOSTĚNNÉHO PROFILU 150x100 MM TL.STĚNY 5MM A BUDOU KOTVENY DO BETONOVÉHO ZÁKLADU KTERÝ BUDE O 100 MM NIŽŠÍ NEŽ UPRAVENÝ TERÉN - BETONOVÁ DLAŽBA. SLOUPKY BUDOU Z VRCHNÍ STRANY ZAVAŘENY PLECHEM
- KŘÍDLA BUDOU ZAJIŠTĚNA PROTI NECHTĚNÉMU OTEVŘENÍ ZÁSTRČÍ (JISTÍCÍM KOLÍKEM), KTERÁ PŘI ZAVŘENÉ A ZAMKNUTÉ BRÁNĚ NELZE OTEVŘÍT A TAK BRÁNU BEZ ODEMKNUTÍ NELZE OTEVŘÍT. V JEDNÉ STRANY NEBUDE MOŽNÉ BRÁNU ODEMKNOUT ANI OTEVŘÍT, VŽDY BUDE MOŽNÉ JEN Z VNITŘNÍ STRANY, ZE ZAHRADY
- PRO PANELOVÉ OPLOCENÍ SE BRÁNA VŮBEC NEPŘEVŮLUE A PANELY LZE NA BRÁNOVÉ SLOUPKY UCHYTIT POMOCÍ ÚCHYTU ZN
- ZÁKLAD PRO SLOUPKY (2 KS) - BETONOVÁ PATKA 800x800 MM. BETON C20/25 XC1, BETON UKONČÍT 100 MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM, NEZAPOMENOUT NA PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (CZT, REZERVA)
- KŘÍDLA BRÁNY BUDOU U OTEVŘENÉ I V ZAVŘENÉ POLOZE ZAJIŠTĚNA ZÁBRANOU PROTI SAMOVOLNÉMU POHYBU
- PANTY PROTI VYSAZENÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PROTI KOROZI - ZINKOVÁNO, S REGULAČNÍM ŠROUBEM, NOSNOST DLE BRÁNY
- KAŽDÝ SLOUPKY BUDOU OPATŘENY SPODNÍ PLOTNOU Z PLECHU P10 300x300 MM A KOTVENY DO BET.ZÁKLADU POMOCÍ 4 ZÁVITOVÝCH TYČÍ Ø16 MM DL.200 MM NA CHEM KOTVU
- CELKOVÁ VÁHA BRÁNY 415kg

PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ PD KE SCHVÁLENÍ VČ.TECHNICKÝCH DETAILŮ (PANTY, MADLA, ZÁMKY, VÝPLNĚ, SVÁRY APOD.)

LEGENDA - TYPOVÉ BRÁNY - B4

- 2 KŘÍDLA OTEVÍRATELNÁ BRÁNA VÝŠKA 1500 MM A ŠÍŘE PRŮJEZDU 3300 MM
- POPLASTOVANÁ BRÁNA SE ZAVÍRÁNÍM NA KLIKU A ZAMYKATELNÁ CYLIDRICKÝM ZÁMKEM
- BRÁNA BUDE VYROBENÁ ZE ZINKOVANÝCH JEKLOVÝCH PROFILŮ 30x30 MM. KTERÉ JSOU PO SVAŘENÍ RÁMU A VEVAŘENÍ VNITŘNÍ SÍTĚ (DITTO PLOTOVÉ DÍLCE) POPLASTOVÁNY V ODSTÍNU RAL 9010
- SLOUPKY BUDOU VYROBENY Z HRANATÉHO SILNOSTĚNNÉHO PROFILU 80x80 MM A BUDOU O 600 MM DELŠÍ NEŽ VÝŠKA BRÁNY PRO ZABETONOVÁNÍ, DODÁVKA SLOUPKŮ VČ VRCHNÍCH VÍČEK
- LEVÉ BRÁNOVÉ KŘÍDLO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ BUDE ZAJIŠTĚNO PROTI NECHTĚNÉMU OTEVŘENÍ ZÁSTRČÍ (JISTÍCÍM KOLÍKEM), KTERÁ PŘI ZAVŘENÉ A ZAMKNUTÉ BRÁNĚ NELZE OTEVŘÍT A TAK BRÁNU BEZ ODEMKNUTÍ NELZE OTEVŘÍT. DO TOHOTO LEVÉHO KŘÍDLA SE ZAMYKÁ A ZAVÍRÁ PRAVÉ KŘÍDLO, V PRAVÉM KŘÍDLE BUDE UMÍSTĚNA KLIKA A ZAMYKACÍ MECHANISMUS
- PRO PANELOVÉ OPLOCENÍ SE BRÁNA VŮBEC NEPŘEVŮLUE A PANELY LZE NA BRÁNOVÉ SLOUPKY UCHYTIT POMOCÍ ÚCHYTU ZN
- ZÁKLAD PRO SLOUPKY (2 KS) - BETONOVÁ PATKA 500x500 MM. BETON C20/25 XC1, BETON UKONČÍT 100 MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM

LEGENDA STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

SO 00	DEMOLICE BÝVALÉ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
SO 01	HLAVNÍ OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLKY
SO 02	OPLOCENÍ
SO 03	NEOBSAZENO
SO 04	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ + HERNÍ PRVKY
IO 01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
IO 02	ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO PARKOVIŠTĚ
IO 03	ODKANALIZOVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD
IO 04	ODKANALIZOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD
IO 05	HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ ELEKTRO – VIZ PD ELEKTRO
IO 06	VEŘEJNÁ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
IO 07	PŘELOŽKA CZT A PŘÍPOJKA CZT
IO 08	PŘÍPOJKA TELEKOMUNIKACÍ – DODÁVKA SPRÁVCE SÍTÍ
IO 09	PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – VIZ PD ELEKTRO
IO 10	ODKANALIZOVÁNÍ TUKOVÝCH VOD Z KUCHYNĚ
IO 11	ZÁVLAHA ZAHRADY VČ.AKUMULAČNÍ NÁDRŽE – VIZ PD ZÁVLAHA ZAHRADY
IO 12	OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PARKOVIŠTĚ U OBJEKTU CETIN

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA OPLOCENÍ SIGNÁLNĚ VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, KTERÉ SE NA JEHO POZEMKU A V JEHO TĚSNÉ BLÍZKOSTI VYSKYTUJÍ, VČETNĚ BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI UVAŽOVANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
- VEŠKERÉ ŘADY A PŘÍPOJKY JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, DLE POSKYTNUTÝCH ZÁKRESŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- V PŘÍPADĚ NESOUHLASU NAPOJENÍ OPLOCENÍ DLE NAVRŽENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A VŠE JE NUTNÉ PŘEDEM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ PRÁCE KOLEM PŘÍPOJEK BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ, BEZ STROJNÍ MECHANIZACE

UPOZORNĚNÍ

V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ, ŽE:
- VÝKRESY PODROBNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY HRUBŠÍHO MĚŘÍTKA, POŘÍZENÝM KE STEJNÉMU DATU
- TEXTOVÁ URČENÍ (SPECIFIKACE) MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
- ÚPRAVY POVRCHŮ V TABULKÁCH A TEXTOVÝCH URČENÍ (SPECIFIKACÍCH) MAJÍ PŘEDNOST PŘED ZNÁZORNĚNÍM NA VÝKRESECH
- STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ VÝKRESY MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY KONSTRUKČNÍMI, TZB, ZELENÉ A TEREÉNNÍCH ÚPRAV, V TOM SMYSLU, ŽE JSOU ROZHODUJÍCÍ PRO ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH ROZPORŮ V CELKOVÉM UTVÁŘENÍ A POJETÍ ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ KONSTRUKCÍ, ÚPLNOSTÍ A KVALITA INSTALACÍ VŠECH PROFESNÍMI SPECIALISTY NAVRŽENÝCH SYSTÉMŮ MUSÍ BÝT VŠAK ZACHOVÁNA.
- BEZ OHLEDU NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ PODMÍNKY MÁ DOKUMENTACE POZDĚJŠÍHO DATA VŽDY PŘEDNOST PŘED DOKUMENTACÍ DŘÍVĚJŠÍHO DATA
- TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č. 121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍVÁNA, KOPÍROVÁNA Č POSKYTNUTA TŘETÍ OSOBĚ.
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM A NEMOHOU BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU ARCHITEKTA POZMĚŇOVÁNY
- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NEZAHRNUJE DODAVATELSKOU, DÍLENSKOU A MONTÁŽNÉ DOKUMENTACI. STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ROZMĚŘENÍM !
JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT ARCHITEKTEM
- PŘESNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ URČUJE VŽDY PŘÍSLUŠNÝ VYROBCE SVÉHO POTRUBÍ VE SVÉM TECHNICKÉM MANUÁLU

±0.000 SO 01= 328,20 m.n.m. BALT P.V.

AKCE

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁPADNÍ UL., VARNSDORF

MÍSTO P. P. Č. 2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 , K. Ú. VARNSDORF

INVESTOR

MĚSTO VARNSDORF
NÁM.E.BENEŠE 470
407 47 VARNSDORF

ZÁSTUPCE INVESTORA ING. STANISLAV HORÁČEK

HLAVNÍ PROJEKTANT

RG ARCHITECTS STUDIO S.R.O.
ČSLLETCU 799, 407 47 VARNSDORF
TEL.602 754 667, 474 770 220-222
IČ: 020 96 111 www.rgarchitects.cz

A.R.

AUTOR RADOMÍR GRAFEK
HIP ZDENĚK NAVRÁTIL

DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VÁCLAV MORAVEC
VYPRACOVAL ZDENĚK NAVRÁTIL

FORMÁT	10xA4	MĚŘÍTKO 1:250	DATUM PROSINEC 2019	Č.PARE-KOPIE
STUPEŇ	DPS	PROFESE	D.3 - SO 02 OPLOCENÍ	
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE		Č.VÝKRESU	D.3 - 02