
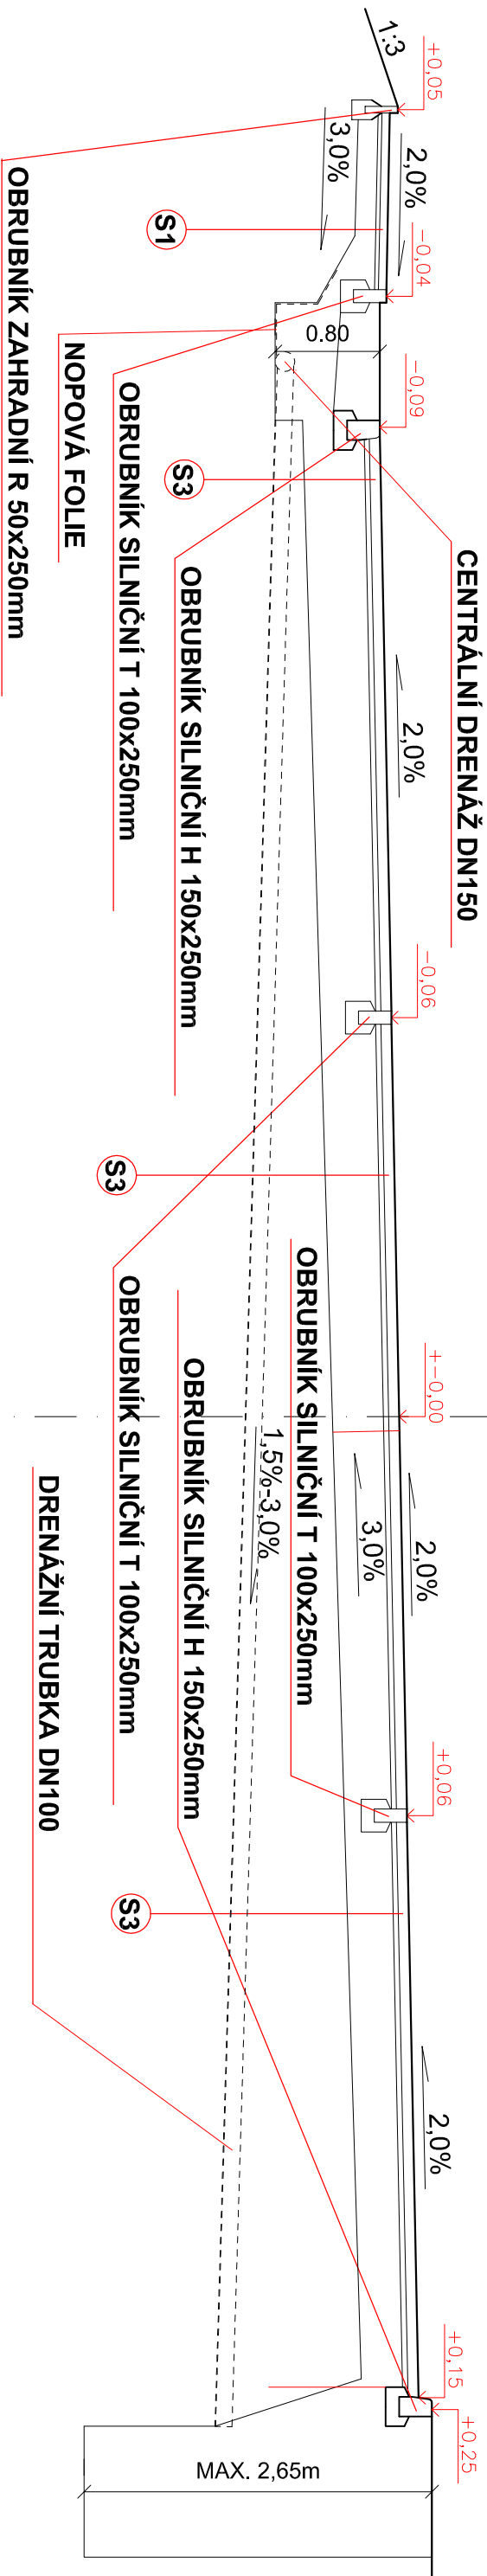


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

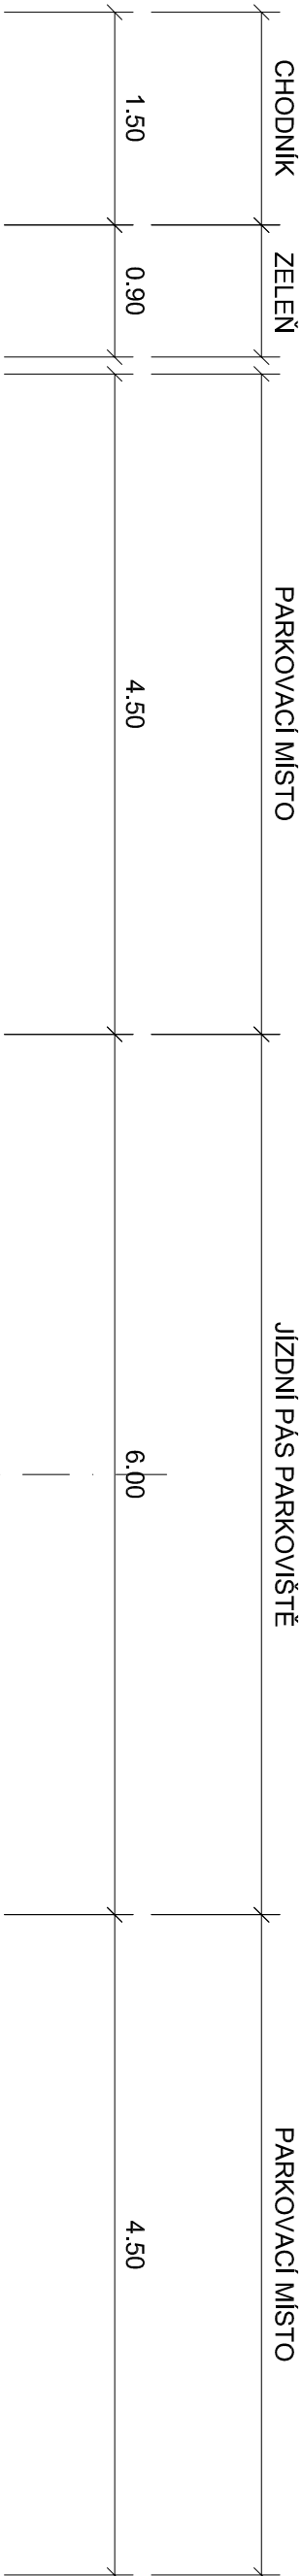

S1	INVESTOR:		MĚSTO VARNSDORF NAMĚSTÍ E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF		GENERALNÍ PROJEKTANT: ProProjekt <small>PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB</small> www.proproje t.cz	ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz		
	ZÁSTUPCE INVESTORA:							
	MÍSTO:		PROJEKTANT ČÁSTI:				AUTORIZACE:	
	NA P.P.Č. 2310, 2312, 1585 K.Ú. VARNSDORF							
S3	CELKEM		min. 240 mm					
	KONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-O-PIII				ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
	VEGETAČNÍ DLAŽBA		80 mm		MĚŘÍTKO:		STUPEŇ PD:	
	KAMENIVO DRCENÉ HDK, fr. 4-8 mm (ČSN 73 6126-1)		40 mm		1:50		DÚR+DSP	
	+ SORPČNÍ TEXTILIE S ŽIVOTNOSTÍ MIN. 20 LET (CELOPLOŠNĚ)				ČÍSLO VÝKRESU:		REVIZE:	
	ŠTĚRKODRŤ ŠDB, fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1)		200 mm		D.1.1.2.c.1			
	CELKEM		min. 320 mm					