


RH

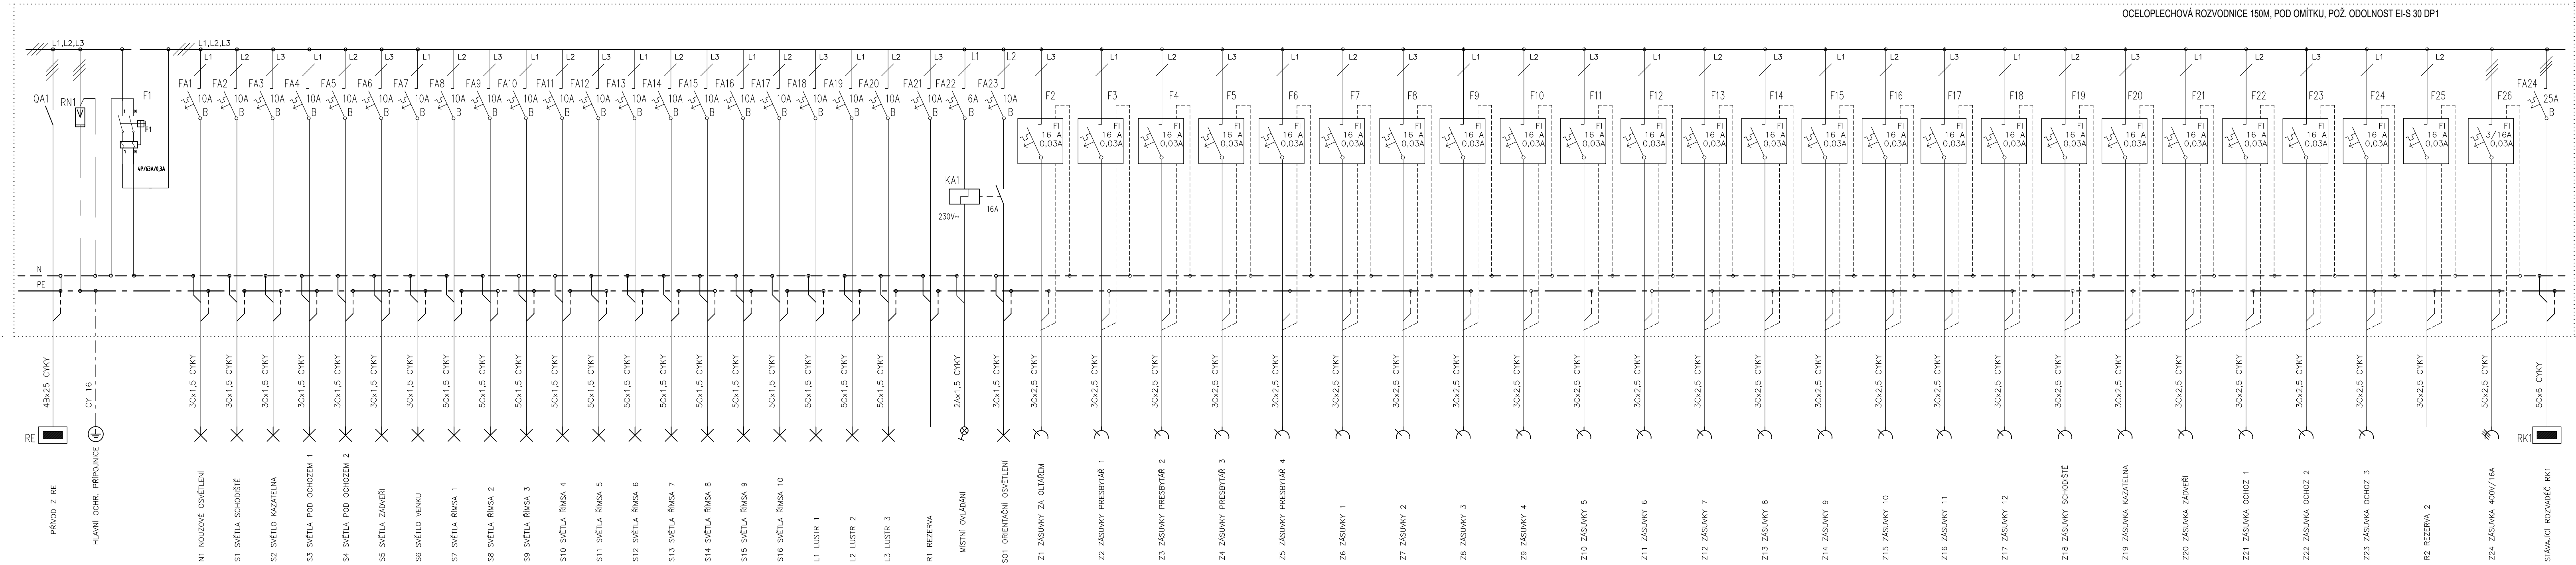

UPOZORNĚNÍ:

ROZVODNICE, I PLASTOVÁ MUSÍ BÝT VYROBENA  
SPOLEČNOSTÍ S OPRAVNĚNÍM K VÝROBĚ EL. ROZVA-  
DĚČŮ, OPATŘENA VÝR. ŠTÍTKEM A DOPLNĚNA  
OSVĚDČENÍM O ZKOUŠCE DLE ČSN EN 614 39-1-3 ed.2.  
V ROZVADĚČÍCH MUSÍ BÝT ZŘEJMÁ PŘÍSLUŠNOST  
PROUDOVÝCH OBVODŮ K JISTIČŮM.

## SEZNAM PŘÍSTROJŮ:

Q1 - HL. VYPÍNAČ 3/63A  
RN1 - KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP T1+T2, 25kA  
FA1 - JISTIČ 10kA, 1/B 6A  
FA2-FA21 - JISTIČ 10kA, 1/B 10A  
FA22 - JISTIČ 10kA, 1/B 6A  
FA23 - JISTIČ 10kA, 1/B 16A

F1 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4/63A/300mA  
F2-F27 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU  
OCHRANOU 16A/B/30mA  
F28 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU  
OCHRANOU 16A/B3/30mA  
KA1 - IMPULSNÍ RELÉ 1F/16A/230V

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE 150M, POD OMÍTKU, POŽ. ODOLNOST EI-S 30 DP

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKÁ 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830      IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:				
MĚSTO VARNSDORF				
P.Č. 1657 V K.Ú. VARNSDORF			FORMÁT	A3
EVANGELICKÝ KOSTEL			DATUM	KVĚTEN 2022
			STUPEŇ	PS
			ČÍSLO ZAK.	80/2023
ROZVÁDĚČ RH			MĚŘÍTKO	Čís. výk. E4