



ŘEZ A-A'

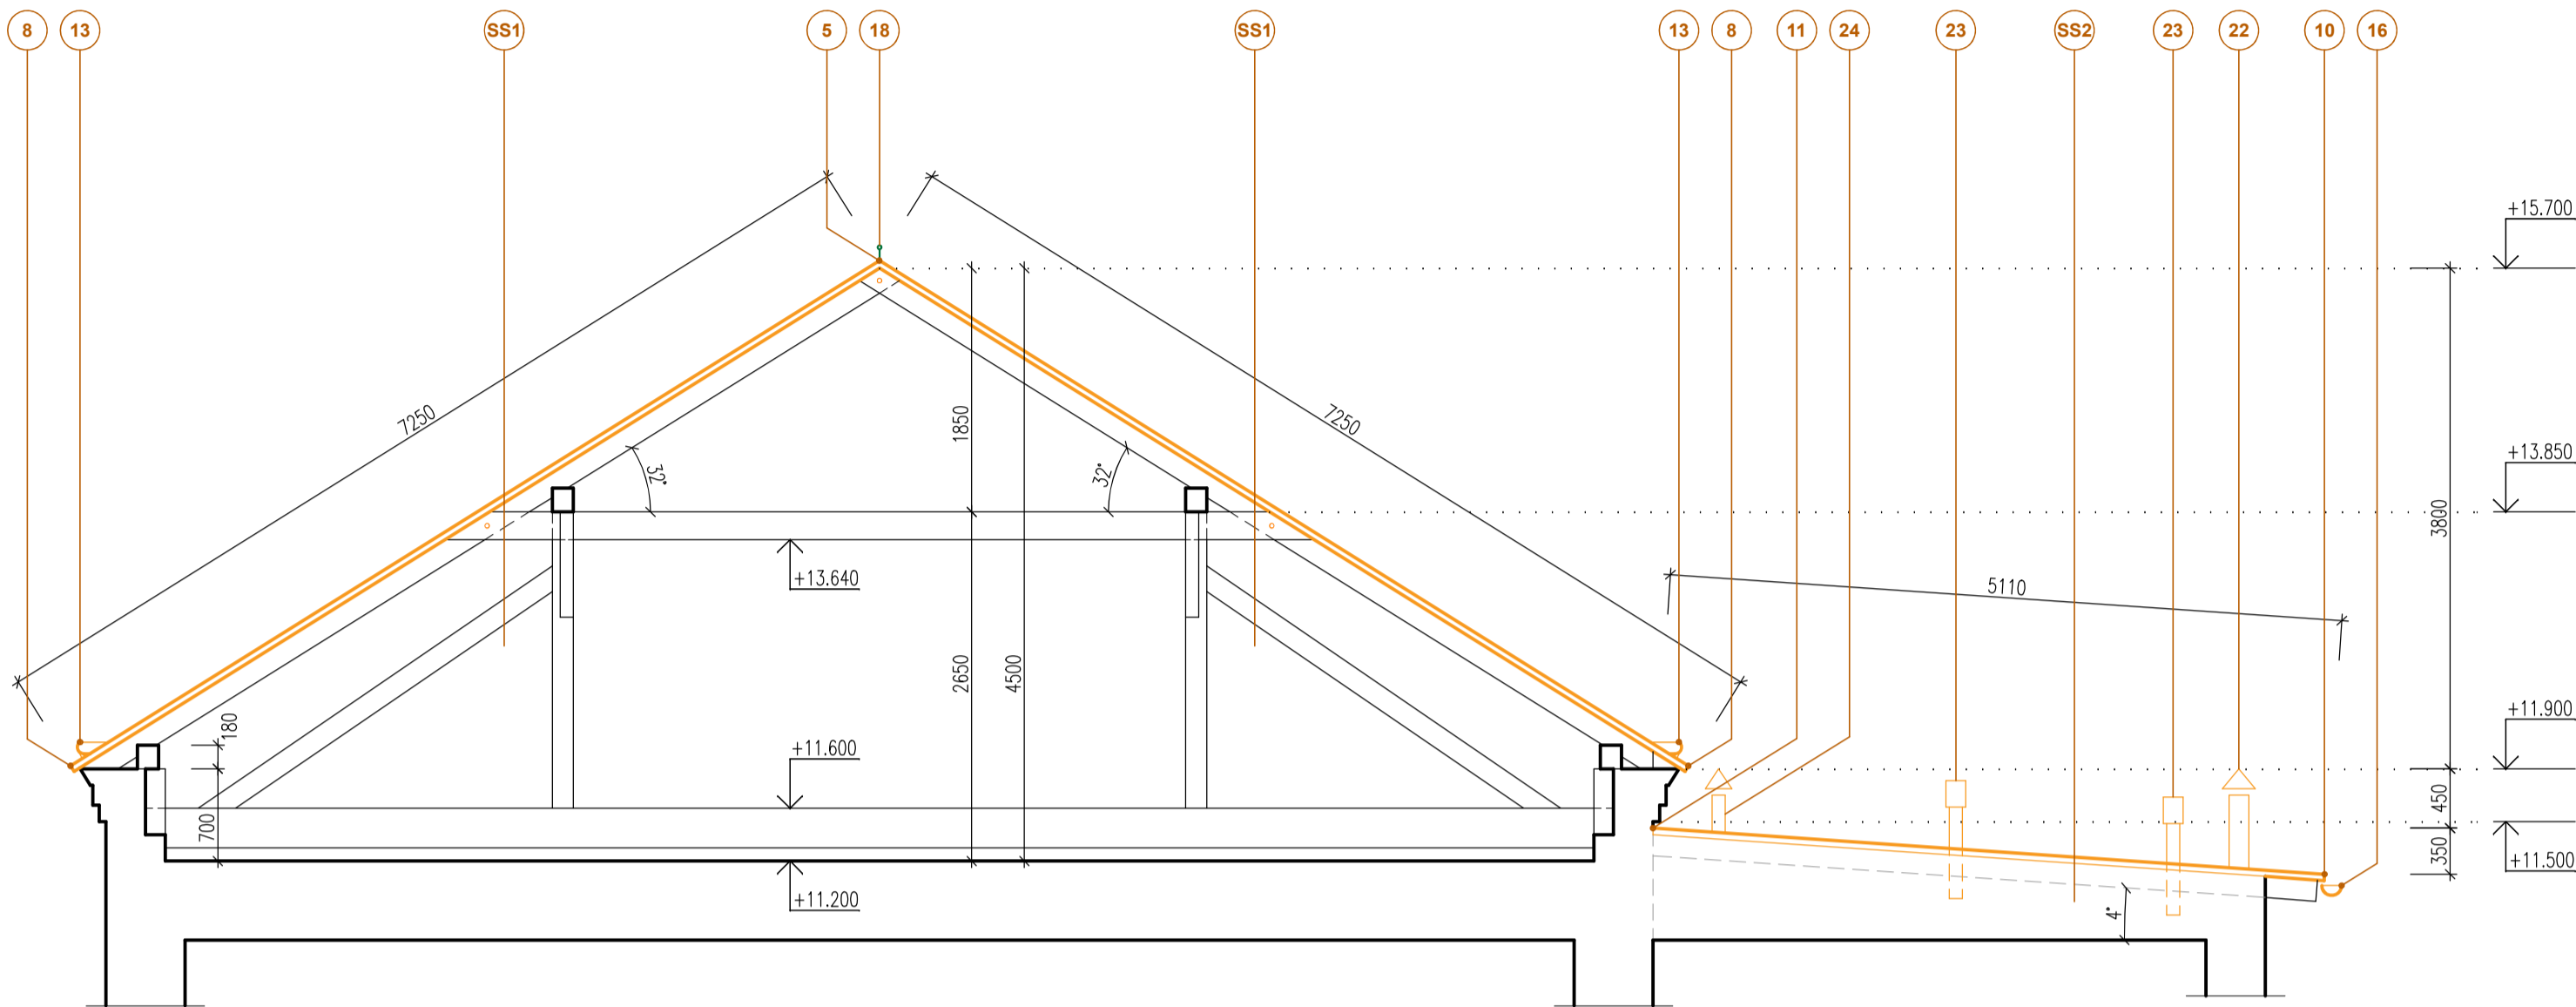

ŘEZ B-B'

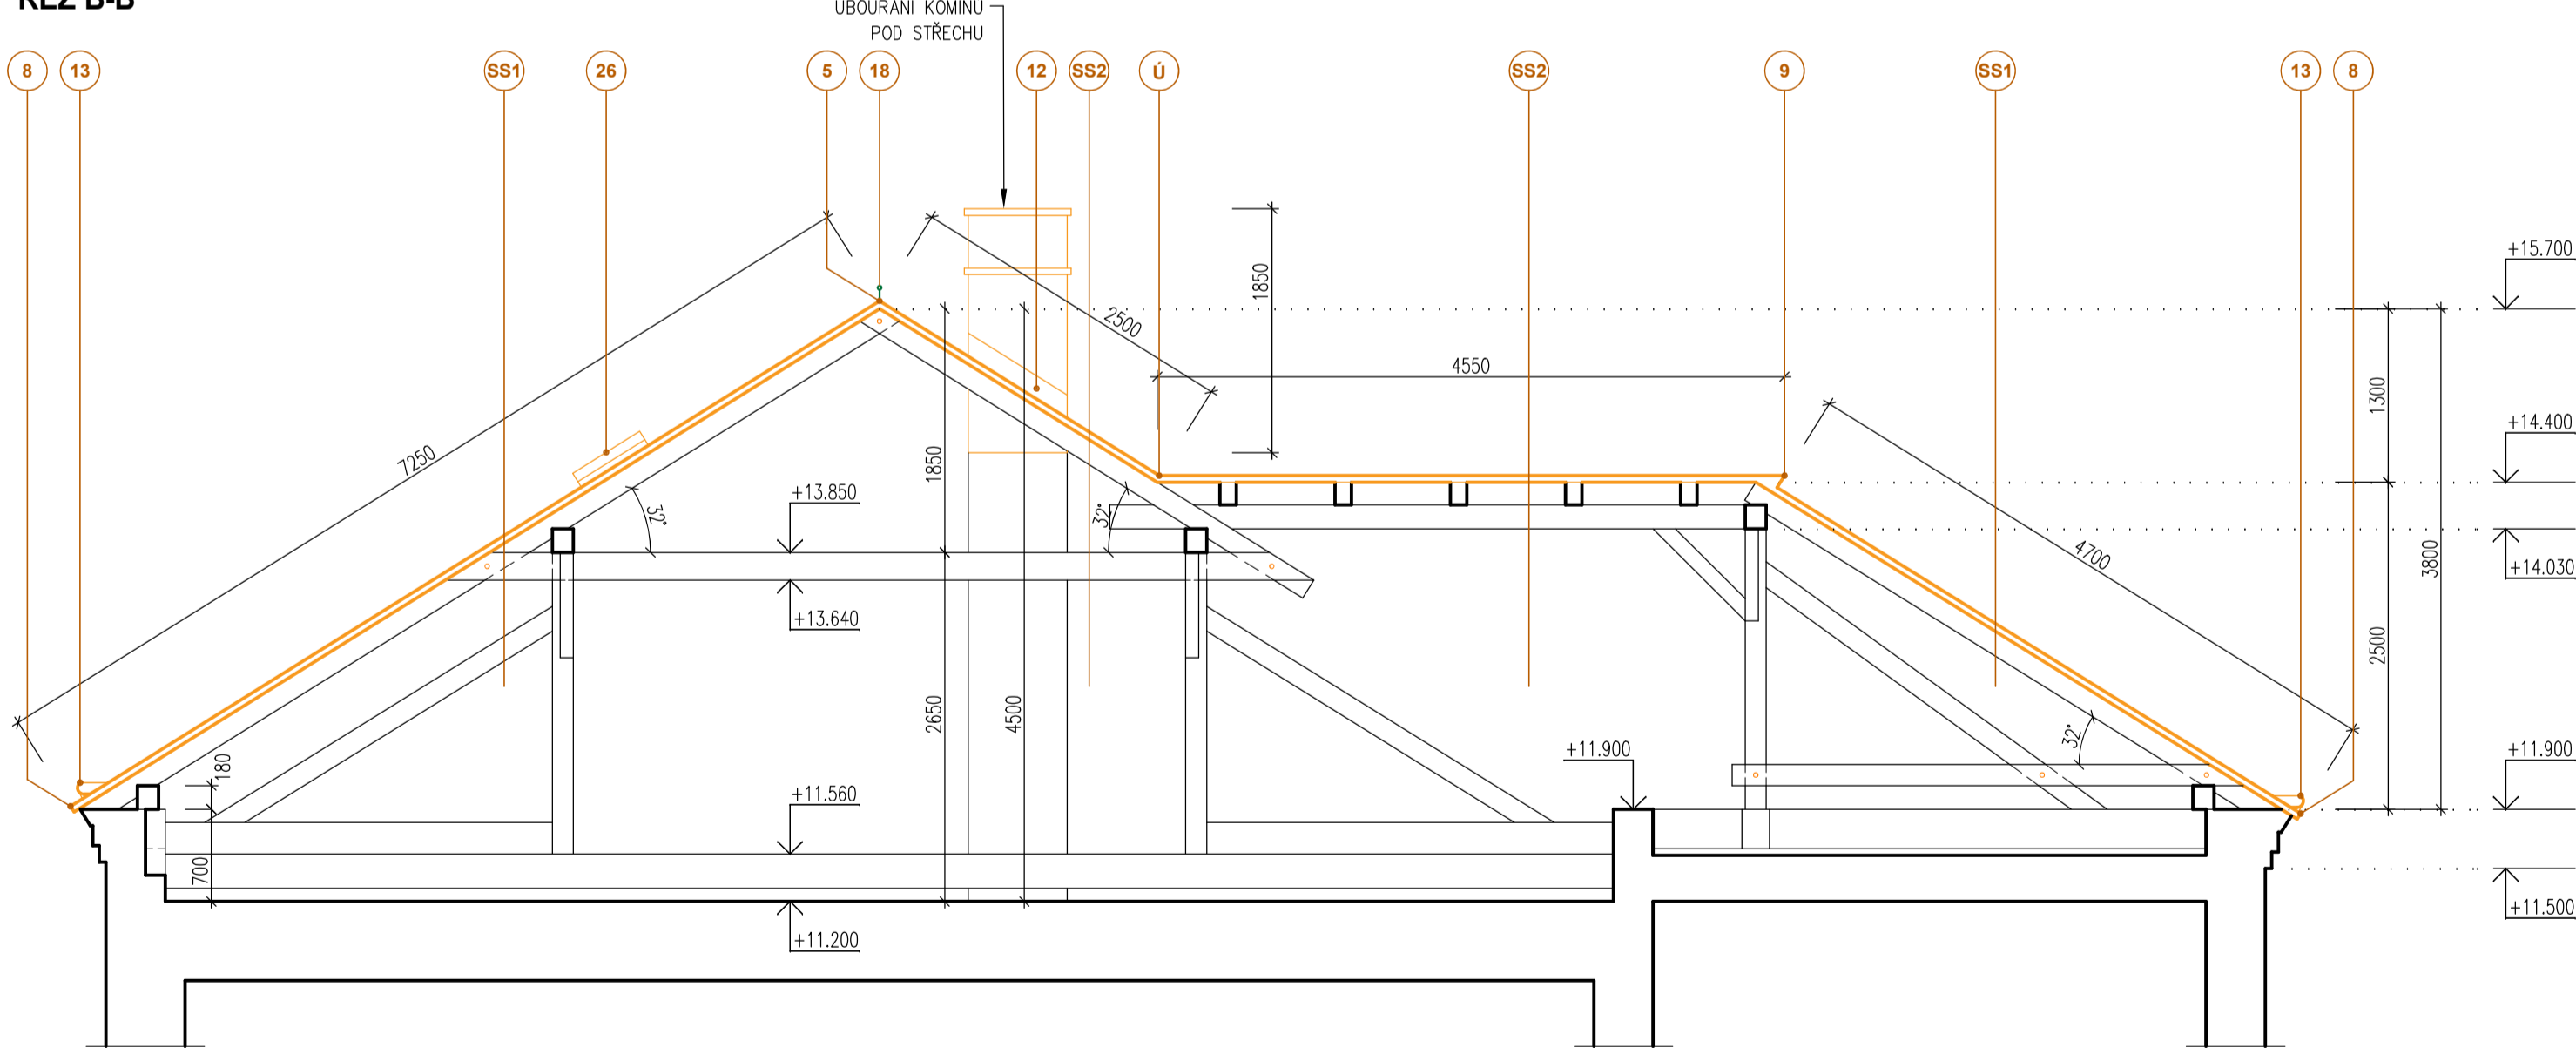

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ/ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- SS1) PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z KANADSKÉ ŠINDELI**
- KANADSKÝ ŠINDEL
 - PODKLADNÍ ŽIVČNÝ PÁS
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ (PŘEDPOKLÁDANÁ VÝMĚNA Z 60% PLOCHY BEDNĚNÍ)
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU (PÓDNÍ PROSTOR)
- TL. 25 MM
- SS2) PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z ŽIVČNÝCH PÁSŮ**
- VRCHNÍ ŽIVČNÝ PÁS
 - PODKLADNÍ ŽIVČNÝ PÁS
 - POJISTNÝ ŽIVČNÝ PÁS
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ (PŘEDPOKLÁDANÁ VÝMĚNA Z 60% PLOCHY BEDNĚNÍ)
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU (PÓDNÍ PROSTOR)
- TL. 25 MM

POZNÁMKA:

- > STŘEŠNÍ KRYTINA VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDE ODSTRANĚNA AŽ NA DŘEVĚNÉ CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ
- > VŠECHNY KLEMPÍRSKÉ KONSTRUKCE BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY VČETNĚ ŽLABŮ A SVODŮ
- > STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ BUDE ZKONTROLOVÁNO A DEGRADOVANO. SE NAHRADÍ NOVÝM STEJNÉ DIMENZE
- > KOMINY BUDOU UBOURÁNY AŽ POD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A NOVĚ VYZDĚNY Z CHEL PLYNÝCH PALENÝCH LÍCOVÝCH

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF				GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt 10 Komenského 1173 408 01 Rumburk T: +420 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA: JANA PUSCHOVÁ		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB • INŽENÝRSKÁ ČINNOST • DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz			
MÍSTO: ST.P.Č.K. 2011, K.Ú. A OBEC VARNSDORF		PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
STAVBA: REKONSTRUKCE STŘECHY NA OBJEKTU ZŠ A MŠ BRATISLAVSKÁ 994 VE VARNSDORFU		ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA	VYPRACOVAL: PAVEL HRUŠKA		
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM: 9/2023	ČÍSLO ZAKAZKY: 2023007H		
VÝKRES: ŘEZY - STÁVAJÍCÍ STAV		FORMÁT: 6 x A4	STUPEŇ PD: SP	PÁŘE:	
		ČÍSLO VÝKRESU: b.3.1	MĚŘÍTKO: 1:50		