


DETAIL A - NOVÝ SYSTÉMOVÝ VĚTRANÝ HŘEBEN PRO KRYTINU

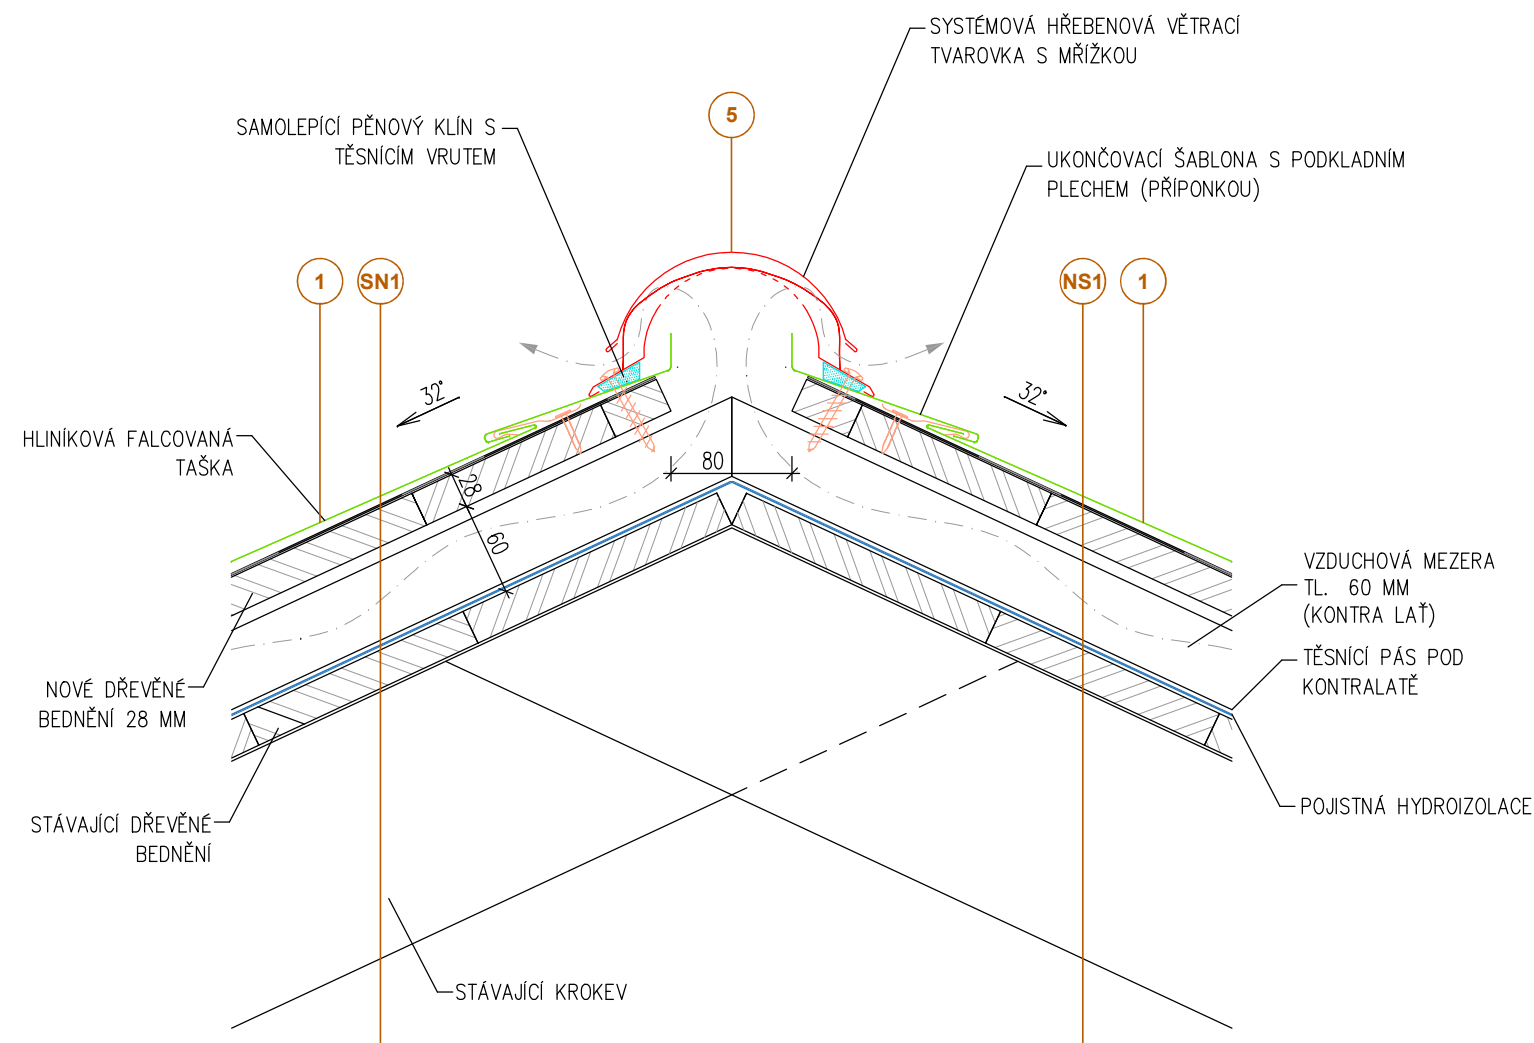

LEGENDA

1	KRYTINA Z FALCOVANÝCH HLINÍKOVÝCH ŠABLON S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. PREFA FALCOVANÁ ŠABLONA 29x29
5	NOVÝ SYSTÉMOVÝ VĚTRANÝ HŘEBEN PRO KRYTINU Z HLINÍKOVÝCH FALCOVANÝCH ŠABLON S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

SKLADBY STŘECHY

NS1 SKLADBA STŘEŠNÍ KRYTINY NS1 - U HLAVNÍ ČÁSTI STŘECHY SE SKLONEM 32° NAD STŘEŠNÍM ŽLABEM

HLINÍKOVÉ FALCOVANÉ TAŠKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. PREFA FALC. ŠABLONA 29x29	TL. 0,7 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA NAPŘ. BAUDER TOP TS 40 NSK (V EXPONOVANÝCH MÍSTECH BAUDER UDS 1.5 MM)	
NOVÉ DŘEVĚNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ	TL. 28 MM
NOVÉ IMPREGNOVANÉ KONTRALATĚ 60/100 MM+TĚSNĚNÍ	TL. 60 MM
NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE NAPŘ. DÖRKEN DELTA MAXX PLUS	
STÁVAJÍCÍ OPRAVENÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	TL. 25 MM
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU (PŮDNÍ PROSTOR)	

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt KOMENSKÉHO 1173 408 01 RUMBURK T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA: JANA PUSCHOVÁ		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz	
MÍSTO: ST.P.Č.K. 2011, K.Ú. A OBEC VARNSDORF		PROJEKTANT ČÁSTI:	AUTORIZACE:
STAVBA: REKONSTRUKCE STŘECHY NA OBJEKTU ZŠ A MŠ BRATISLAVSKÁ 994 VE VARNSDORFU		ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA	VYPRACOVAL: PAVEL HRUŠKA
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM: 01/2022	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2023007H
VÝKRES: DETAIL A		FORMÁT: 2 x A4	STUPEŇ PD: SP
		ČÍSLO VÝKRESU: b.5.1	MĚŘÍTKO: 1:5
		PARE:	