


LEGENDA ZNAČENÍ:

Keramický obklad např: obklad metropol horizon white 40x120, obklad keepe londale grey 60x120

Zateplení podhledu vrstvou ETICS (EPS tl. 100 mm), alt. SDK podhled (s min. vatou tl. 120 mm).

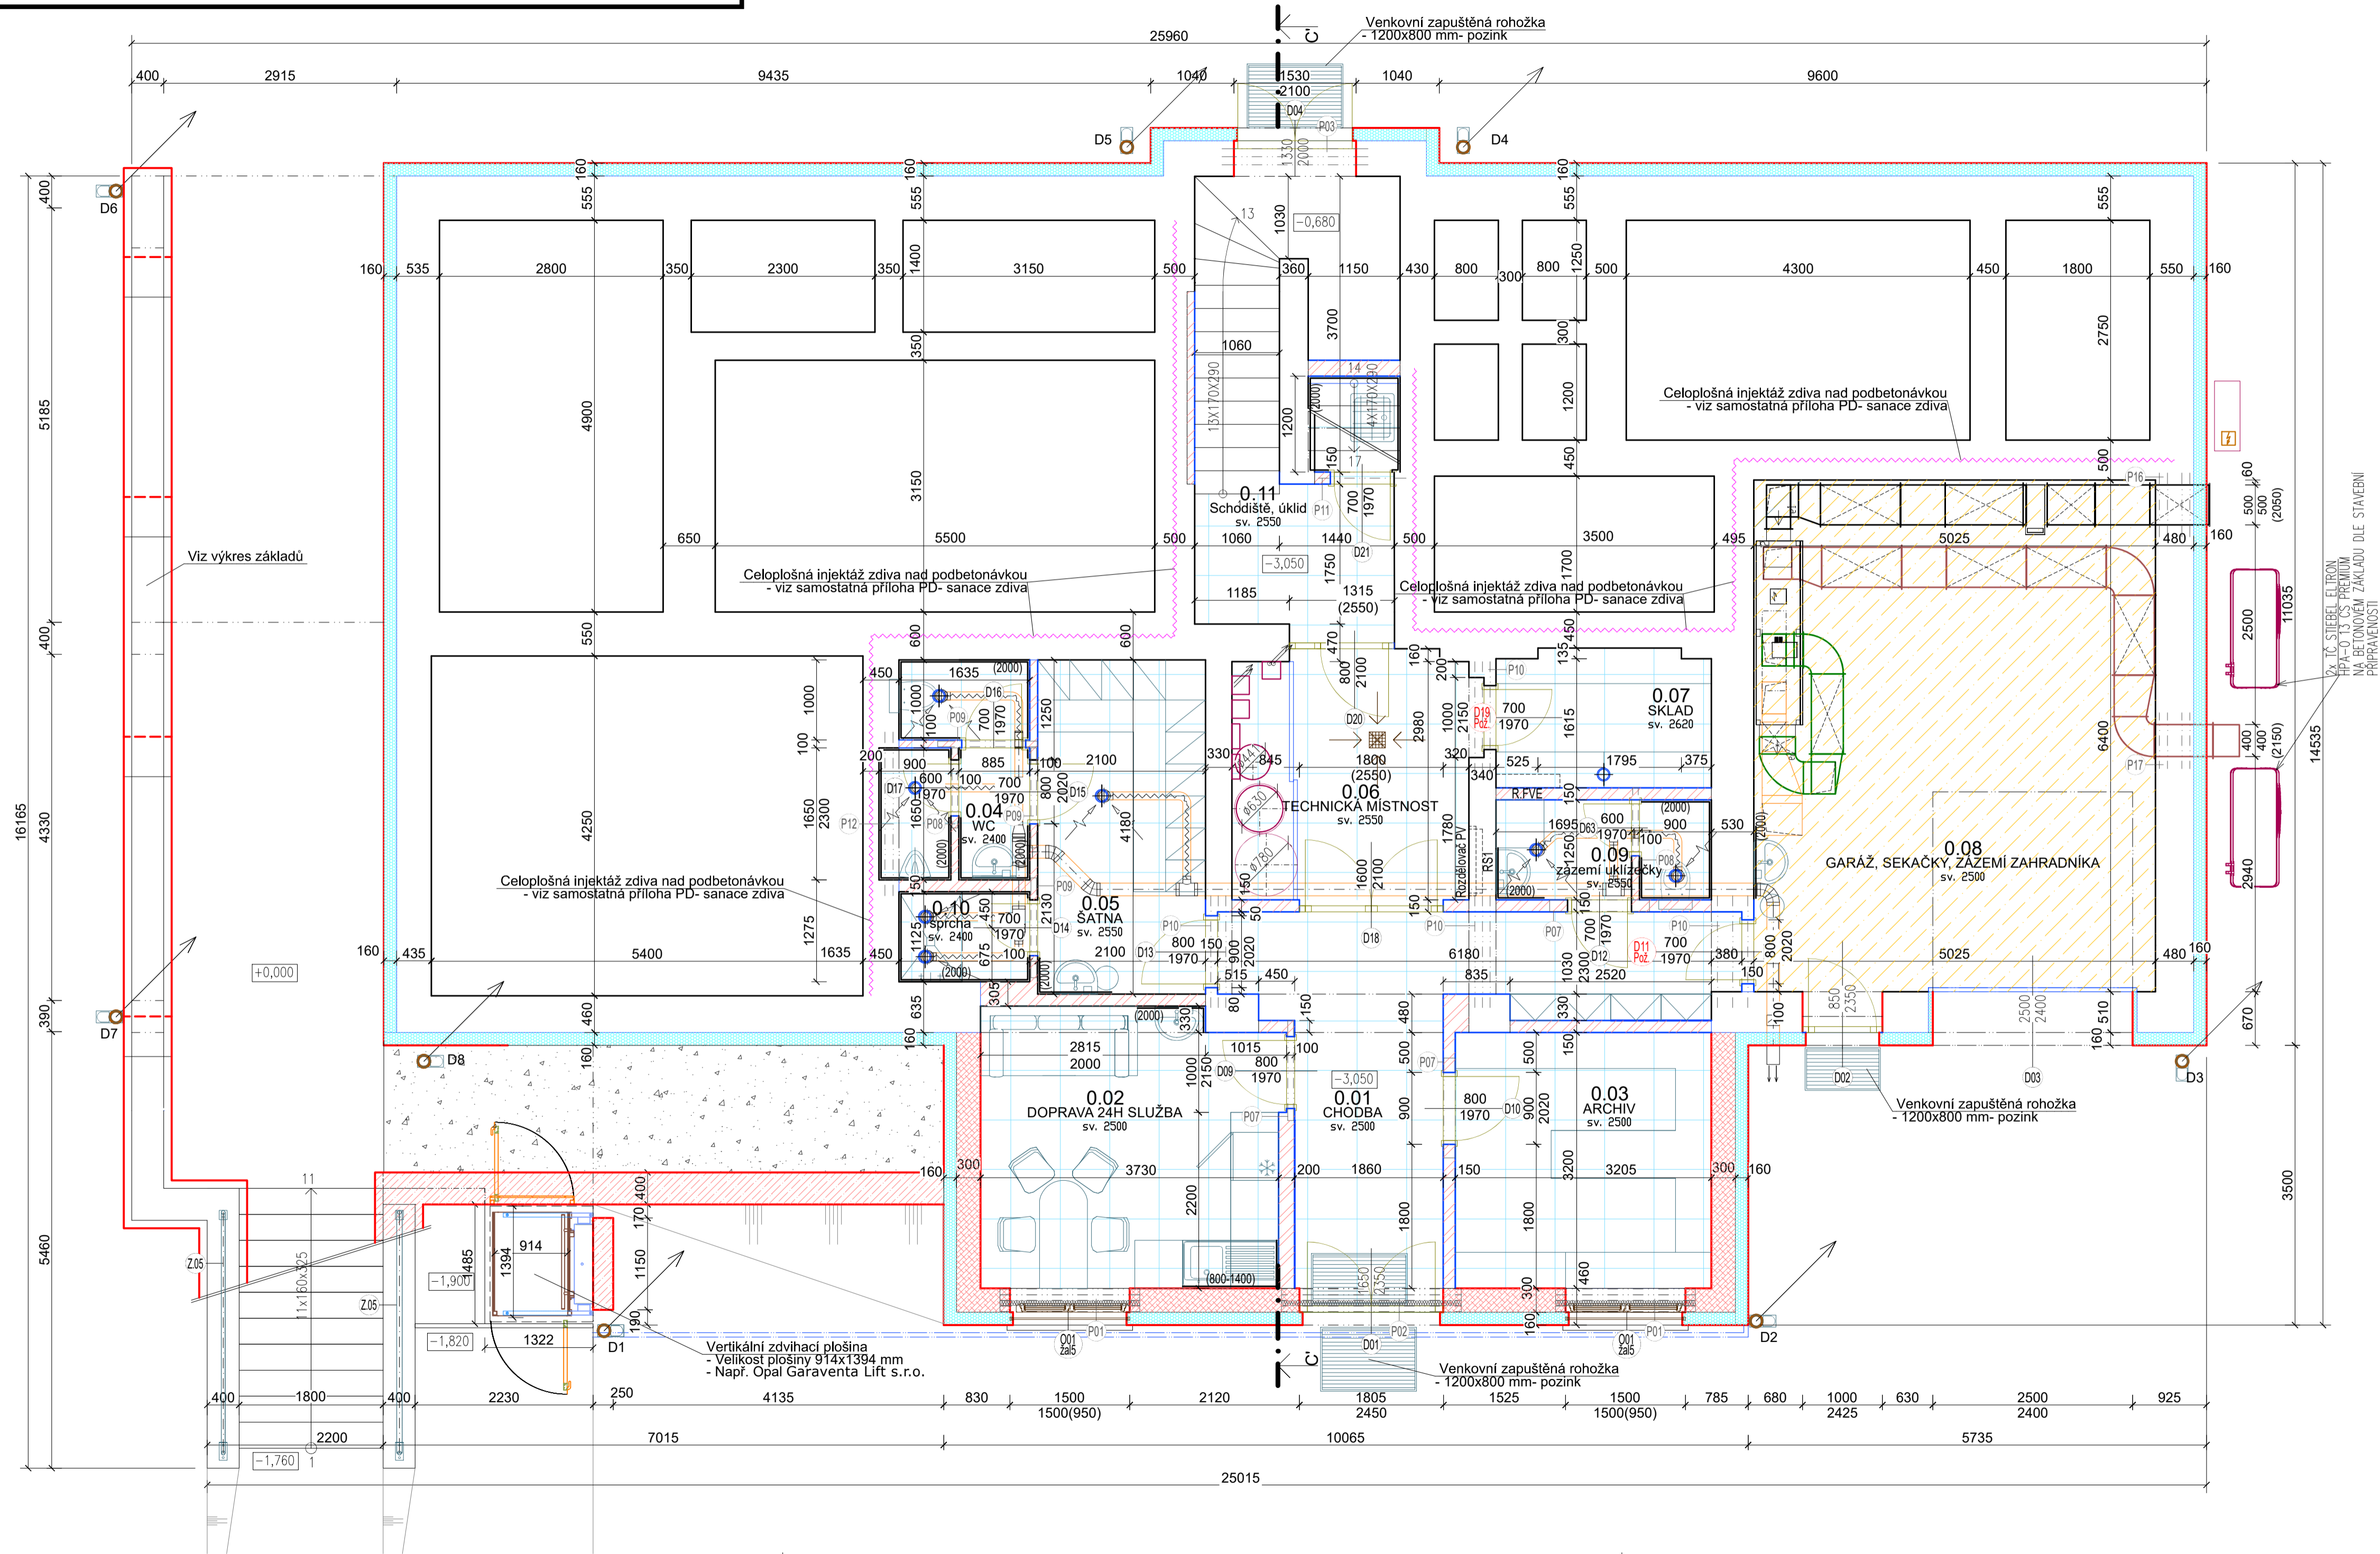

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE CIHLA PLNÁ 300x150x75 mm

Nové zdivo z cihelných bloků tl. 300 mm.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NEPODSKLEPENÁ ČÁST BUDOVY

ZATEPLENÍ FASÁDY - ETICS 160 mm (EPS)

ZATEPLENÍ SOKLU - ETICS 160 mm (XPS)

NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDÍVKY (např. Porotherm 8/11,5 Profi, CP)

KAČÍREK

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU OŠETŘENY SANAČNÍMI OPATŘENÍMI (injektáž zdiva- liniová/ plošná, sanační omítky, nové hydroizolace podlah, ..., viz samostatná příloha PD).


Dešťový svod (celkem 8 Ks)- DN100 mm s lapačem střešních splavenin

ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD- STATICKÝ NÁVRH

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
0.01	Chodba	14,97	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
0.02	Dopravní služba 24h	12,96	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
0.03	Archiv	10,26	Ker. dlažba	Ker. obklad	SDK podhled	
0.04	WC	4,91	Ker. dlažba	Ker. obklad	SDK podhled	
0.05	Šatna	8,78	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
0.06	Technická místnost	9,35	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
0.07	Sklad	4,59	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
0.08	Garáž, sekačky, zázemí zahradníka	32,16	Epoxid podl.	Štuková omítka	SDK+min. vata	
0.09	Zázemí uklízečky	3,37	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
0.10	Sprcha	1,84	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
0.11	Schodiště, úklid	6,04	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
PLOCHA CELKEM		109,23	m²			

ZMĚNA STAVBY- VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.

MÍSTO NA ST.P.Č. 4208/1, 4208/2 A 4209/1 V K.Ú. VARNSDORF.			
INVESTOR		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
MĚSTO VARNSDORF NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470 470 47 VARNSDORF		<div>for WOOD</div> 	
ZÁSTUPCE INVESTORA		STAVEBNÍ ČÁST	
PETR ŠIMEK ODBOR INVESTIC OSMI NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF		Ing. VÁCLAV JÁRA HUŠOVA 2075, 407 47 VARNSDORF TEL. 607 617 494, 412 371 300 e-mail: vclavjara@seznam.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. VÁCLAV JÁRA ČKAIT: 0402212		Martin Petrák, Ing. Vít Privara	
FORMÁT	Jiné	MĚŘÍTKO	1:50
STUPEŇ	DPS	DATUM	24.07.2024
NÁZEV VÝKRESU		Č. PARE/KOPIE	
PŮDORYS I.PP – NOVÝ STAV		Č. VÝKRESU	
		b.03	