


ŘEZ A-A'

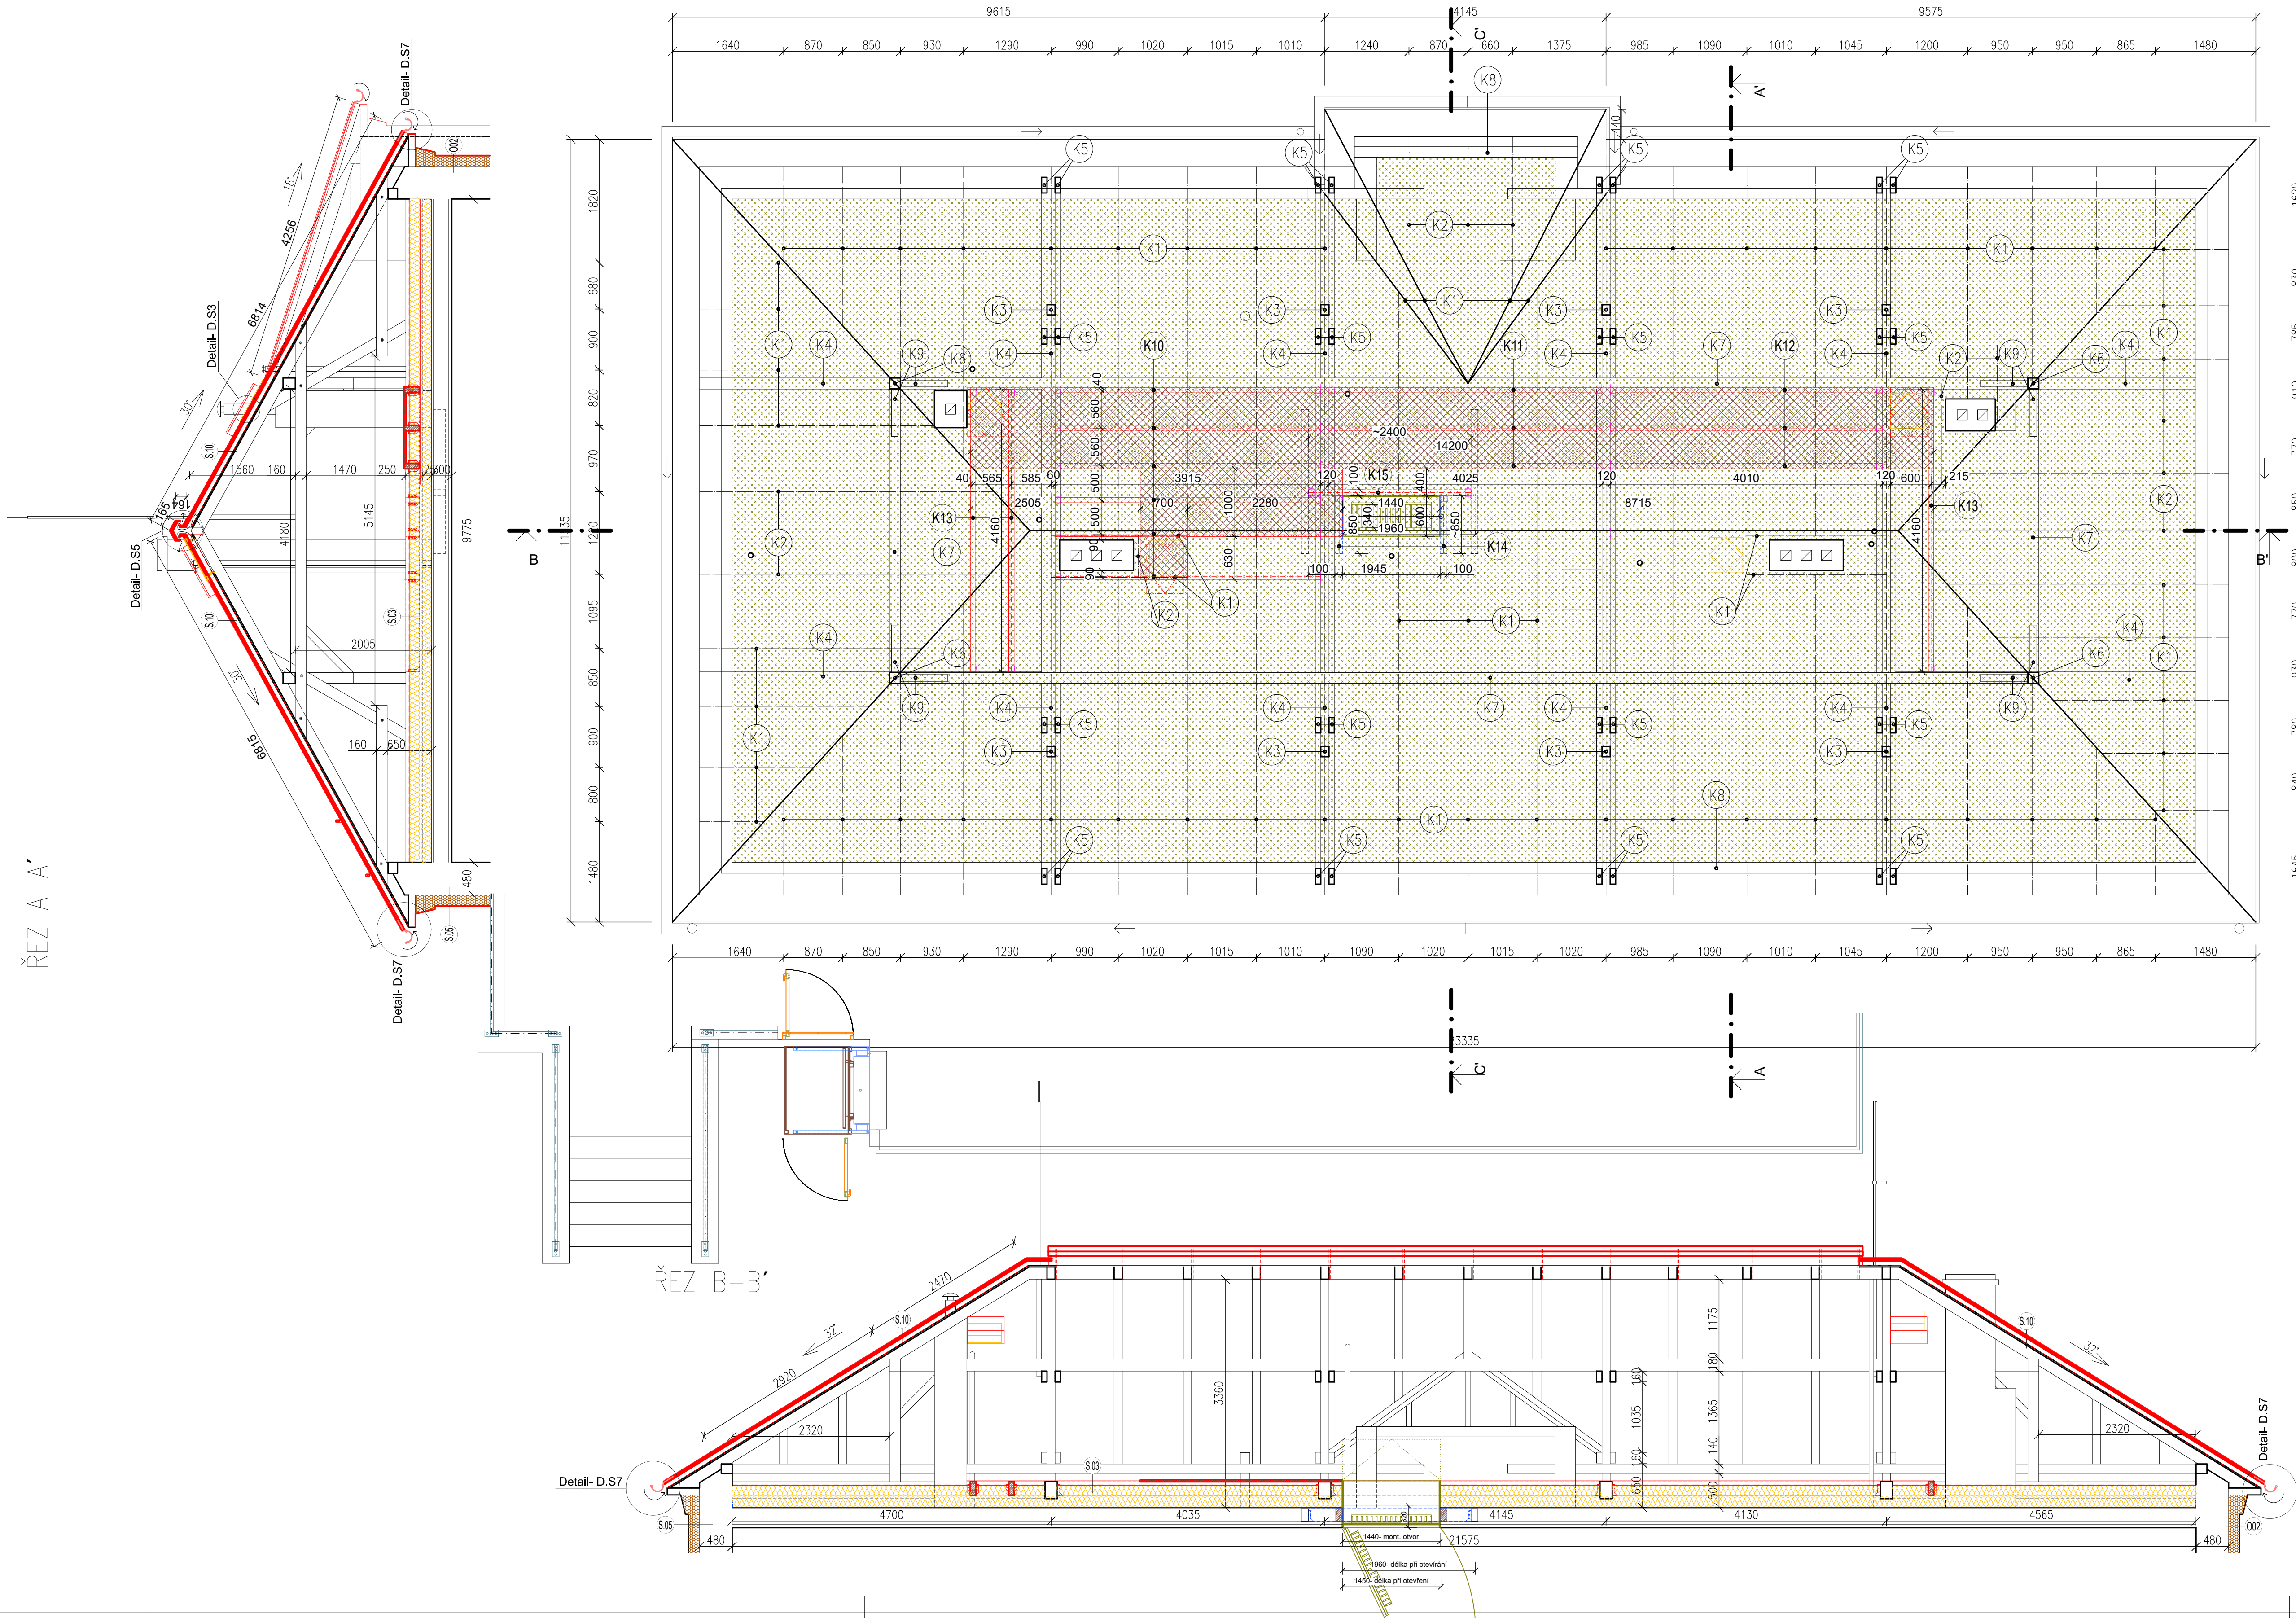

LEGENDA PRVKŮ: - Původní prvky

OZN	PRVEK- ROZMĚRY	Průřez	POČET [Ks]	POZNÁMKY
K01	Krokev	120/160	68	
K02	Krokev	80/160	9	
K03	Sloupek	120/160	8	
K04	Vazný trám	180/250	8	
K05	Kleština	80/160	24	
K06	Sloupek	160/160	4	
K07	Vaznice	160/180	4	
K08	Pozednice	160/150	5	
K09	Pásek	100/100	8	

Stávající prvky krokví nevykazují ve viditelných částech havarijní poškození. U částí prvků krokví je patrné mírné poškození, povrchová hniloba, degradace dřeva v místech zatekání. Nejvýznamnější poškození je předpokládáno v místě přesahu střechy nad hlavní římsou. Projekt předpokládá výměnu/ přelátování částí prvků krokví v rozsahu cca 10 % a výměnu poškozeného bednění v rozsahu cca 20 % plochy.

LEGENDA PRVKŮ: - Nové prvky

OZN	PRVEK- ROZMĚRY	Průřez	POČET [Ks]	POZNÁMKY
K10	Výměna pro pochozí lávku- 3915	80/200	6	+ 2 Ks třmenů 80/160 tl. 2 mm
K11	Výměna pro pochozí lávku- 4025	80/200	3	+ 2 Ks třmenů 80/160 tl. 2 mm
K12	Výměna pro pochozí lávku- 4010	80/200	3	+ 2 Ks třmenů 80/160 tl. 2 mm
K13	Výměna pro pochozí lávku- 4160	80/200	3	+ 2 Ks třmenů 80/160 tl. 2 mm
K14	Výměna pro schody- ~850	100/180	2	
K15	Výměna pro schody- ~2400	100/180	1	+ 2 Ks třmenů 100/160 tl. 2 mm

Délky prvků K13 a K14 upravit dle skutečných roztečí stropních trámů, po rozkrytí prkenného základu.

LEGENDA ZNAČENÍ:

	Obslužná plošina- OSB desky (P+D) tl. 25 mm- plocha 20,46 m²
	Skladba S.03- Zateplení stropu/podlahy- plocha ~212 m²
	Půdní schody+ horní kryt- rozměr otvoru 600 x 1440 mm - Schody na světlou výšku místnosti 3100 mm - Se skládacími schody - Vybaveny odlehčovací mechanizmem - S ovládací tyčí
	Skladba S.01- Zateplení obvodových stěn- ETICS s EPS 70F tl.160 mm.

AKCE ZMĚNA STAVBY- VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.

MÍSTO NA ST.P.Č. 4208/1, 4208/2 A 4209/1 V K.Ú. VARNSDORF.

INVESTOR MĚSTO VARNSDORF NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470 470 47 VARNSDORF	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ZÁSTUPCE INVESTORA PETR ŠÍMEK ODBOR INVESTIC OSMI NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF	STAVEBNÍ ČÁST Ing. VÁCLAV JÁRA HUSOVA 2075, 407 47 VARNSDORF TEL. 607 617 494, 412 371 300 e-mail: vavclavjara@seznam.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VÁCLAV JÁRA ČKAIT: 0402212	VYPRACOVAL Martin Petrák, Ing. Vít Přívara

FORMÁT Jiné	MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 15.07.2024	Č. PARÉ/KOPIE
STUPEŇ DPS	PROFESE D.1.1.2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU KROV		Č. VÝKRESU b.17	