


SCHEMA ZABETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OTVORŮ V PODLAZE 1:20

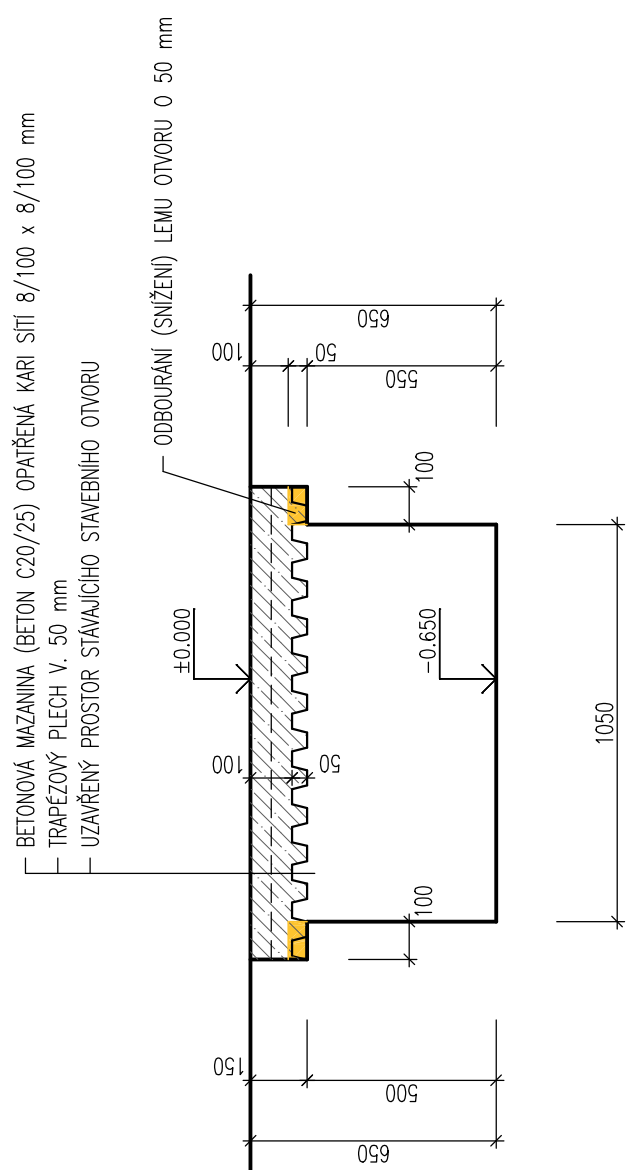

## SKLADBA NOVÉ PODLAHY

- KERAMICKÁ DLAŽBA PETRAH BEGE AN2500 - ROZMĚR 33 x 33 x 0,9 cm (CELKOVÁ PLOCHA PODLAHY 250 m<sup>2</sup>)
- BETONOVÁ MAZÁNINA - BETON C20/25 + KARI SÍF 6/150 x 6/150 mm - TL. 80 mm
- DOVĚTRNÉ PODLAHY MULTICOOL H9 (58 x 58 x 9 cm)
- PODKLADNÍ BETON - BETON C20/25 + KARI SÍF 6/150 x 6/150 mm - TL. 100 mm
- STĚROPOKRYVY PODSP TL. 100 mm
- PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST 75 MĚSÍCŮ

## POZNÁMKA

V PŮDORVU JSOU ZNAČOŘENY NOSNÉ ŽILY NAÚ ŢROVNÍ SOULU – STÁVAJÍCÍ SOUL JE ŢŢA 25 mm ŠROKÝ A 550 mm VSOKÝ

[illegible]