



NE2D PROJEKT s.r.o.
Prokopa Holého 2007

434 01 Most

Váš dopis č.:
Ze dne: 20.12.2021
Naše č.: MUVA 33237/2021ŠimPe

Vyřizuje: Petr Šimek
Linka: 417545190
Datum: 18.01.2022
E-mail: petr.simek@varnsdorf.cz

Akce: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci sdělujeme, z hlediska existence sítí technické infrastruktury v majetku města, následující:

I.) V zájmovém území, které je vyznačeno v katastrální mapě v příloze Vaší žádosti, se **n a c h á z í** stožáry se svítidly a podzemní kabelové vedení **soustavy Veřejného osvětlení (VO)** – viz příložený zákres do KM. Jedná se o nezaměřený průběh a v případě provádění zemních, nebo stavebních prací (případně souvisejících činností - montáž lešení, skladování materiálu atd.) je nutné požádat o přibližné vytýčení předpokládané trasy kabelů provozovatelem soustavy VO a respektovat jeho podmínky stanovené pro ochranu zařízení.

V případě, že bude stavbou vyvolána **přeložka VO**, souhlasí Město Varnsdorf, jako vlastník soustavy veřejného osvětlení, s jejím provedením za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Stavebník, který přeložku vyvolal, zajistí její provedení na vlastní náklady, a to včetně projektové dokumentace a stavebního povolení. Vybraný zhotovitel musí být k provádění této stavby odborně způsobilý.
- 2) Způsob provedení a technické řešení přeložky veřejného osvětlení (VO) bude projednáno a písemně odsouhlaseno provozovatelem soustavy VO a bude v souladu s příslušnými technickými normami a souvisejícími předpisy.
- 3) Stavebník zajistí provedení oznámení o zahájení a ukončení prací provozovateli soustavy VO, a to s časovým předstihem min. 5 pracovních dní. Provozovatel VO musí být dále přizván ke kontrole a prověření prací souvisejících s přeložkou rozvodu VO, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 4) Do 30 dnů od dokončení stavby předá stavebník provozovateli soustavy VO dokumentaci skutečného provedení přeložky VO včetně geodetického zaměření a platné revizní zprávy el. zařízení.
soustavy VO.

Podmínky a termín případného dočasného odpojení dotčené části soustavy VO je nutné projednat s jejím provozovatelem.

Provozovatel VO: **TECHNICKÉ SLUŽBY VARNSDORF**, Svatopluka Čecha 1277,
407 47 Varnsdorf
Martin Storczer, telefon: 412 372 576, mobil: 605 208 899

II.) V zájmovém území, které je vyznačeno v katastrální mapě v příloze Vaší žádosti, se **n a c h á z í** podzemní kabelové vedení – **optický datový kabel MKDS Varnsdorf** – viz příložený zákres do KM. V případě provádění zemních, nebo stavebních prací (případně souvisejících činností - montáž lešení, skladování materiálu atd.) je nutné požádat o přibližné vytyčení předpokládané trasy kabelů provozovatelem soustavy VO a respektovat jeho podmínky stanovené pro ochranu zařízení.


III.) V zájmovém území, které je vyznačeno v katastrální mapě v příloze Vaší žádosti, se **n a c h á z í** horkovodní vedení **systému Centrálního zásobování teplem (CZT)** – viz. příložený zákres trasy horkovodního potrubí do katastrální mapy. Potrubí je uloženo v zemi v hloubce cca 80 cm pod povrchem a je vyznačeno signální zelenou (2x trubka izolovaná – černá) a červenou (dispečerské kabely) perforovanou fólií. Upozorňujeme na nutnost respektování ustanovení §87 (ochranná pásma) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Umísťování staveb, provádění zemních prací a ostatních stavebních činností ve smyslu §87 shora citovaného zákona v ochranném pásmu zařízení (CZT) musí být oznámeno provozovateli soustavy CZT nejméně 5 pracovních dní před jejich zahájením a je podmíněno vydáním písemného souhlasu provozovatele soustavy CZT. Provozovatel na požádání rovněž provede vytyčení podzemních zařízení soustavy CZT.

Provozovatel CZT : **TEPLÁRNA Varnsdorf a.s.**, Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf
Zdeněk Řehoř, tel.: 777 088 242

IV.) V zájmovém území, které je vyznačeno v katastrální mapě v příloze Vaší žádosti, se **n a c h á z í** **dešťová kanalizace (DK)**. V současné době je zpracována projektová dokumentace a smluvně zajištěna **její rekonstrukce** (viz příložený výkres Stavební situace, výkres Podélný profil dešťové kanalizace). Realizace a dokončení stavby je předpokládáno ve 2. pololetí r.2022.

Uvedenou stavbu rekonstrukce DK požadujeme respektovat a zohlednit při zpracování PD stavby uvedené v žádosti. Technické řešení lze v případě střetu projednat s projektantem rekonstrukce dešťové kanalizace, kterým je společnost KO-KA s.r.o. (kontakt: Ing. Milan Kletečka, tel.: 224 355 482, kletecka@ko-ka.cz)

Petr Šimek
odbor správy majetku a investic

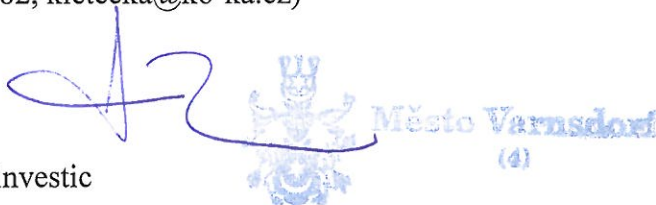

- Příloha:
- snímek z katastrální mapy se zákresem soustavy VO v zájmovém území (1xA1, M1:1000)
 - snímek z katastrální mapy se zákresem systému CZT v zájmovém území (1xA4, M1:1000)
 - snímek z katastrální mapy se zákresem MKDS Varnsdorf v zájmovém území (1xA4, M1:1000)
 - zákres zájmového území do KM – příloha žádosti (1xA4)
 - výkres Stavební situace a výkres Podélný profil dešťové kanalizace (2xA3)