


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : F1

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):



Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: oválná		
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	60 - 65	
Barva svítidla:	černá	- v rovině C90 (°):	15 - 20	
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	--	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_zdroje:	LED	
Způsob regulace sv. toku:	BLUETOOTH control	Obsah UV:	NE	
		Tc:	3000 K	
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-0,1	SDCM:	max. 2	
		CRI:	90+	
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10	
		Směrovatelnost (°) :		
Max. příkon (W):	16,00	- v horizontální ose :	0-90	
Materiál:	hliník	- ve vertikální ose :	355	
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla	Min. sv. tok svítidla (lm):	1031	
Krytí IP:	20	Min. osová svítivost (cd):	2900	
Izolační třída:	I-II	Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:	2 900
Max. hmotnost (kg):	0,9		2m:	725
			3m:	322
			4m:	181
			5m:	116

Popis:  
Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okružovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepětových ochran dle platných norem a legislativ.

Příslušenství:



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : F3

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):

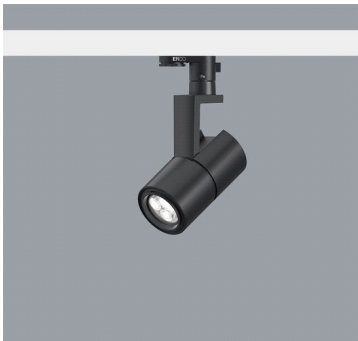

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: oválná, eliptická		
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	60 - 65	
Barva svítidla:	černá	- v rovině C90 (°):	15 - 20	
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	--	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_zdroje:	LED	
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předřadným prvkem	Obsah UV:	NE	
		Tc:	3000 K	
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-1	SDCM:	max. 2	
		CRI:	90+	
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10	
		Směrovatelnost (°) :		
Max. příkon (W):	12,00	- v horizontální ose :	0-90	
Materiál:	hliník	- ve vertikální ose :	355	
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla	Min. sv. tok svítidla (lm):	510	
Krytí IP:	20	Min. osová svítivost (cd):	1382	
Izolační třída:	I-II	Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:	1 382
Max. hmotnost (kg):	0,8		2m:	346
			3m:	154
			4m:	86
			5m:	55

Popis:  
Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepětových ochran dle platných norem a legislativ.

Příslušenství:


Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : P1

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):



Charakter výrobku:	Závěsné svítidlo	Vyzařovací charakteristika: rotačně souměrná		
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	42 - 49	
Barva svítidla:	černá	- v rovině C90 (°):	42 - 49	
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	30	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv_ zdroje:	LED	
Způsob regulace sv. toku:	BLUETOOTH control	Obsah UV:	NE	
		Tc:	3000 K	
		SDCM:	max. 2	
		CRI:	90+	
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10	
		Směřovatelnost (°) :		
		- v horizontální ose :	0	
		- ve vertikální ose :	0	
		Min. sv. tok svítidla (lm):	3444	
		Min. osová svítivost (cd):	7000	
		Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:	7 000
			2m:	1 750
			3m:	778
			4m:	438
			5m:	280

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okružným adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativy.

Příslušenství:


Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S2

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):



Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: rotačně souměrná		
Certifikace:	CE			
Barva svítidla:	černá	- v rovině C0 (°):	15 - 19	
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	15 - 19	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	--	
Způsob regulace sv. toku:	BLUETOOTH control	Druh sv_zdroje:	LED	
		Obsah UV:	NE	
		Tc:	3000 K	
		SDCM:	max. 2	
		CRI:	90+	
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10	
		Směřovatelnost (°) :		
		- v horizontální ose :	+-135	
		- ve vertikální ose :	355	
		Min. sv. tok svítidla (lm):	1082	
		Min. osová svítivost (cd):	10761	
		Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:	10 761
			2m:	2 690
			3m:	1 196
			4m:	673
			5m:	430

Popis:  
Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okružným adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativy.

Příslušenství:



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : S3

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):

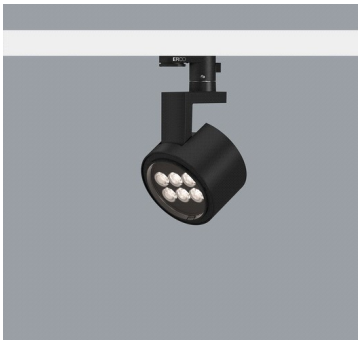

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: rotačně souměrná		
Certifikace:	CE			
Barva svítidla:	černá	- v rovině C0 (°):	15 - 19	
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	15 - 19	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	--	
Způsob regulace sv. toku:	BLUETOOTH control	Druh sv_ zdroje:	LED	
		Obsah UV:	NE	
		Tc:	3000 K	
		SDCM:	max. 2	
		CRI:	90+	
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10	
		Směřovatelnost (°) :		
		- v horizontální ose :	0-90	
		- ve vertikální ose :	355	
		Min. sv. tok svítidla (lm):	1025	
		Min. osová svítivost (cd):	10280	
		Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:	10 280
			2m:	2 570
			3m:	1 142
			4m:	642
			5m:	411

Popis:  
Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativy.

Příslušenství:


Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : W1

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):



Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: plošná s asym. vyzařováním	
Certifikace:	CE		
Barva svítidla:	černá	- v rovině C0 (°):	
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	--
Způsob regulace sv. toku:	BLUETOOTH control	Druh sv_ zdroje:	LED
		Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
		SDCM:	max. 2
		CRI:	90+
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
		Směřovatelnost (°) :	
		- v horizontální ose :	+/-135
		- ve vertikální ose :	355
		Min. sv. tok svítidla (lm):	1018
		Min. osová svítivost (cd):	
		Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:
			2m:
			3m:
			4m:
			5m:

Popis:  
Při počtu svítidel větším než pět kusů, svítidlo ve výšce 4m, rozestupu svítidel 1,25m a vzdálenosti od zdi 1,25m je minimální osvětlenost před každým svítidlem ve výšce nad podlahou: 0,5m-95lx, 1m-190lx, 1,5m-220lx, 2m-210lx, 2,5m-180lx.

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepětových ochran dle platných norem a legislativ.

Příslušenství:


Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : W2

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):



Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: plošná s asym. vyzařováním	
Certifikace:	CE		
Barva svítidla:	černá	- v rovině C0 (°):	
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	--
Způsob regulace sv. toku:	BLUETOOTH control	Druh sv_ zdroje:	LED
		Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
		SDCM:	max. 2
		CRI:	90+
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
		Směřovatelnost (°) :	
		- v horizontální ose :	+/-135
		- ve vertikální ose :	355
		Min. sv. tok svítidla (lm):	1979
		Min. osová svítivost (cd):	
		Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:
			2m:
			3m:
			4m:
			5m:

Popis:  
Při počtu svítidel větším než pět kusů, svítidlo ve výšce 6m, rozestupu svítidel 1,75m a vzdálenosti od zdi 1,75m je minimální osvětlenost před každým svítidlem ve výšce nad podlahou: 1m-145lx, 2m-215lx, 3m-195lx, 4m-145lx, 5m-90lx.

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativy.

Příslušenství:



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : W3

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):

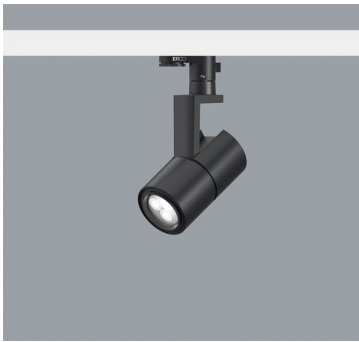

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: plošná s asym. vyzařováním	
Certifikace:	CE		
Barva svítidla:	černá	- v rovině C0 (°):	
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	--
Způsob regulace sv. toku:	předřazeným prvkem	Druh sv_zdroje:	LED
		Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
		SDCM:	max. 2
		CRI:	90+
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
		Směřovatelnost (°) :	
		- v horizontální ose :	0-90
		- ve vertikální ose :	355
		Min. sv. tok svítidla (lm):	504
		Min. osová svítivost (cd):	
		Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:
			2m:
			3m:
			4m:
			5m:

Popis:  
Při počtu svítidel větším než pět kusů, svítidlo ve výšce 3m, rozestupu svítidel 1m a vzdálenosti od zdi 1m je minimální osvětlenost před každým svítidlem ve výšce nad podlahou: 0,5m-92lx, 1m-146lx, 1,5m-148lx, 2m-129lx, 2,5m-96lx.

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativy.

Příslušenství:


Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : W4

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):



Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: plošná s asym. vyzařováním	
Certifikace:	CE		
Barva svítidla:	černá	- v rovině C0 (°):	
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	--
Způsob regulace sv. toku:	BLUETOOTH control	Druh sv_zdroje:	LED
		Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
		SDCM:	max. 2
		CRI:	90+
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
		Směřovatelnost (°) :	
		- v horizontální ose :	0-90
		- ve vertikální ose :	355
		Min. sv. tok svítidla (lm):	1014
		Min. osová svítivost (cd):	
		Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:
			2m:
			3m:
			4m:
			5m:

Popis:  
Při počtu svítidel větším než pět kusů, svítidlo ve výšce 4m, rozestupu svítidel 1,25m a vzdálenosti od zdi 1,25m je minimální osvětlenost před každým svítidlem ve výšce nad podlahou: 0,5m-90lx, 1m-190lx, 1,5m-220lx, 2m-215lx, 2,5m-185lx.

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativ.

Příslušenství:



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : W5

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):

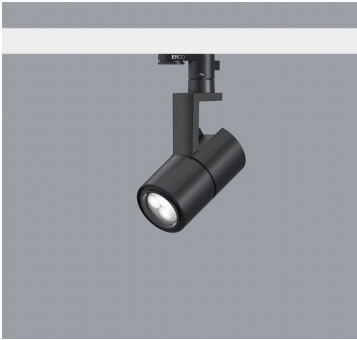

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: plošná s asym. vyzařováním	
Certifikace:	CE		
Barva svítidla:	černá	- v rovině C0 (°):	
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	--
Způsob regulace sv. toku:	předřazeným prvkem	Druh sv_zdroje:	LED
		Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
		SDCM:	max. 2
		CRI:	90+
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
		Směřovatelnost (°) :	
		- v horizontální ose :	0-90
		- ve vertikální ose :	355
		Min. sv. tok svítidla (lm):	504
		Min. osová svítivost (cd):	
		Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:
			2m:
			3m:
			4m:
			5m:

Popis:  
Při počtu svítidel větším než pět kusů, svítidlo ve výšce 3m, rozestupu svítidel 1m a vzdálenosti od zdi 1m je minimální osvětlenost před každým svítidlem ve výšce nad podlahou: 0,5m-92lx, 1m-146lx, 1,5m-148lx, 2m-129lx, 2,5m-96lx.

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativy.

Příslušenství:



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : W6

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):

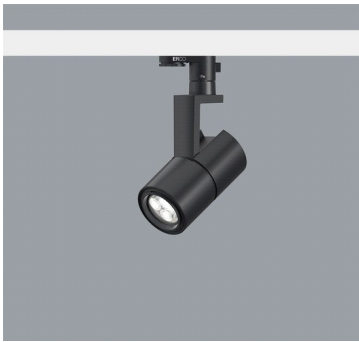

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: plošná s asym. vyzařováním	
Certifikace:	CE		
Barva svítidla:	černá	- v rovině C0 (°):	
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	--
Způsob regulace sv. toku:	manuálně na svítidle a předřadným prvkem	Druh sv_zdroje:	LED
		Obsah UV:	NE
		Tc:	4000 K
		SDCM:	max. 2
		CRI:	90+
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
		Směřovatelnost (°) :	
		- v horizontální ose :	0-90
		- ve vertikální ose :	355
		Min. sv. tok svítidla (lm):	563
		Min. osová svítivost (cd):	
		Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:
			2m:
			3m:
			4m:
			5m:

Popis:  
Při počtu svítidel větším než pět kusů, svítidlo ve výšce 3m, rozestupu svítidel 1m a vzdálenosti od zdi 1m je minimální osvětlenost před každým svítidlem ve výšce nad podlahou: 0,5m-105lx, 1m-165lx, 1,5m-167lx,2m-146lx, 2,5m-108lx.

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativy.

Příslušenství:


Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : W7

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):



Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: plošná s asym. vyzařováním	
Certifikace:	CE		
Barva svítidla:	černá	- v rovině C0 (°):	
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	--
Způsob regulace sv. toku:	BLUETOOTH control	Druh sv_zdroje:	LED
		Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
		SDCM:	max. 2
		CRI:	90+
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
		Směřovatelnost (°) :	
		- v horizontální ose :	0-90
		- ve vertikální ose :	355
		Min. sv. tok svítidla (lm):	2040
		Min. osová svítivost (cd):	
		Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:
			2m:
			3m:
			4m:
			5m:

Popis:  
Při počtu svítidel větším než pět kusů, svítidlo ve výšce 6m, rozestupu svítidel 1,75m a vzdálenosti od zdi 1,75m je minimální osvětlenost před každým svítidlem ve výšce nad podlahou: 1m-150lx, 2m-200lx, 3m-195lx, 4m-155lx, 5m-100lx.

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativ.

Příslušenství:



Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : W8

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):

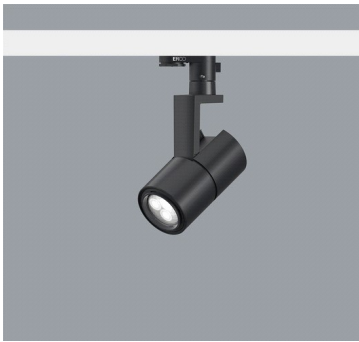

Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika: plošná s asym. vyzařováním	
Certifikace:	CE		
Barva svítidla:	černá	- v rovině C0 (°):	
Napájení:	220V-240V/50Hz	- v rovině C90 (°):	
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Cut-off:	--
Způsob regulace sv. toku:	předřazeným prvkem	Druh sv_zdroje:	LED
		Obsah UV:	NE
		Tc:	3000 K
		SDCM:	max. 2
		CRI:	90+
		Životnost/LLMF:	50.000h L90/B10
		Směřovatelnost (°) :	
		- v horizontální ose :	0-90
		- ve vertikální ose :	355
		Min. sv. tok svítidla (lm):	504
		Min. osová svítivost (cd):	
		Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:
			2m:
			3m:
			4m:
			5m:

Popis:  
Při počtu svítidel větším než pět kusů, svítidlo ve výšce 3m, rozestupu svítidel 1m a vzdálenosti od zdi 1m je minimální osvětlenost před každým svítidlem ve výšce nad podlahou: 0,5m-92lx, 1m-146lx, 1,5m-148lx, 2m-129lx, 2,5m-96lx.

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Regulace sv. toku Bluetooth protokol. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu. Stabilní poloha svítidla, i při instalaci do lišty, ve vertikální poloze.

Doporučujeme instalaci přepěťových ochran dle platných norem a legislativy.

Příslušenství:


Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : RZ

Ilustrační vyobrazení:

Rozměry (max +10%):



Charakter výrobku:	Lištový systém	Vyzařovací charakteristika:		
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):		
Barva svítidla:	černá	- v rovině C90 (°):		
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:		
Požadavek na regulaci sv. toku:		Druh sv_zdroje:		
Způsob regulace sv. toku:		Obsah UV:		
		Tc:		
Rozsah regulace sv. toku (%):		SDCM:		
		CRI:		
		Životnost/LLMF:		
Max. příkon (W):		Směřovatelnost (°) :		
Materiál:	polymer	- v horizontální ose :		
Způsob chlazení:		- ve vertikální ose :		
Krytí IP:	20	Min. sv. tok svítidla (lm):		
Izolační třída:		Min. osová svítivost (cd):		
Max. hmotnost (kg):	0,2	Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:		
			1m:	
			2m:	
			3m:	
			4m:	
			5m:	
Popis:				
Samostatný přípojný bod pro jedno lištové svítidlo. Povrchová montáž. Pro reflektory s kompatibilním adapterem, 250V, 6A. Není vhodný pro transadaptér (adaptér s vestavěným napájecím zdrojem).Mechanické zatížení:Stropní montáž 8.00kg.Montáž na stěnu 3,50kg.Hmotnost 0,13 kg				


Příslušenství:

Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.


Technický list svítidla a příslušenství :

Pozice : LS

Ilustrační vyobrazení:

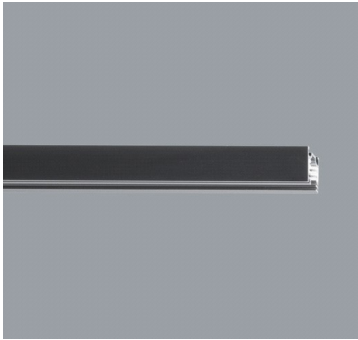

Rozměry (max +10%):



Charakter výrobku:	Lištový systém
Certifikace:	CE
Barva svítidla:	černá
Napájení:	220V-240V/50Hz 3x16A
Požadavek na regulaci sv. toku:	
Způsob regulace sv. toku:	

Rozsah regulace sv. toku (%):

Max. příkon (W):	
Materiál:	hliník
Způsob chlazení:	
Krytí IP:	20
Izolační třída:	
Max. hmotnost (kg):	1,5

Vyzařovací charakteristika:

- v rovině C0 (°):
- v rovině C90 (°):
- Cut-off:
- Druh sv\_ zdroje:
- Obsah UV:
- Tc:
- SDCM:
- CRI:
- Životnost/LLMF:
- Směřovatelnost (°) :
- v horizontální ose :
- ve vertikální ose :

Min. sv. tok svítidla (lm):  
Min. osová svítivost (cd):

Osová osvětlenost (lx) ve vzdálenostech:	1m:	0
	2m:	0
	3m:	0
	4m:	0
	5m:	0

Popis:  
Lištový systém pro přisazenou nebo zavěšenou montáž. Možnost vkládání lištových svítidel do spodní části s el.vodivou kolejnicí. Hodnoty uvedeny pro délku 1m.  
Příslušenství pro zavěšenou montáž, spojky ve tvaru L,T,X,I, pružné - el. průběžné.

Příslušenství:

Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.