
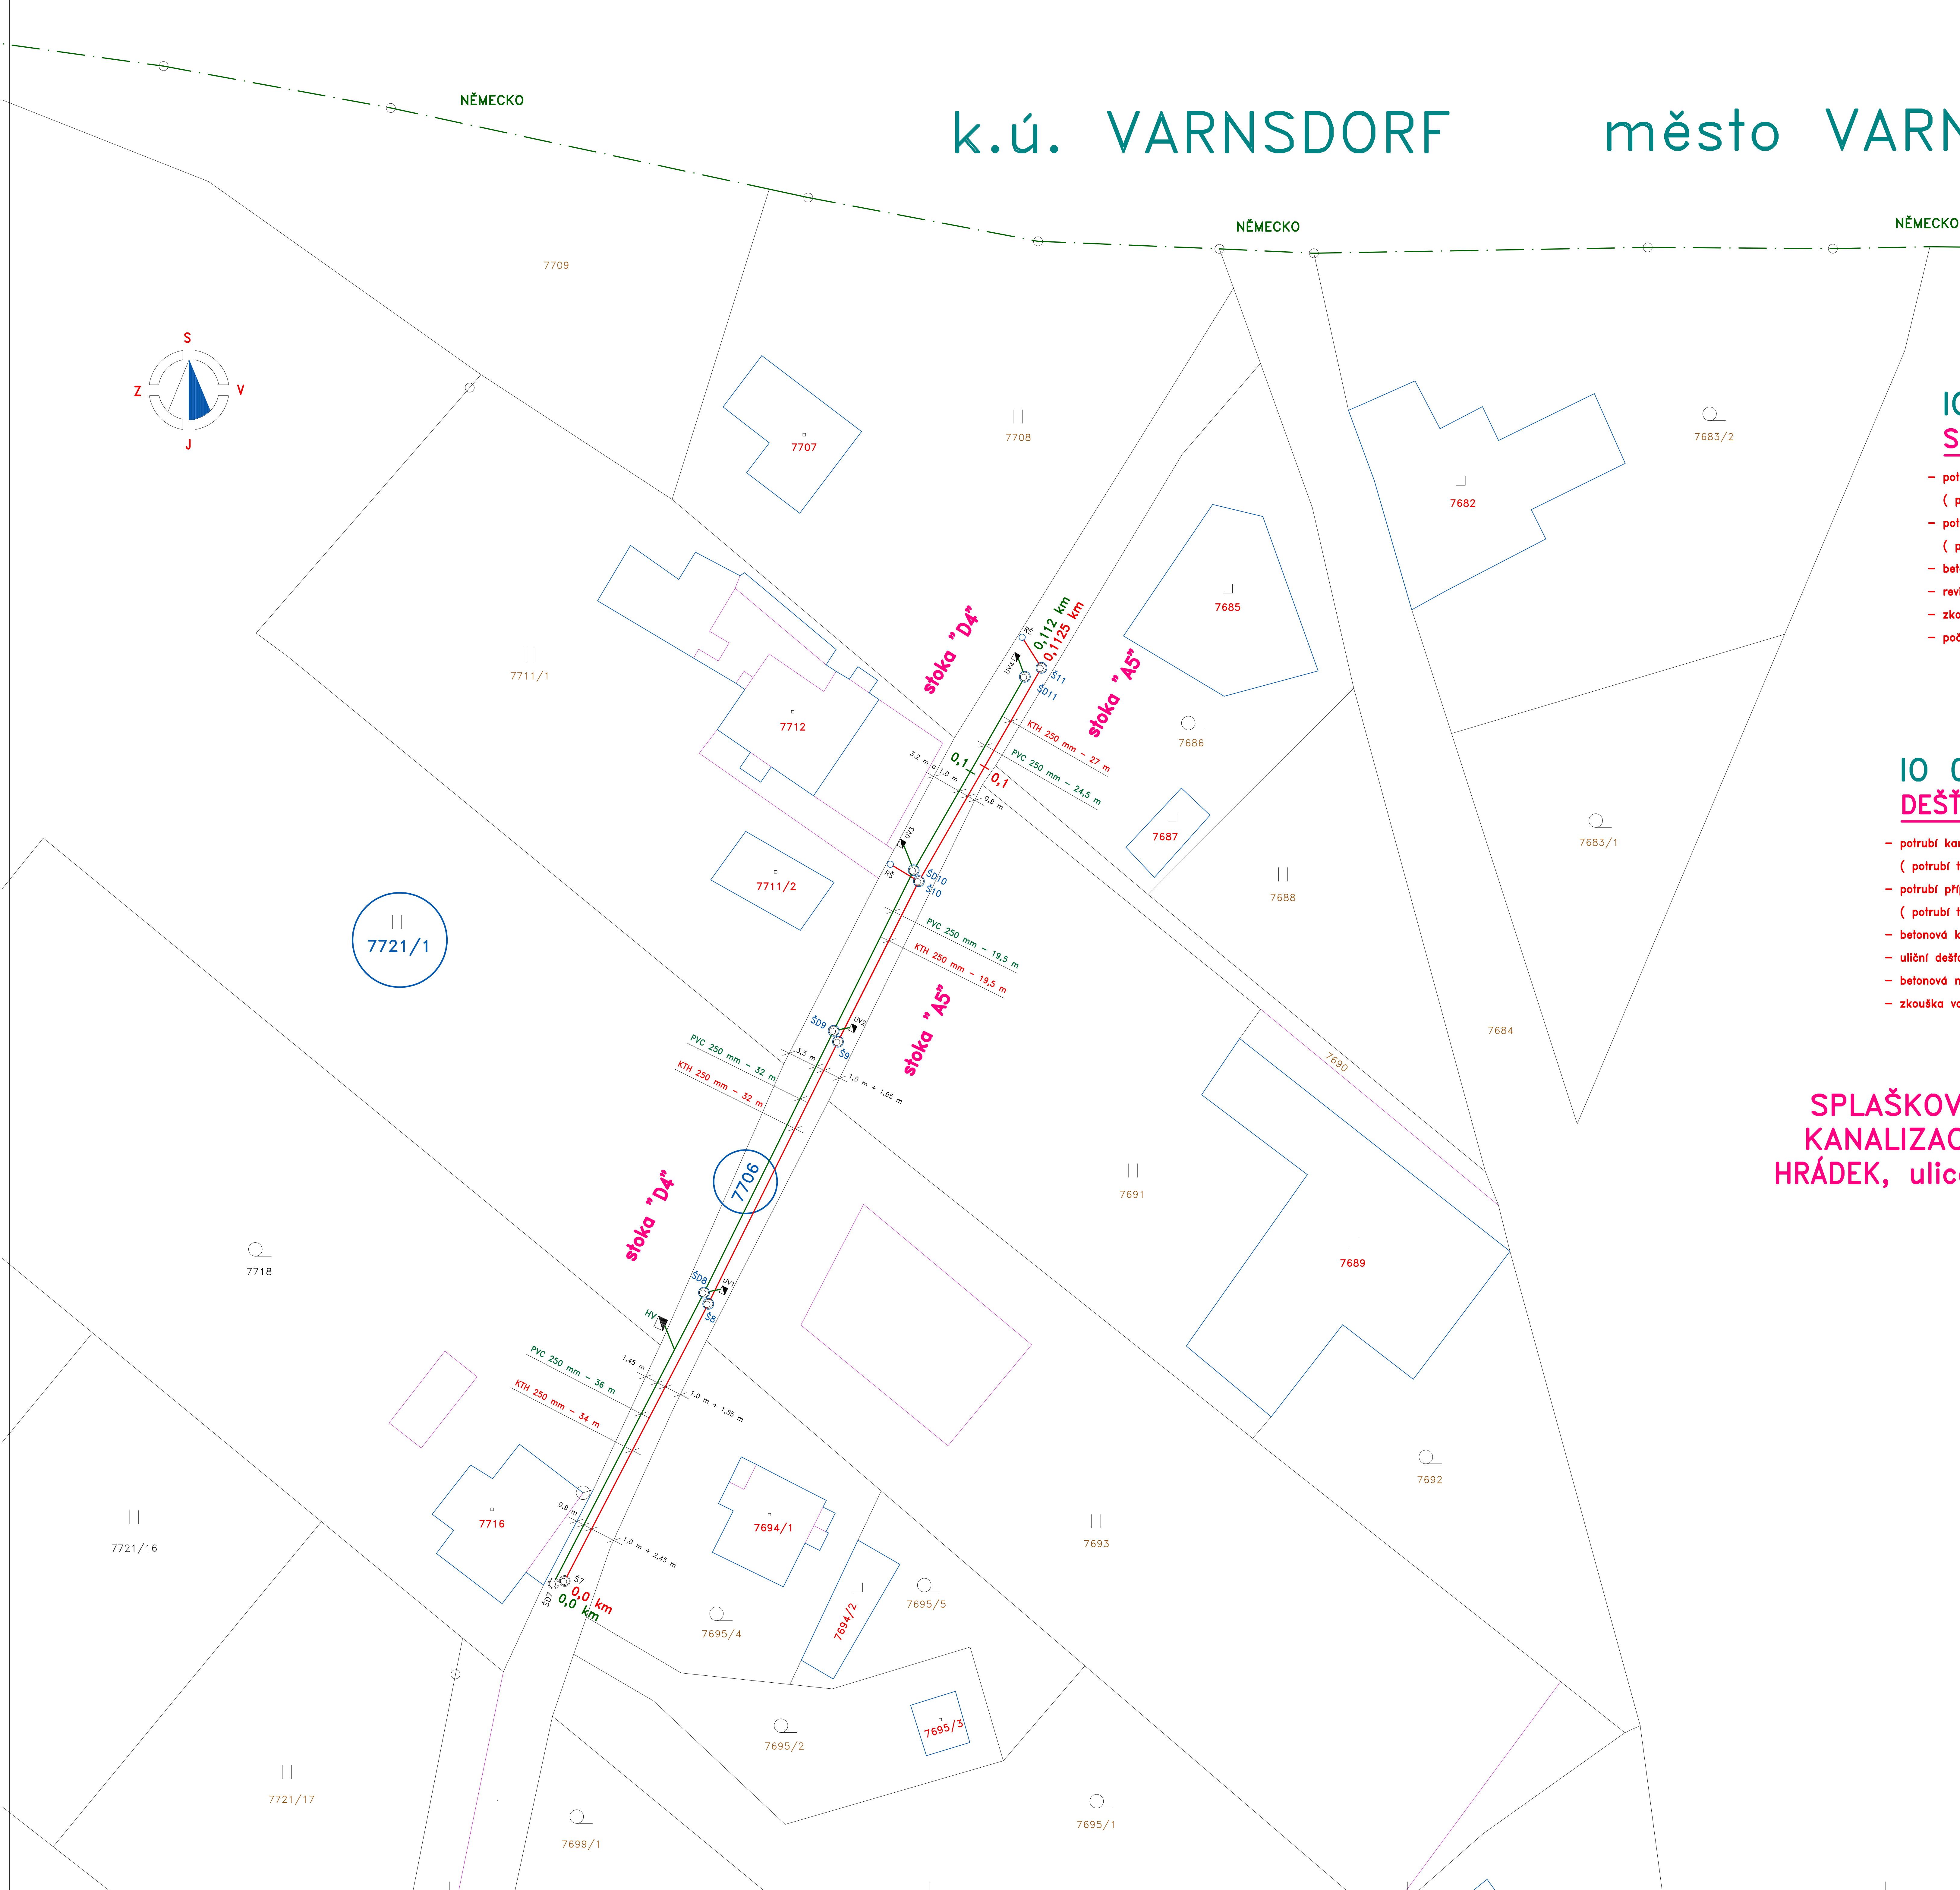


město VARNSDORF



- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 250 mm, 112,5 m  
( potrubí oboustranně glazované, FN 40, třída 160, spoj C )
- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 150 mm, 8 m  
( potrubí oboustranně glazované, FN 34, třída 34, spoj F )
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 4 ks
- revizní plastová kanalizační šachta průměr 600 mm, 2 ks
- zkouška vodoúšlosti stokových úseků kanalizace, 4 ks
- počet nově napojených nemovitostí RD, 2 ks

- potrubí kanalizační plastové hrdlové PVC 250 mm, 112 m  
( potrubí typ QUANTUM, spoj pryžový, 250x8,2 mm, SN12 )
- potrubí přípojek kanalizační plastové PVC 160 mm, 10 m  
( potrubí typ QUANTUM, spoj pryžový, 160x5,5 mm, SN12 )
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 4 ks
- uliční dešťová vpusť betonová montovaná s LT mříží, 4 ks
- betonová monolitická horská vpusť s dlažďeným nátokem, 1 ks
- zkouška vodoč těsnosti stokových úseků kanalizace, 4 ks

VYPRACOVAL		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o. NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 25492845			
INVESTOR		MĚSTO VARNSDORF, Náměstí E.Beneše 470, IČO 25492845		FORMÁT	
MÍSTO STAVBY		VARNSDORF		A0	
<b>SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE VARNSDORF, HRÁDEK, ULICE PETRA BEZRUČE</b>				DATUM	
				H1 2019	
				ÚČEL	
				DPS	
<b>KATASTRÁLNÍ SNÍMEK se ZÁKRESEM</b>				MĚŘITKO	
				1 : 250	
				Č. ZAKÁZKY	
				2019/02	
				ČÍSLO KOPIE	
				ČÍSLO VÝKRESU	
				<b>C.2</b>	

