


PŮDORYS 1.N.P. - BOURACÍ PRÁCE 1:50

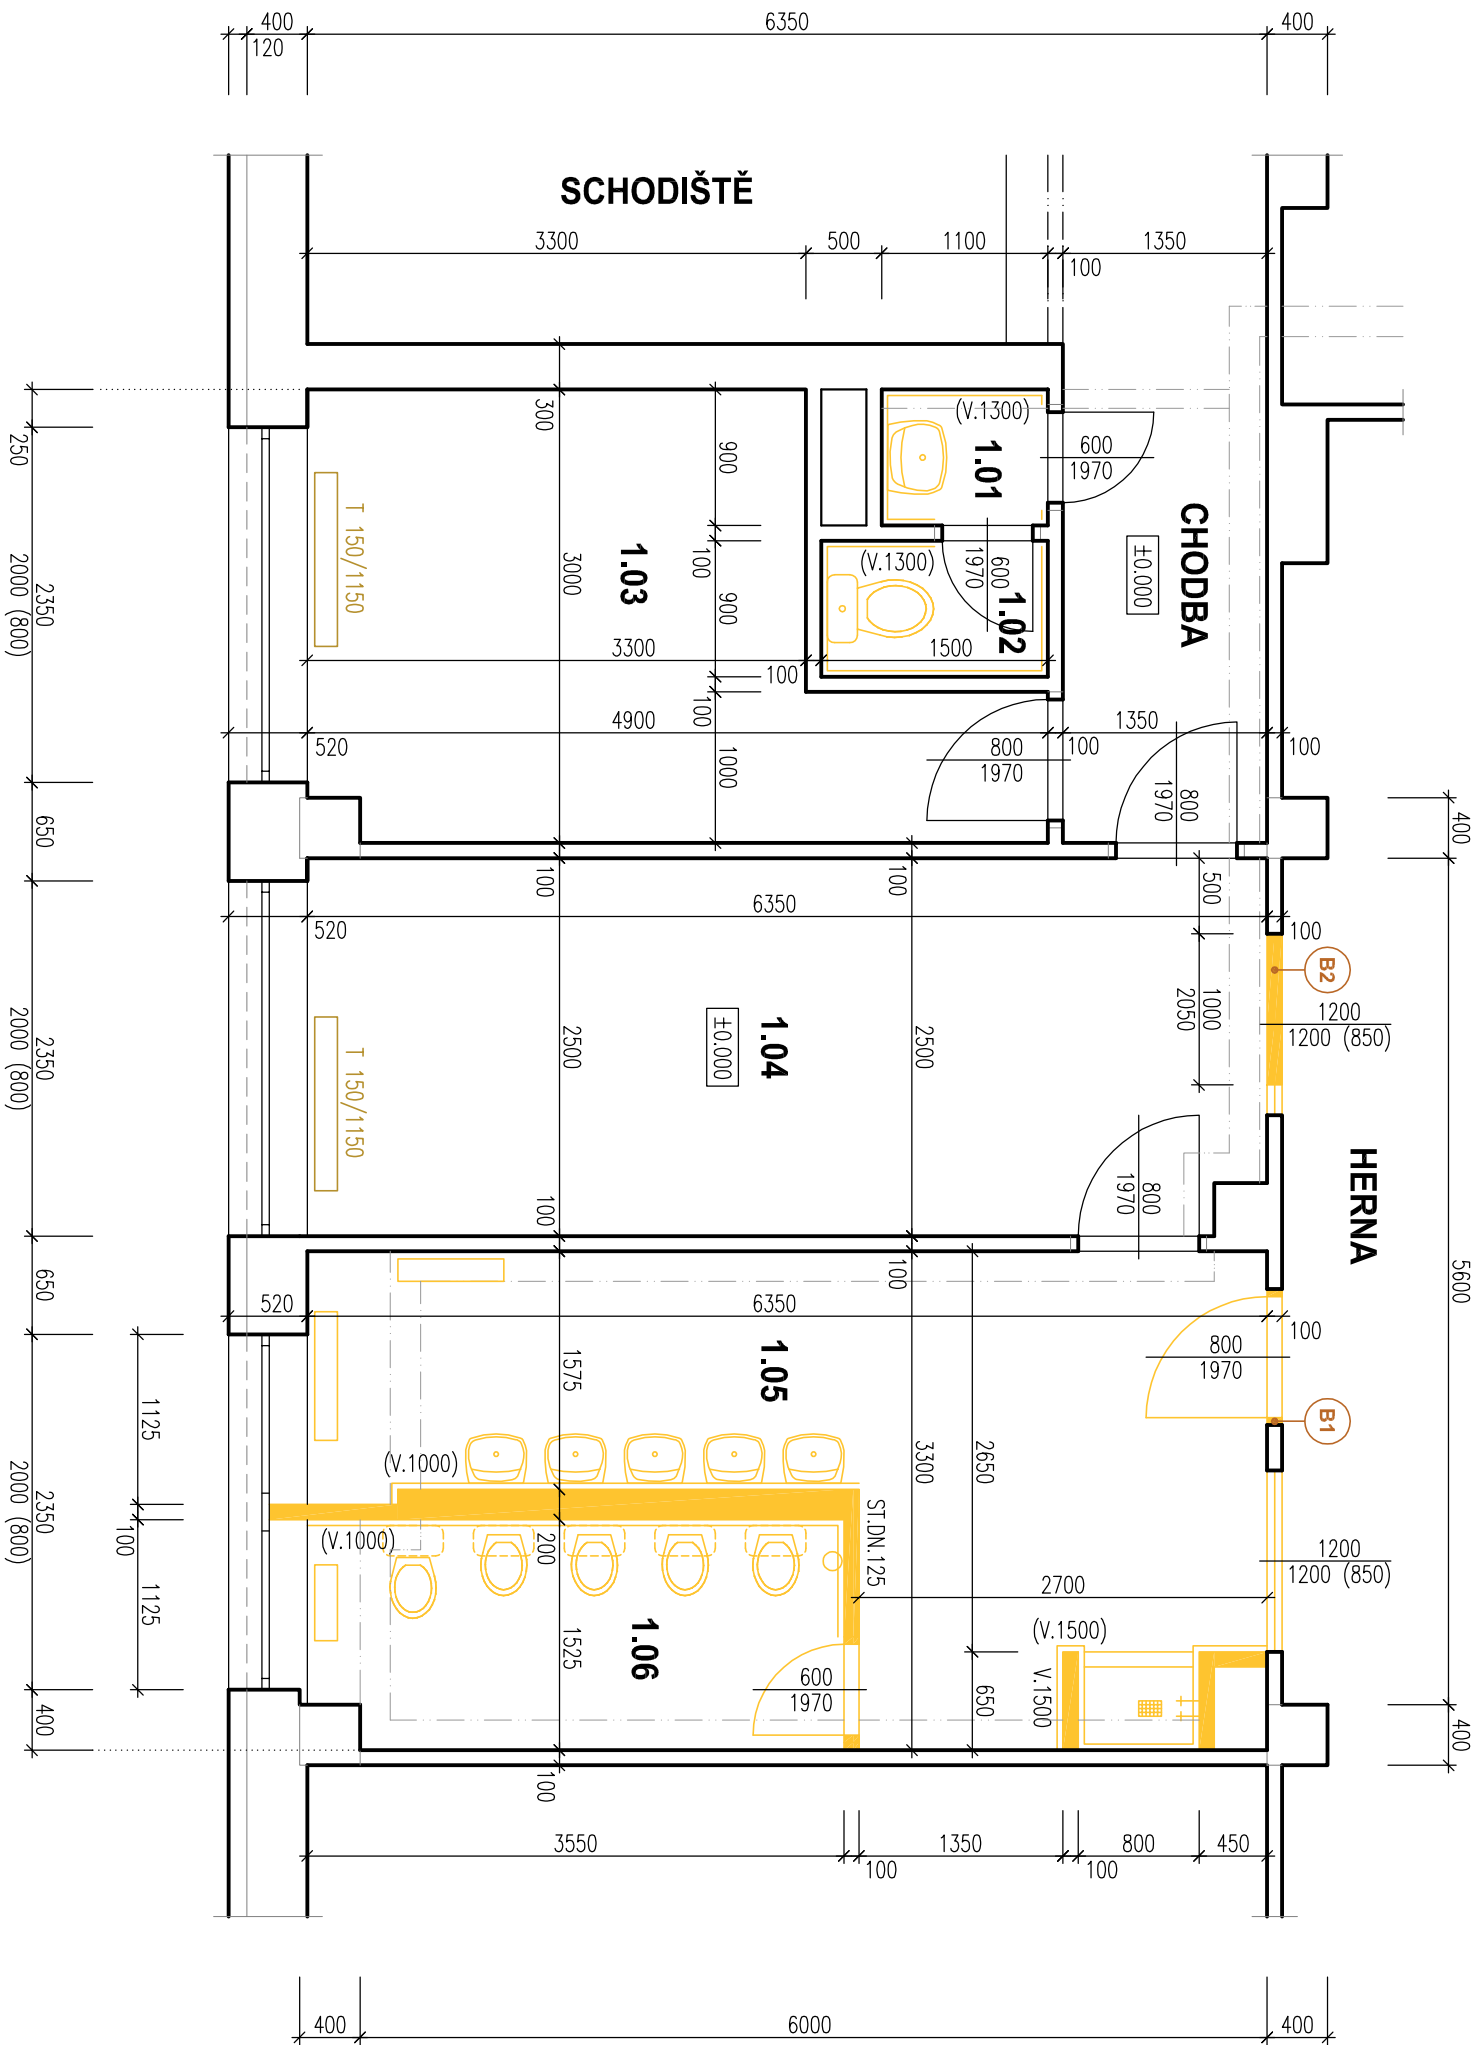

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VŠEKÝCH BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVEST SONDAŽNÍ PRÁCE A POSTUP PRACÍ PŘEDEM ODSOUHLASIT S TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA A INVESTOREM
- BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ INSTALACE OSTRŮVEK S UMÝVADLY A WC, BUDOU ODBRÁNĚNY STÁVAJÍCÍ OKLADY STĚN, STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA A VŠEKRE STÁVAJÍCÍ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

LEGENDA

B1	BUDOU ODBRÁNĚNY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZARUBNĚ PRO PRÁVÉ DVEŘE A NAHRÁZENY NOVÝMI ZARUBNĚMI PRO DVEŘE LEVÉ
B2	BUDE VYBOURÁN STÁVAJÍCÍ PARAPET, A TO NA ŠÍŘKU STAVEBNÍHO OTVORU PRO NOVÉ DVEŘE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA – m ²	S.V. – m	PODLAHA	STĚNY, STŘOP	POZNÁMKA
1.01	UMÝVÁRNA – UČITELKY	0.99	2.95	PVC	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	
1.02	WC – UČITELKY	1.35	2.95	PVC	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	
1.03	ŠATNA – UČITELKY	11.40	2.95	KOBEREC	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	
1.04	ŠATNA – DĚTI	15.75	2.95	KOBEREC	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	
1.05	UMÝVÁRNA – DĚTI	13.84	2.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	KERAMICKÝ SOKL V. 100 mm
1.06	WC – DĚTI	5.31	2.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	KERAMICKÝ SOKL V. 100 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF		GENERALNÍ PROJEKTANT: ProProjekt Komenského 1173 408 01 Rumburk T. 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZASTUPÍTE INVESTOR: JANA PUSCHOVÁ		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB • INŽENÝRSKÁ ČINNOST • DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz	
MÍSTO: ST.P.Č.K. 2919/13, UL. PRAŽSKÁ, K.U. A OBEC VARNSDORF		PROJEKTANT ČÁSTI:	AUTORIZACE:
STÁVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ V I. A II.N.P. PAVLONU A MŠ PRAŽSKÁ 2812, VARNSDORF		ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA	VYPRACOVAL: PAVEL HRUŠKA
		DATUM: 3./2019	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2018801
		FORMÁT: 3 x A4	STUPEŇ PO: SP
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO VÝKRESU: b.2.1	MĚŘÍTKO: 1:50
VÝKRES: PŮDORYS 1.N.P. - BOURACÍ PRÁCE		PÁŘE:	