


R1

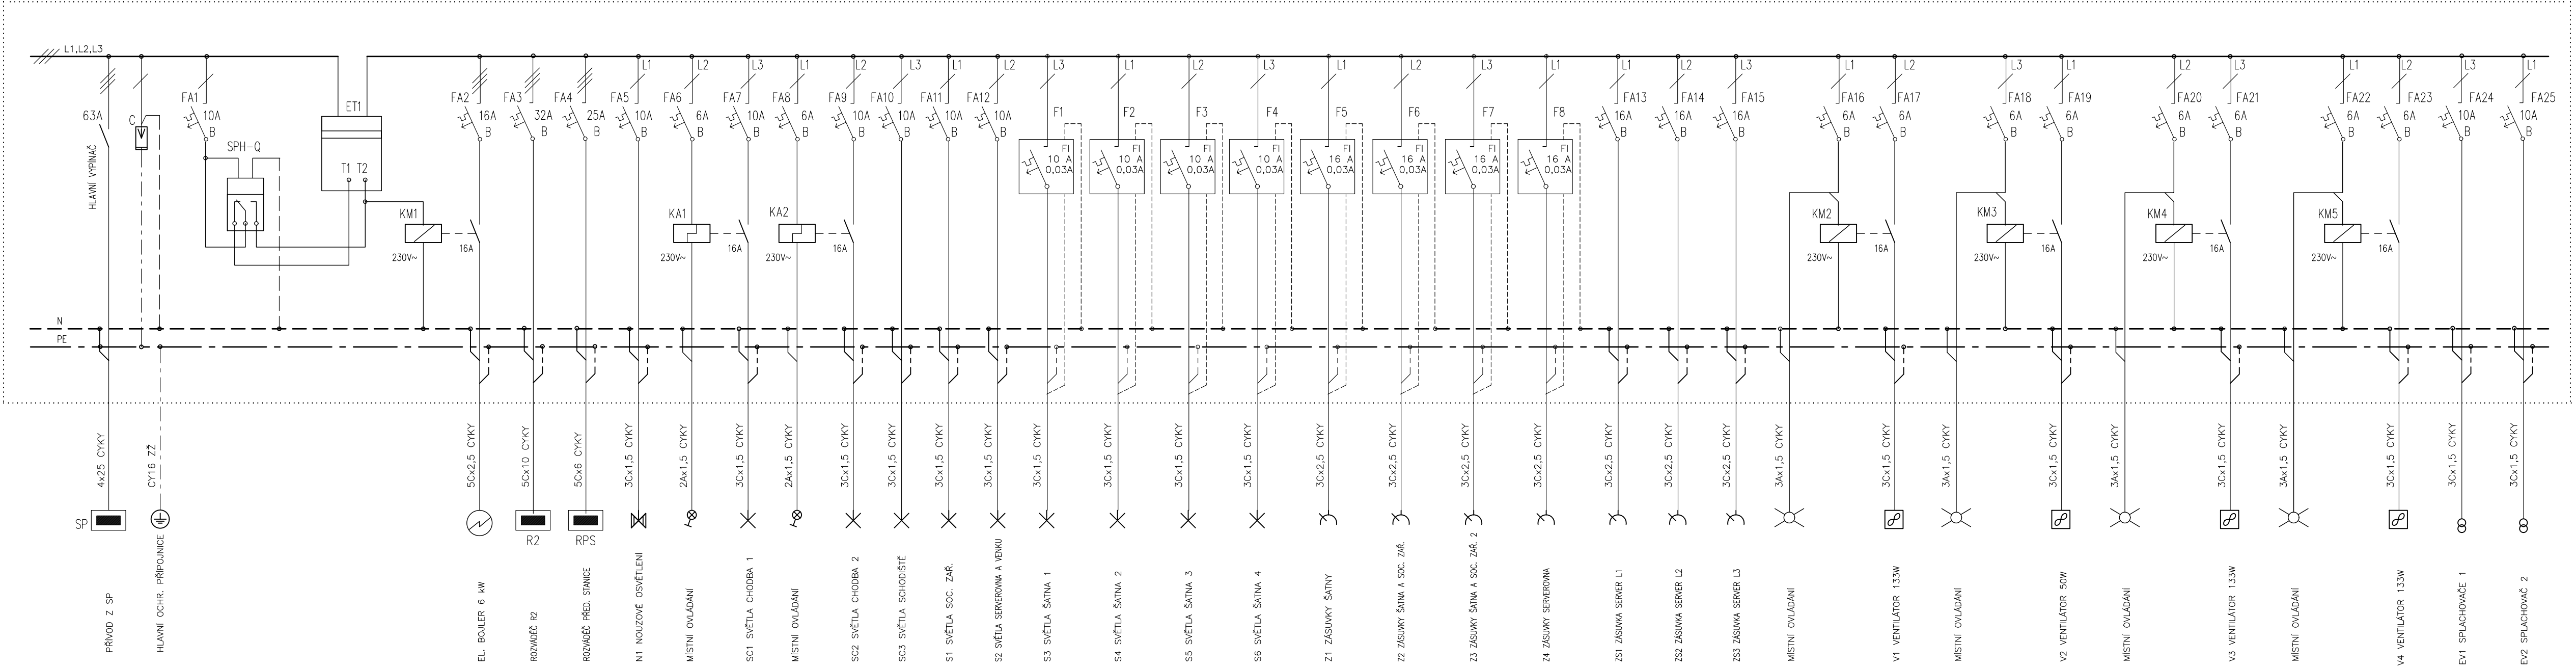

UPOZORNĚNÍ:

ROZVODNICE, I PLASTOVÁ MUSÍ BÝT VYROBENA
SPOLEČNOSTÍ S OPRAVNĚNÍM K VÝROBĚ EL. ROZVA-
DĚČŮ, OPATŘENA VÝR. ŠTÍTKEM A DOPLNĚNA
OSVĚDČENÍM O ZKOUŠCE DLE ČSN EN 614 39-1-3 ed.2.
V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT ŽŘEJMÁ PŘÍSLUŠNOST
PROUDOVÝCH OBVODŮ K JISTIČŮM.

SEZNAM PŘÍSTROJŮ:

Q1 - HL. VYPÍNAČ 3/63A - CENTRAL STOP
RN1 - SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2, 30kA
FA1 - JISTIČ 10kA, 1/B 6A
FA2 - JISTIČ 10kA, 3/B 16A
FA3 - JISTIČ 10kA, 3/B 32A
FA4 - JISTIČ 10kA, 3/B 25A
FA5 - JISTIČ 10kA, 1/B 10A
FA6 - JISTIČ 10kA, 1/B 6A
FA7 - JISTIČ 10kA, 1/B 10A
FA8 - JISTIČ 10kA, 1/B 6A
FA9-12 - JISTIČ 10kA, 1/B 10A

FA13-FA15 - JISTIČ 10kA, 1/B 16A
FA16-FA23 - JISTIČ 10kA, 1/B 6A
FA24-FA25 - JISTIČ 10kA, 1/B 10A
F1-F4 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU
OCHRANOU 10A/B/30mA, 10kA, TYP A
F5-F8 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU
OCHRANOU 16A/B/30mA, 10kA, TYP A
KA1-KA2 - IMPULSNÍ RELÉ 1F/16A/230V
KM1-KM5 - STYKAČ 1F/25A/230V
SPH-Q - SPÍNACÍ HODINY DENNÍ
TE1 - ELEKTROMĚR 3/63A, 2-TARIF

OCÉLOPLECHOVÁ ROZVODNICE S DVÍŘKY, 120M, IP30, POD OMÍTKU

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKÁ 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:			MĚSTO VARNSDORF	
VARNSDORF, SVATOPL. ČECHA, ST.P.Č.3439/2			FORMÁT	2A3
ADAPTACE PROVOZNIHO OBJEKTU V AREÁLU TS VARNSDORF			DATUM	ZÁŘÍ 2018
			STUPEŇ	SP+PS
ROZVÁDĚČ R1			ČÍSLO ZAK.	106/2018
			MĚŘITKO	ČÍS. VÝK. E3