


LEGENDA ZNAČENÍ:

- Vstupní rohožka výšky 22mm- lemovaná nerezovým profilem 25x25x3mm- 2.00x3.40m- vícedílná.
- hliníkové profily spojené nerezovým lankem s výplní kombinovanou z pryžových a textilních pásků.
- Betonová velkoformátová dlažba na terčích- 600x600 mm- viz skladby S.06, S.08 a S.09

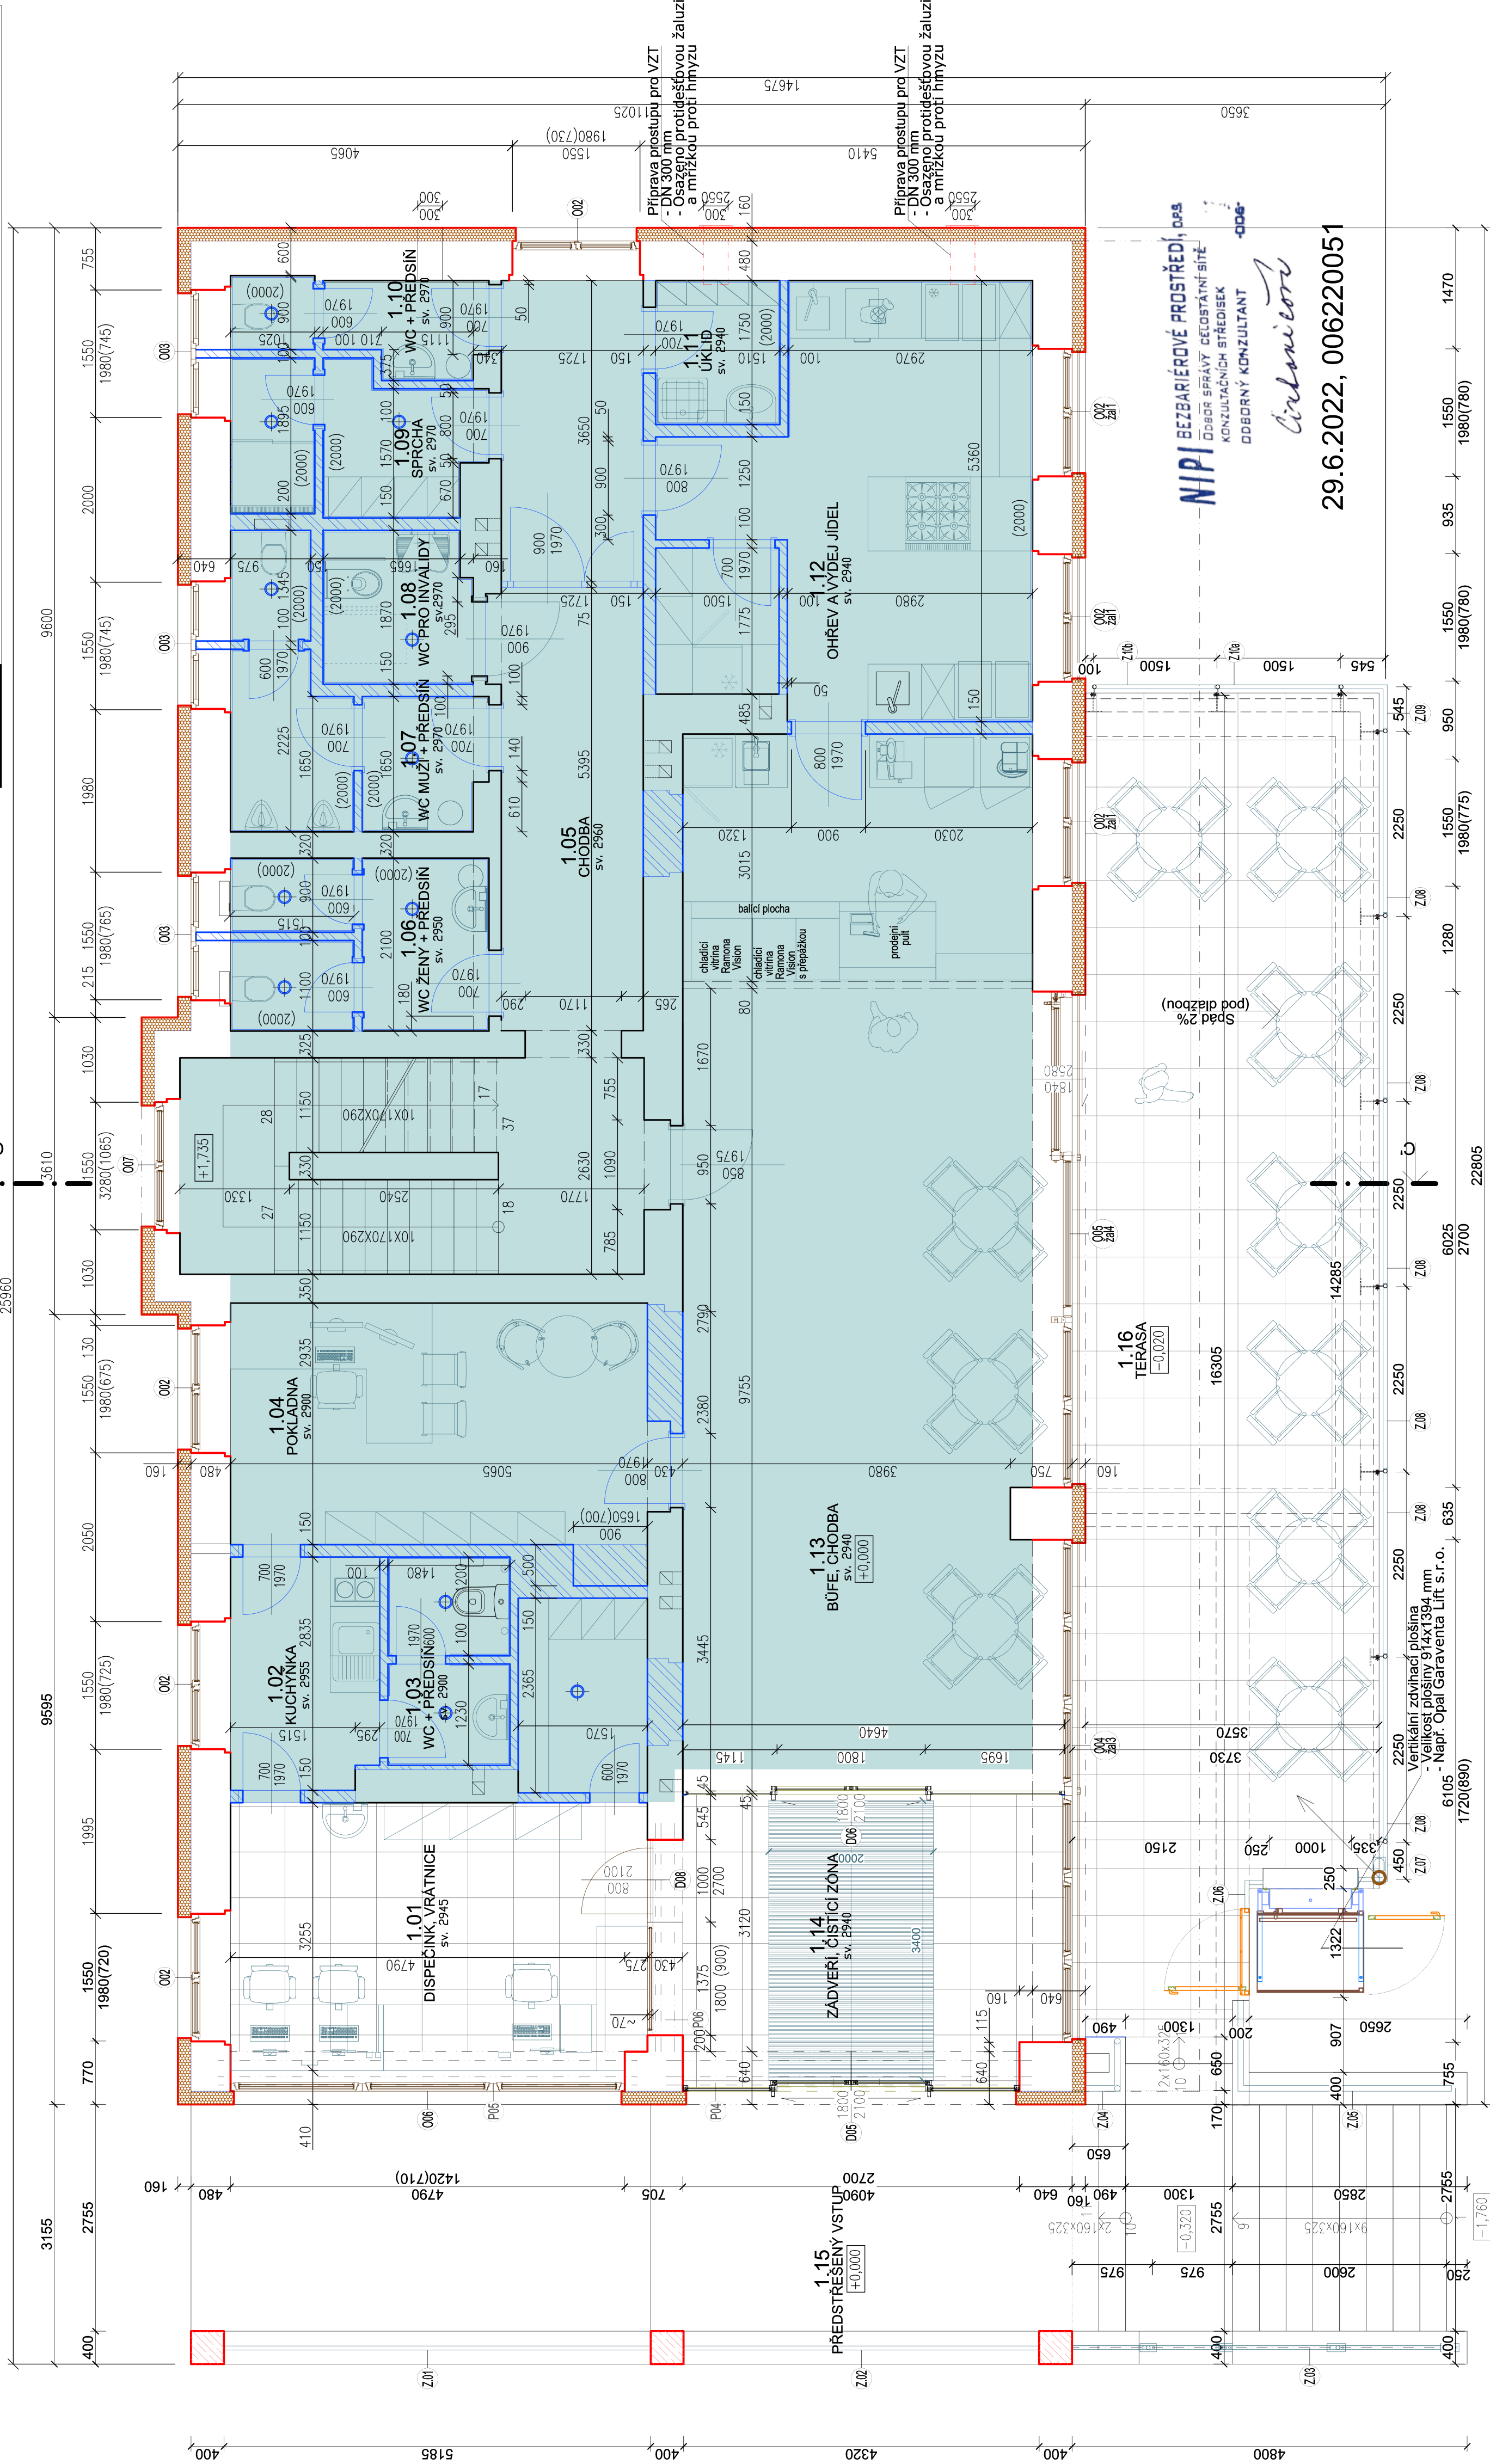

<div></div>	Keramická dlažba - 600x600 mm- viz skladba S.10.
<div></div>	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OHLA PLNÁ 300x150x75 mm
<div></div>	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NEPODSKLEPENÁ ČÁST BUDOVY
<div></div>	ZATEPLENÍ FASÁDY - ETICS 160 mm (EPS)
<div></div>	NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDÍVKY (ILETAPA)
<div></div>	Zb MONOLITICKÉ KONSTRUKCE - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD- STATICKÝ NÁVRH
<div></div>	STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOU ŘEŠENY VE ILETAPĚ SAMOSTATNOU PD.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
1.01	Dispečink, vrtánice	16,42	Keramická dlažba	Štuková omítka		Nová dlažba
1.02	Kuchyňka	5,05	Keramická dlažba	Štuková omítka		
1.03	WC+ předsín	3,66	Keramická dlažba	Štuková omítka		
1.04	Pokladna	16,84	Zlázbový koberec	Štuková omítka		
1.05	Chodba	27,19	Keramická dlažba	Štuková omítka		
1.06	WC ženy + předsín	6,32	Keramická dlažba	Štuková omítka		
1.07	WC muži + předsín	6,71	Keramická dlažba	Štuková omítka		
1.08	WC pro invalidy	3,32	Průmyslová podl.	Štuková omítka		
1.09	Sprcha	4,88	Keramická dlažba	Štuková omítka		
1.10	WC + předsín	2,98	Keramická dlažba	Štuková omítka		
1.11	Uklid	2,64	Keramická dlažba	Štuková omítka		
1.12	Ohřev a výdej jídel	33,62	Keramická dlažba	Štuková omítka		
1.13	Bůfe, chodba	44,50	Keramická dlažba	Štuková omítka		Nová dlažba
1.14	Zádveř, čistící zóna	16,98	Keramická dlažba	Štuková omítka		
1.15	Přestřešený vstup	29,60	Keramická dlažba	Štuková omítka		
1.16	Terasa	52,62	Betonová dlažba			
PLOCHA CELKEM		272,33	m²			

AKCE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF

MIŠTO NA P.P.Č. 4208/2, V K.Ú. 776971 VARNSDORF

INVESTOR
MĚSTO VARNSDORF
NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470
470 47 VARNSDORF

for WOOD

STAVEBNÍ ČÁST
Ing. VACLAV JARA
HÚSOVA 2075, 407 47 VARNSDORF
TEL: 607 617 494, 412 371 300
e-mail: vaclovjara@seznam.cz

ZASTUPOUJE INVESTORA
PETR ŠIMEK ODBOR INVESTIT. OSMI
NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. VACLAV JARA
ČKAIT: 0402212

VYPRACOVAL
Martin Petrák, Ing. Vít Přívara

FORMAT	Jiné	MĚŘÍTKO	1:50	DATUM	22.06.2022	Č. PARÉ/KOPIE
STUPEŇ	DPS	PROFESE	D.1.1.2. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS I.NP – NOVÝ STAV				Č. VÝKRESU	b.06