




**Poznámka:**  
Komunikace (ulice Národní a ulice Legii) budou provedeny ze žulových kostek s adhezním papčkem (např. SOPRO HSF 748) s šířkou spáry min. 5 mm budou vysypávané výsoco pevnostní spárovací hmotou s pevností v tlaku min. 45N/mm2 (např. SOPRO PFM) a uloženy na drenáži pokládkový beton min. CT-C25-F4 (např. SOPRO DM 610).

Žulové kostky namáčené v papčce budou osazené min. do 1/3-3/4 v čerstvé drenážní maltě a zalití spár bude min. 40 mm nebo 1/3 žulové kostky vysokopevnostní spárovací hmotou.

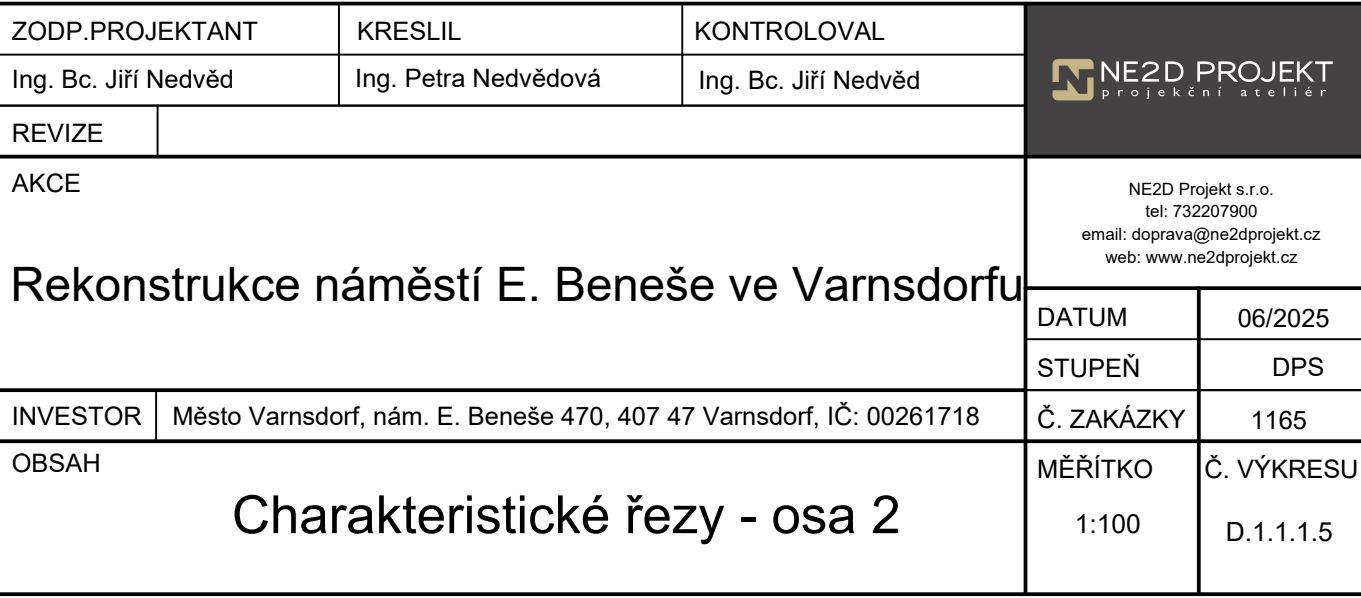

**Poznámka:**  
Komunikace (ulice Národní a ulice Legii) budou provedeny ze žulových kostek s adhezivním pátkem (např. SOPRO HSF 748) s šířkou spáry min. 5 mm budou vysypávané vysoce pevnostní spárovací hmotou s pevností v tlaku min. 45N/mm<sup>2</sup> (např. SOPRO PFM) a uloženy na drenážní pokládkový beton min. CT-C25-F4 (např. SOPRO DM 610).

Žulové kostky namáčené v pátku budou osazené min. do 1/3-3/4 v čerstvé drenážní maltě a zalití spár bude min. 40 mm nebo 1/3 žulové kostky vysokopevnostní spárovací hmotou.