



KOTVÍCÍ PRVEK STOŽÁRŮ SADOVÉHO (VENKOVNÍHO) OSVĚTLENÍ :
M 1:2

PŮDORYS

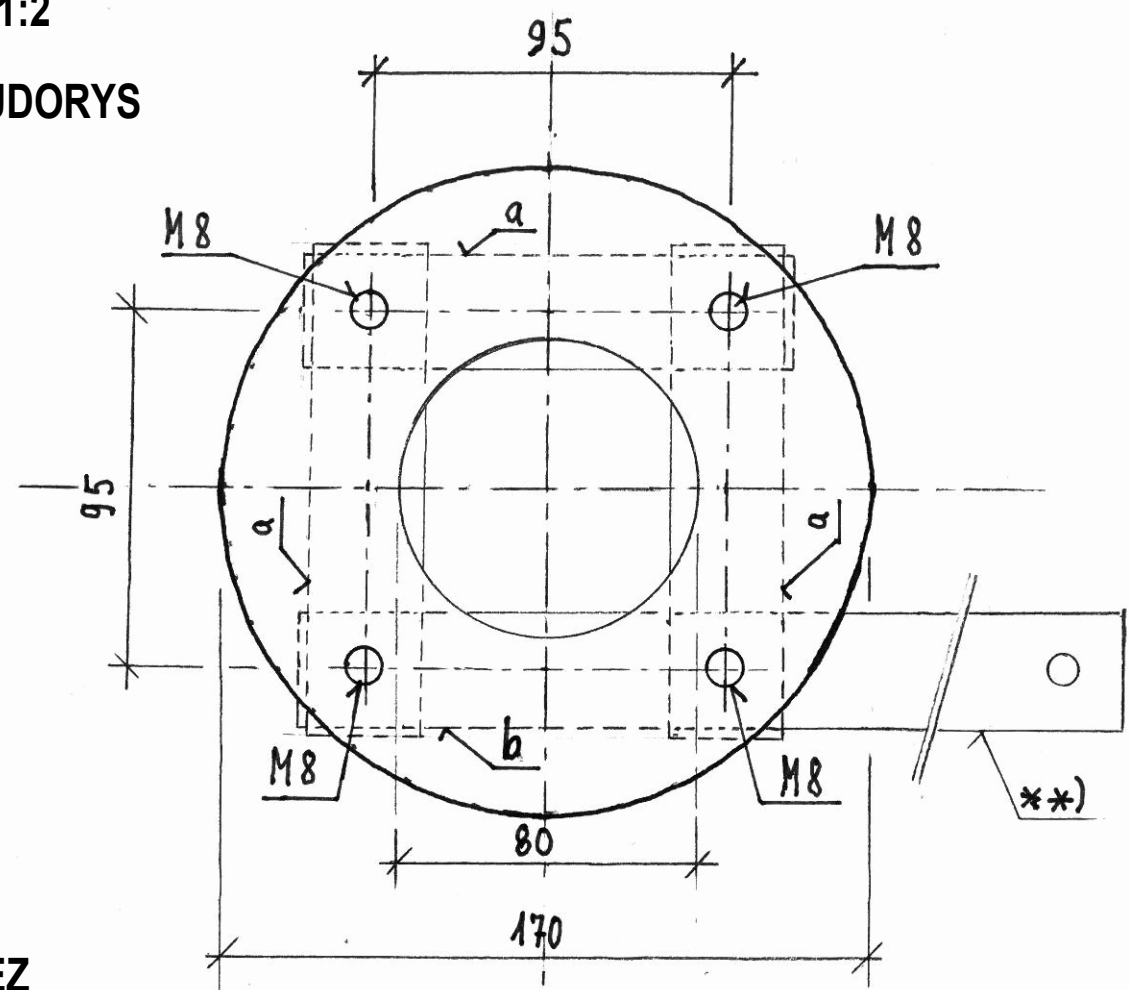

ŘEZ

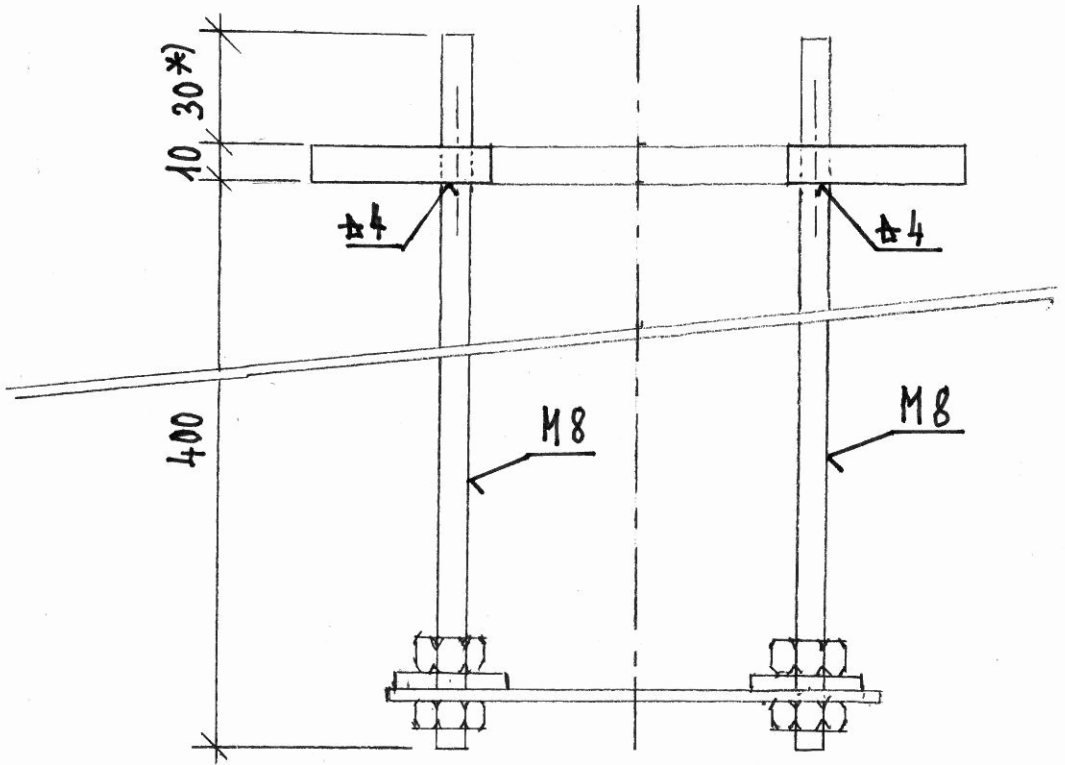

KOTVÍCÍ PRVEK STOŽÁRŮ SADOVÉHO (VENKOVNÍHO) OSVĚTLENÍ :

PLECH P10 mm Ø170 mm	1ks	1x1,816kg = 1,816 kg
ZÁVITOVÁ TYČ M8, dl.440mm	4ks	4x0,177kg = 0,708 kg
a-PÁS 30x4, dl.130 mm	3ks	3x0,125kg = 0,375 kg
b-PÁS 30x4, dl.1130 mm	1ks	1x1,085kg = 1,075 kg
MATICE M8	8ks	8x0,005kg = 0,040 kg
CELKEM		4,024 kg

*) UPEVNIT DLE TLOUŠŤKA PŘIPOJOVANÉ PATNÍ DESKY STOŽÁRU, TLOUŠŤKY
PODLOŽKY A DÉLKOVÉ REZERVY V KLOBOUČKU MATICE.

**) VOLNOU ČÁST PÁSKU DÉLKY CCA 1M DLE POTŘEBY OHNOUT, ZKRÁTIT A SPOJIT
SE ZEMNÍM PÁSKEM. PRŮMĚR OTVORU DLE PŘIPOJOVACÍ SVORKY.

CELKEM : 6+2+2 = 10 KS KOTVÍCÍCH PRVKŮ

NEREZOVÁ OCEL 1.4571 (X6CrNiMoTi 17-12-2)-ČSN EN 10088-1
/AISI 316 Ti-STARÉ OZNAČENÍ/

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZMĚNA 2022

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Dana Polcarová projekce	
ING. DANA POLCAROVÁ	ING. D.POLCAROVÁ	Volgogradská 23/58, 460 07 Liberec IX tel. 484 845 579, e-mail: polcarova@topklima.cz	
STAVEBNÍK	MĚSTO VARNSDORF, NÁM.E.BENEŠE 470, VARNSDORF	FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	VARNSDORF č.p. 1726	DATUM	03/2022
REKONSTRUKCE HRÁDKU-HLAVNÍ BUDOVA SO 12-ZPEVNĚNÁ PLOCHA-ODSTAVNÁ STÁNÍ SO 13-TERÉNNÍ ÚPRAVY		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	1:2
		Č.ZAKÁZKY	21019
KOTVÍCÍ PRVEK OSVĚTLENÍ		ČÍSLO VÝKRESU	TU.17